
Placa de gas, 75 cm, Cristal templado, Negro
3ETG676RB

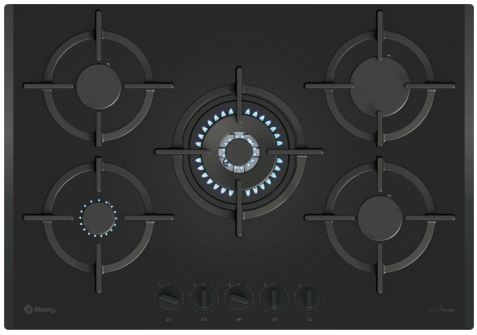

gas stop

autoencendido

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- Cristal templado negro de alta resistencia, y facilidad de limpieza.
- La cocina de gas tradicional con un aporte de innovación y estética.
- El quemador wok regula el fuego para cocinar todo tipo de alimentos.
- GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.
- Botón para autoencendido integrado en los mandos.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura:	752 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta):	45x752x520 mm
Medidas del producto embalado:	145x793x597 mm
Peso neto:	17.0 kg
Peso bruto:	19.5 kg
Indicador de calor residual:	Sin
Ubicación del panel de mandos:	Frontal
Material de la superficie básica:	Cristal templado
Color superficie superior:	Negro
Color del marco:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Código EAN:	4242006318123
Potencia de conexión de gas:	11500 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz

4 242006 318123

Placa de gas, 75 cm, Cristal templado, Negro
3ETG676RB

Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- Placa independiente de gas 75 cm

Diseño

- Cristal templado, negro
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 5 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: auxiliar de de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: semi-rápido de de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: Wok de doble llama de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)Wok de doble llama de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: semi-rápido de de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Seguridad


- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- Preparada para gas butano
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Placa de gas, 75 cm, Cristal templado, Negro
3ETG676RB

Dimensiones en mm

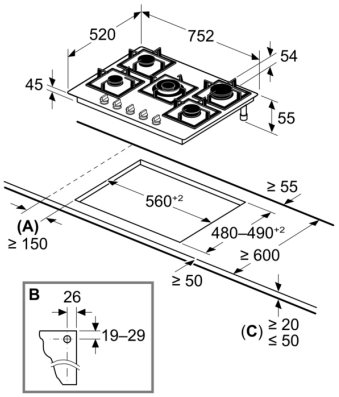

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente