


iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija KI96NVFD0

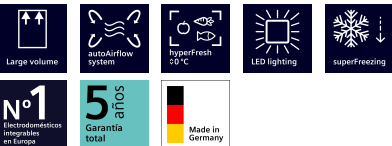

Accesorios opcionales

KSGGZM00 :

El frigorífico combinado integrable extragrande con un 12% más de volumen de refrigeración, incluido el sistema hyperFresh <0°C>, noFrost y las funciones de refrigeración y congelación rápidas para un almacenamiento óptimo.

- ✓ Gran capacidad: 11 %✓ más espacio para almacenar todo lo que desees. ³
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Iluminación LED: Iluminación uniforme para ver todos los alimentos y elementos del frigorífico.
- ✓ Súper congelación: Congela rápidamente incluso grandes cantidades de alimentos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)²: 184 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:75 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 215 l
Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:B
Diseño: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1935 mm
Altura: 558 mm
Ancho:548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1940x560x550 mm
Peso neto: 62.2 kg
Código EAN: 4242003932742
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes:2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Congelador
Tipo de instalación: Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
³ Comparación entre el combi integrable XL KI96Nxxx y el combi integrable con medidas estándar (KI86Nxxx).

iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija KI96NVFD0

Equipamiento

Prestaciones

- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Desescarche automático del refrigerador
- Capacidad útil total del refrigerador: 215 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- 4 balcones en la puerta
- Botellero cromado de gran capacidad
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

Congelador

- Iluminación en el congelador
- Capacidad útil total del congelador: 75 l
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 56 x 55 cm

Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 290 l
- Consumo anual de energía: 184 kWh/a
- Muy silencioso: 34 dB

Instalación


- Sistema de instalación de puerta fija
- Instalación fácil
- Puerta reversible

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 193.5 x 55.8 cm,
Puerta fija
KI96NVFD0

Dibujos acotados



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas


B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensiones en mm

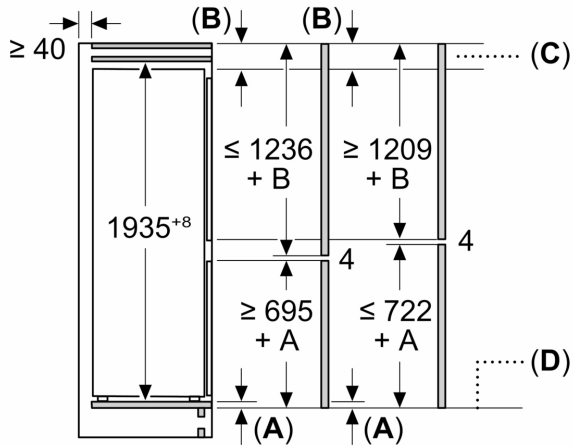

≥ 40

(B) (B)

$\leq 1236 + B$ $\geq 1209 + B$

$\geq 695 + A$ $\leq 722 + A$

1935⁺⁸

4 4


(A) (A)

(C) (D)

C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

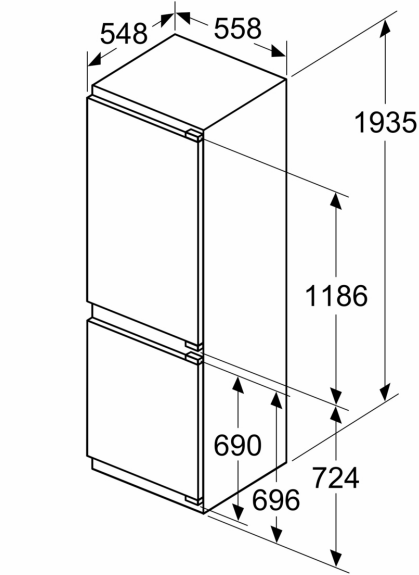

548 558

1935


1186

690 696

724

Dibujos acotados


Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.