
TERMOS

CTWB200 · CTWB300

CARACTERÍSTICAS

Panel manual
Instalación vertical suelo
Ánodo de magnesio anticorrosión
Resistencia de acero
Tanque esmaltado
Termómetro exterior
Termostato regulable exterior
Desconexión automática de seguridad
Eficiencia energética C
Garantía total: 3 años

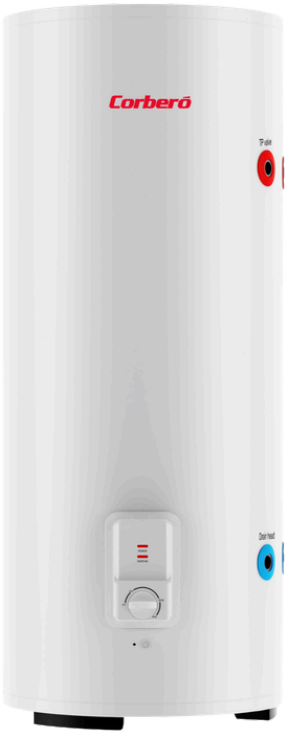

ESPECIFICACIONES

	Termos Eléctricos Mecánicos Suelo	
Modelo	**CTWB200**	**CTWB300**
EAN	8436607757245	8436607757252
Características		
Panel de control	Manual	Manual
Capacidad (L)	180	270
Termómetro exterior	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí
Resistencia	316L	316L
Tanque esmaltado	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	φ18*110	φ18*110
Rango de Tª (ºC)	30 a 75°C	30 a 75°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.8MPa	0.8MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	2000	2000
Protección eléctrica	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical Suelo	Vertical Suelo
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1921,7kwh	1940,3kwh
Eficiencia energética	C	C
Perfil	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	20	20
Recomendado nº de personas	7-8	+8
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí
Dimensiones		
Alto x Ancho x Fondo embalaje (mm)	585*575*1365	685*685*1485
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	φ530*1314	φ630*1358
Peso Bruto (kg)	59	80
Peso Neto (kg)	53	72
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"
Cotas		
Distancia entre agujeros para instalación (mm)	-	-