

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel: PT/053/001

Nuestra compañía apuesta por el medio ambiente. Catálogo 100% sostenible con criterios ecológicos estrictos que incentivan la economía circular y la reducción de residuos y CO_2.

Recoja y recicle el papel usado.

CNA group

Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con **EL FABRICANTE**.
Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L.U. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.
© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de **Cata Electrodomésticos S.L.U.**



A+

IAS 7024 — 1.399 €

Cod. 08000200 - **EAN** 8422248358699

- Panel de Control deslizante con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 691,5m³/h - 232,5m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- **SUPER SLIM: 17 cm**
- Filtro C.A.: 02890014 / ●





A

AS 750 — 1.229 €

Cod. 08000405 - **EAN** 8422248109406

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 545,2m³/h - 198,6m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Filtro C.A.: 02800939 / O. Filtro Metálico: 02800935 / ●

Kit conductos rectangulares (no incluido)
Cod. 02800992
EAN 8422248112765

Kit recirculante Zócalo AS750 (no incluido)
Cod. 02800939
EAN 8422248080330







A+

IAS 6003 — 1.169 €

Cod. 08000203 - **EAN** 8422248373289

- Panel de Control deslizante con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 673,2m³/h - 238,2m³/h
- Nivel sonoro: 51dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- **SUPER SLIM: 17 cm**
- Filtro C.A.: 02890014 / ●

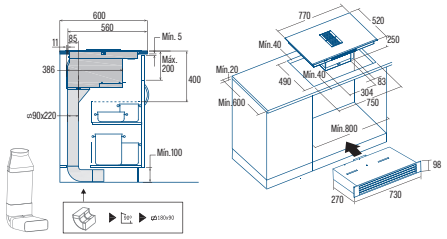



A+

AS 600 — 1.169 €

Cod. 08000406 - **EAN** 8422248198554

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 510m³/h - 230m³/h
- Nivel sonoro: 62dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Filtro C.A.: 02801000 / O. Filtro Metálico: 02800935 / ●

Kit conductos rectangulares (no incluido)
Cod. 02800992
EAN 8422248112765

Kit recirculante Zócalo AS750 (no incluido)
Cod. 02800939
EAN 8422248080330



	02890001	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
	02890002	CODO COMPACTO 90º 222X89
	02890003	CODO 90º 222X89
	02890004	SOPORTE TUBO 222X89
	02890005	CONECTOR 222X89
	02890006	TUBO PLANO 0,5M 222X89
	02890007	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
	02890008	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
	02890009	CODO HORIZONTAL 90º 222X89
	02890010	CODO HORIZONTAL 15º 222X89
	02890011	DEFELCTOR PARED SL1
	02890014	KIT FILTROS DE CARBÓN CERÁMICOS SL1
	02890015	KIT FILTROS PLEGADOS DE CARBÓN SL1

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido

RENOVA PURE AIR

La nueva gama Renova Pure Air garantiza la calidad el aire en tu hogar. No solamente es respirar aire puro por su avanzado sistema de filtrado de olores, es garantizar que el aire esté libre de sustancias nocivas producidas por la contaminación o generadas en tu propio hogar.

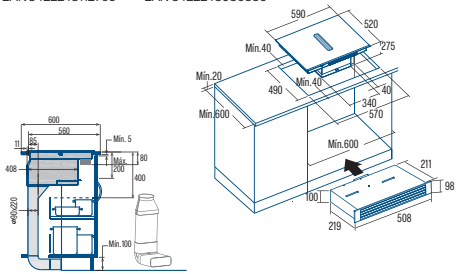

A+++

VNV90 XGBK — 1.899€

Cod. 02159420 - **EAN** 8422248343077

- Campana recirculación con purificador de aire integrado. Elimina olores con una eficiencia del 98% y purifica el 100% del polvo, bacterias, virus y compuestos orgánicos volátiles
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Filtro de plasma con carbono autoregenerativo sin mantenimiento
- Función purificación aire
- Conectividad AUTO 2 para control placas CATA AUTO 2
- Motor brushless
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Filtro Metálico: 02800209+02800927 / ●





A+

MNV90 GWH — 1.815€

Cod. 02189020 - **EAN** 8422248344692

- Campana recirculación con purificador de aire integrado. Elimina olores con una eficiencia del 98% y purifica el 100% del polvo, bacterias, virus y compuestos orgánicos volátiles
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Filtro de plasma con carbono autoregenerativo sin mantenimiento
- Función purificación aire
- Conectividad AUTO 2 para control placas CATA AUTO 2
- Motor brushless
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Filtro Metálico: 02811006 / ●







ISLA MAGRABA 1.170€

Cod. 02119207 - **EAN** 8422248069342

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 48dB(A), máximo: 63dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Funcionamiento en recirculación
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro DUAL (metálico + carbón activo): 02800922 / ●





ISLA MOON 1.485€

Cod. 02119203 - **EAN** 8422248062084

- Panel de Control Táctil, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 48dB(A), máximo: 63dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad
- Funcionamiento en recirculación
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro DUAL (metálico + carbón activo): 02811003 / ●





ISLA FARO SE X 820€

Cod. 02019101 - **EAN** 8422248394949 NEW

- Panel de Control Electrónico
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 735m³/h - 183m³/h
- Nivel sonoro: 40dB(A), máximo: 61dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02890551 / O. Filtro Metálico: 02890550 / ●





ISLA FARO SE BK 820€

Cod. 02019401 - **EAN** 8422248394956 NEW

- Panel de Control Electrónico
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 735m³/h - 183m³/h
- Nivel sonoro: 40dB(A), máximo: 61dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02890551 / O. Filtro Metálico: 02890549 / ●





ISLA BENNU SLIM 1200 X 1.365€

Cod. 02111309 - **EAN** 8422248112642

- Panel Control Táctil, temporizador de desconexión automática, indicador limpieza de filtros estándar y carbón activo + Control Remoto
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 570m³/h - 266m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor S6. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W
- Conectividad AUTO 2 para control placas CATA AUTO 2
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural, regulable en intensidad
- Filtro Metálico: 02800930 / ●. Filtro DUAL (metálico + carbón activo): 02800922 / O





ISLA BENNU SLIM 900 X 1.029€

Cod. 02111308 - **EAN** 8422248110891

- Panel Control Táctil, temporizador de desconexión automática, indicador limpieza de filtros estándar y carbón activo + Control Remoto
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 570m³/h - 266m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor S6. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W
- Conectividad AUTO 2 para control placas CATA AUTO 2
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural, regulable en intensidad
- Filtro Metálico: 02800930 / ●. Filtro DUAL (metálico + carbón activo): 02800922 / O



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

ISLA SIRIN 1000 GWH — 1.029€

Cod. 02111002 - **EAN** 8422248097437

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto
- Panel central de cristal
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800905 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

ISLA SIRIN 1000 WH — 1.029€

Cod. 02111001 - **EAN** 8422248077750

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800905 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

ISLA FENIX 1000 X — 1.229€

Cod. 02111305 - **EAN** 8422248077798

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800905 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A++

ISLA LEGEND 9010 XGBK — 945€

Cod. 02075443 - **EAN** 8422248384261 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 860m³/h - 252m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02800056 / O. Filtro Metálico: 02800049 / ●





A++

ISLA SYGMA 9010 X — 1.105€

Cod. 02075444 - **EAN** 8422248384278 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 860m³/h - 252m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02800056 / O. Filtro Metálico: 02800049 / ●





A++

ISLA GAMMA 9010 X — 729€

Cod. 02075445 - **EAN** 8422248384285 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 818m³/h - 237m³/h
- Nivel sonoro: 47dB(A), máximo: 70dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 002800056 / O. Filtro Metálico: 02800050 / ●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

ISLA VEGA X 1.129€

Cod. 02119311 - **EAN** 8422248077743

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800200 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





Decorativas Esquina

El toque que convierte un rincón en puro diseño y potencia.



A

ANGOLO BOX 1000 X 1.089€

Cod. 02195309 - **EAN** 8422248077774

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro Metálico: 02800200 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

ANGOLO X 1.089€

Cod. 02195310 - **EAN** 8422248077781

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 52dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800300 / ●





A

GALA 900 L 620€

Cod. 02169304 - **EAN** 8422248355575

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3+ 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800206 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

GALA 900 R 620€

Cod. 02166304 - **EAN** 8422248355582

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3+ 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800206 / ●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



THALASSA EVO NO DRIP 900 GBK — 1.159€

Cod. 02139409 - **EAN** 8422248356473

- Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 4 + 2 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1017m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless BT5 DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 250W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02801004 / ●





THALASSA EVO NO DRIP 700 GBK — 1.149€

Cod. 02137409 - **EAN** 8422248356480

- Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 4 + 2 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1017m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless BT5 DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 250W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02801004 / ●



THALASSA EVO NO DRIP

5 AÑOS de garantía ✓

Panel frontal de cristal con apertura neumática



- ✓ Potencia de extracción adecuada para uso intensivo
- ✓ Función de purificación de aire
- ✓ Sistema de anticondensación en cristal
- ✓ Zona de recolección de condensación en los filtros
- ✓ Filtros lavables en lavavajillas
- ✓ Eficiencia energética A++



A++

THALASSA EVO 700 GWH — 790€

Cod. 02037008 - **EAN** 8422248393119 — NEW

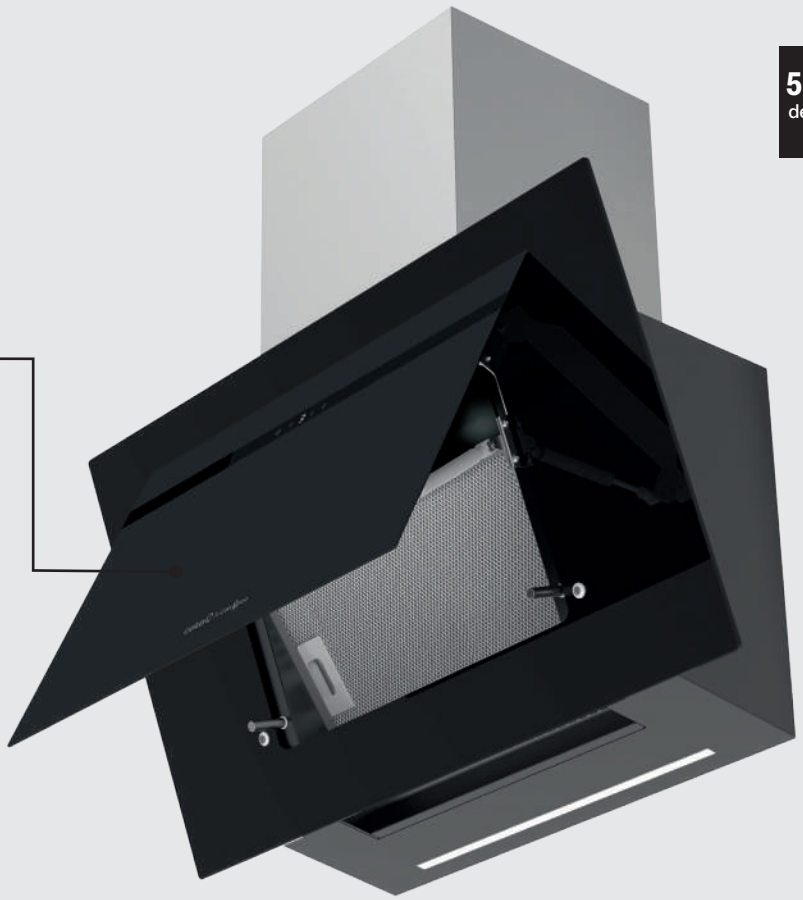- Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 4 + 2 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1017m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 47dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless BT5 DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 250W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire. Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.:02859398/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A++

THALASSA EVO 600 GWH — 720€

Cod. 02036008 - **EAN** 8422248393140 — NEW

- Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 4 + 2 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1017m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 47dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless BT5 DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 250W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire. Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.:02859398/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A+++

THALASSA PRO 1200 GBK — 970€

Cod. 02031407 - **EAN** 8422248393157 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A+++

THALASSA PRO 900 GBK — 759€

Cod. 02039407 - **EAN** 8422248392747 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A+++

THALASSA PRO 800 GBK — 865€

Cod. 02038407 - **EAN** 8422248392839 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A+++

THALASSA PRO 700 GBK — 770€

Cod. 02037407 - **EAN** 8422248392761 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



THALASSA PRO 600 GBK — 859€

Cod. 02036407 - **EAN** 8422248392938 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





THALASSA PRO 900 GWH — 729€

Cod. 02039107 - **EAN** 8422248392785 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





THALASSA PRO 800 GWH — 609€

Cod. 02038007 - **EAN** 8422248393003 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





THALASSA PRO 700 GWH — 835€

Cod. 02037007 - **EAN** 8422248392822 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





THALASSA PRO 600 GWH — 830€

Cod. 02036007 - **EAN** 8422248393010 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





THALASSA PRO 900 GGR — 699€

Cod. 02039507 - **EAN** 8422248393171 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico:02890542 + 02890543/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A+++

THALASSA PRO 800 GGR — 675€

Cod. 02038507 - **EAN** 8422248393188 NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 842m³/h - 283m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Conectividad AUTO 2 con control automático desde la placa de cocción CATA AUTO 2
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859318/O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A

THALASSA 900 GBK — 559€

Cod. 02039406 - **EAN** 8422248393041 NEW

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 811m³/h - 346m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 /O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A

THALASSA 700GBK — 535€

Cod. 02037406 - **EAN** 8422248392846 NEW

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 811m³/h - 346m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 /O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A

THALASSA 600GBK — 515€

Cod. 02036406 - **EAN** 8422248392853 NEW

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 811m³/h - 346m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 /O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A

THALASSA 900GWH — 559€

Cod. 02039106 - **EAN** 8422248392945 NEW

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 811m³/h - 346m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 /O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●





A

THALASSA 700GWH — 535€

Cod. 02037006 - **EAN** 8422248393034 NEW

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 811m³/h - 346m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
- Función purificación de aire.
- Apertura neumática del cristal
- Filtro C.A.: 02859398 /O. Filtro Metálico: 02890542 + 02890543/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A++

LEGEND 9000 XGBK — 410€

Cod. 02029207 - **EAN** 8422248101493

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 9 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 640m³/h - 236m³/h
- Nivel sonoro: 44dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 70W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859492 / O. Filtro Metálico: 02800974/●





A++

LEGEND 7000 XGBK — 379€

Cod. 02021202 - **EAN** 8422248101509

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 9 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 640m³/h - 240m³/h
- Nivel sonoro: 42dB(A), máximo: 63dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 70W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859492 / O. Filtro Metálico: 02800973/●



DISEÑO QUE SE INTEGRA, POTENCIA QUE DESTACA

Diseño actual y gran capacidad de extracción para el día a día



A++

LEGEND 9010 X — 460€

Cod. 02029306 - **EAN** 8422248110037

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 831m³/h - 210m³/h
- Nivel sonoro: 40dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT5DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 140W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800043/●





A++

LEGEND 7010 X — 399€

Cod. 02021308 - **EAN** 8422248110044

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 831m³/h - 210m³/h
- Nivel sonoro: 40dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor BT5DC. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 140W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800043/●





A

SYGMA 12010 X — 641€

Cod. 02132305 - **EAN** 8422248073035

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800004/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

SYGMA 9010 X — 425€

Cod. 02075305 - **EAN** 8422248110051

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800213/●





A

SYGMA 7010 X — 410€

Cod. 02021310 - **EAN** 8422248110068

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800213/●





A

SYGMA 6010 X — 379€

Cod. 02060310 - **EAN** 8422248110075

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800213/●





A

SYGMA 9010 BK — 410€

Cod. 02075401 - **EAN** 8422248110082

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800213/●





A

SYGMA 7010 BK — 400€

Cod. 02021400 - **EAN** 8422248357272

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800213/●





A

SYGMA 6010 BK — 400€

Cod. 02060400 - **EAN** 8422248357289

- Panel de Control Electrónico, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 802m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800213/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

S PRO 9000 X — 400€

Cod. 02075410 - **EAN** 8422248371421

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800708 /●





A

S PRO 7000 X — 379€

Cod. 02075411 - **EAN** 8422248371438

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800707/●





A

S PRO 6000 X — 358€

Cod. 02075412 - **EAN** 8422248371445

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800705/●





A+

S PRO 9000 BK — 400€

Cod. 02075413 - **EAN** 8422248371452

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800708/●





A

S PRO 7000 BK — 379€

Cod. 02075414 - **EAN** 8422248371476

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800707/●





A

S PRO 6000 BK — 358€

Cod. 02075415 - **EAN** 8422248371506

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800705 /●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



S PLUS 9010 X — 317€

Cod. 02029602 - **EAN** 8422248093422

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 637m³/h - 361m³/h
- Nivel sonoro: 69dB(A), máximo: 74dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800930/●





S PLUS 7010 X — 297€

Cod. 02021602 - **EAN** 8422248093446

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 637m³/h - 361m³/h
- Nivel sonoro: 69dB(A), máximo: 74dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800930/●





S PLUS 6010 X — 266€

Cod. 02060602 - **EAN** 8422248093453

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 637m³/h - 361m³/h
- Nivel sonoro: 69dB(A), máximo: 74dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800930/●





ST-9010 X — 215€

Cod. 02075446 - **EAN** 8422248384292 **NEW**

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 299m³/h - 223m³/h
- Nivel sonoro: 60dB(A), máximo: 67dB(A)
- Consumo máximo de energía 67W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800221 / O. Filtro Metálico: 02800708/●





ST-7010 X — 215€

Cod. 02075447 - **EAN** 8422248384308 **NEW**

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 362m³/h - 236m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 64dB(A)
- Consumo máximo de energía 67W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800058 / O. Filtro Metálico: 02800707/●





ST-6010 X — 195€

Cod. 02075448 - **EAN** 8422248384315 **NEW**

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 301m³/h - 230m³/h
- Nivel sonoro: 61dB(A), máximo: 68dB(A)
- Consumo máximo de energía 67W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800223 / O. Filtro Metálico: 02800705/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A++

GAMMA 9010 GX — 429€

Cod. 02075450 - **EAN** 8422248384322 **NEW**

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 806m³/h - 228m³/h
- Nivel sonoro: 43dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LED's
- Filtro C.A.: 02800056 / O. Filtro Metálico: 02800050/●





A++

GAMMA 7010 GX — 409€

Cod. 02075451 - **EAN** 8422248384346 **NEW**

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 806m³/h - 228m³/h
- Nivel sonoro: 43dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LED's
- Filtro C.A.: 02800056 / O. Filtro Metálico: 02800050/●





A++

GAMMA 6010 GX — 349€

Cod. 02075452 - **EAN** 8422248384353 **NEW**

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 806m³/h - 228m³/h
- Nivel sonoro: 43dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LED's
- Filtro C.A.: 02800056 / O. Filtro Metálico: 02800050/●



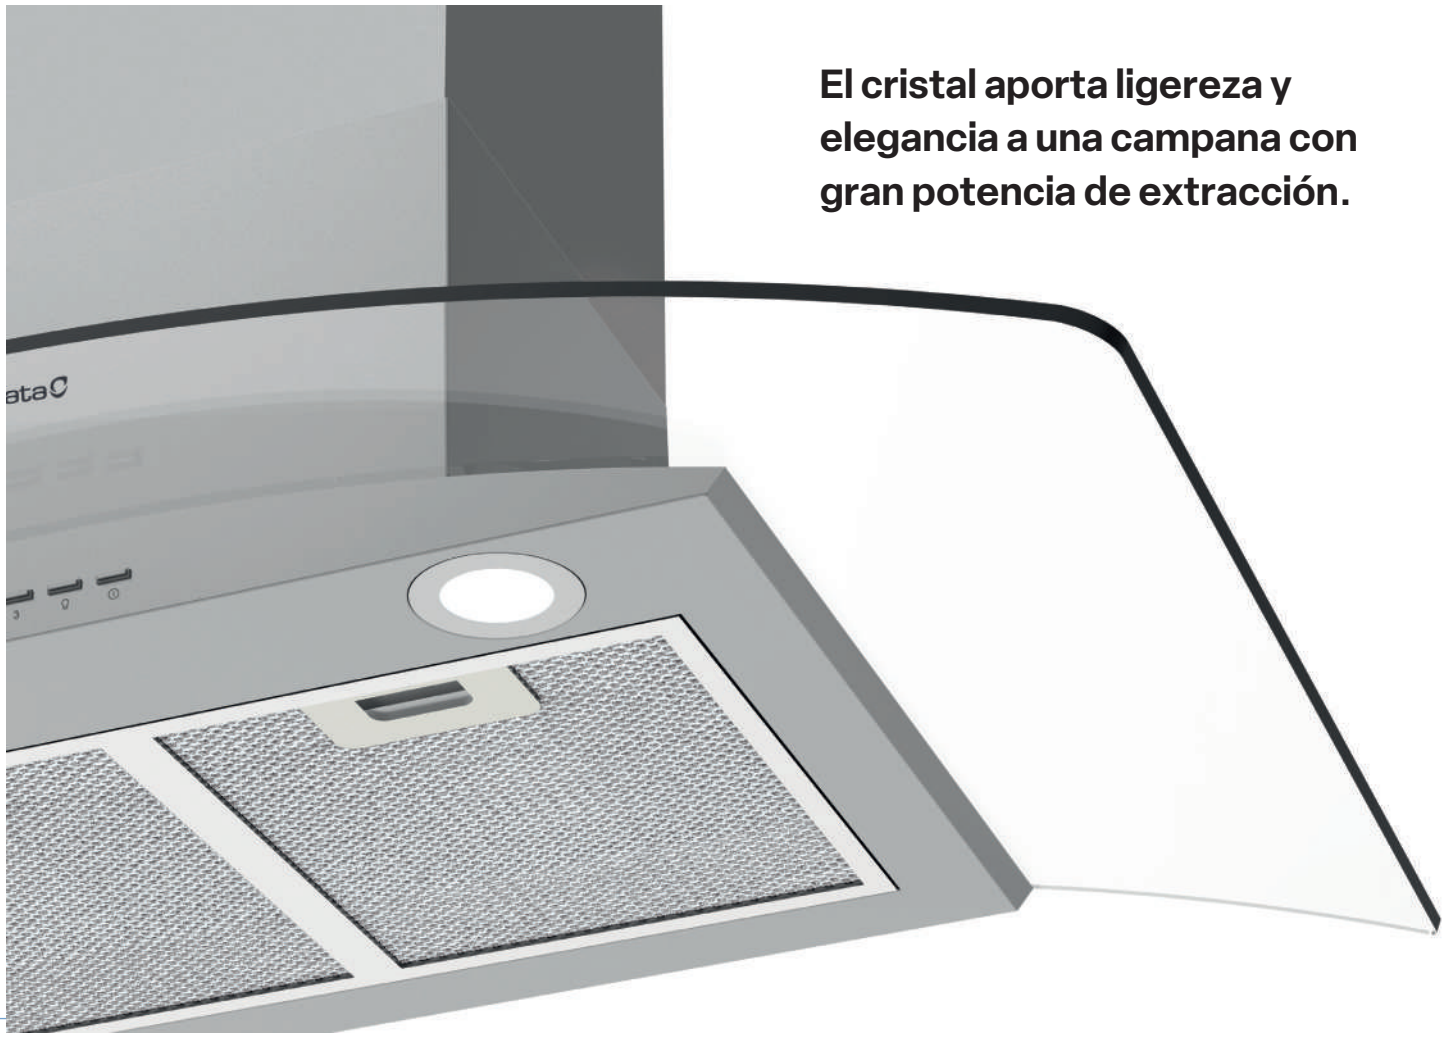

El cristal aporta ligereza y elegancia a una campana con gran potencia de extracción.





A

BETA PRO 9000 BK — 369€

Cod. 02075419 - **EAN** 8422248371544

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800708 /●



A

BETA PRO 7000 BK — 338€

Cod. 02075420 - **EAN** 8422248371551

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800707/●



A

BETA PRO 6000 BK — 307€

Cod. 02075421 - **EAN** 8422248371568

- Panel de Control electrónico con display digital y temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 1027m³/h - 419m³/h
- Nivel sonoro: 64dB(A), máximo: 76dB(A)
- Motor A1000. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 380W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800705/●







* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

BETA 1200 X — 615€

Cod. 02157309 - **EAN** 8422248062299

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 52dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800200/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





OMEGA 900 X — 307€

Cod. 02004310 - **EAN** 8422248190596

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

OMEGA 7500 X — 235€

Cod. 02003307 - **EAN** 8422248101615

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 595m³/h - 410m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 68dB(A)
- 1 Motor. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859492 / O. Filtro Metálico: 02800976/●





OMEGA 700 X — 245€

Cod. 02003310 - **EAN** 8422248190602

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





OMEGA 600 X — 235€

Cod. 02002310 - **EAN** 8422248109826

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





OMEGA 900 BK — 297€

Cod. 02004410 - **EAN** 8422248190633

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



OMEGA 600 BK — 235€

Cod. 02002410 - **EAN** 8422248109833

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





OMEGA 900 WH — 266€

Cod. 02004010 - **EAN** 8422248190619

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





OMEGA 700 WH — 225€

Cod. 02003010 - **EAN** 8422248190626

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





OMEGA 600 WH — 225€

Cod. 02002010 - **EAN** 8422248109819

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 72dB(A)
- Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859391 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O



A



VK 9000 X — 204€

Cod. 02063603 - **EAN** 8422248371186

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O



A



VK 7000 X — 194€

Cod. 02085602 - **EAN** 8422248371193

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800905/● Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

VK 6000 X — 174€

Cod. 02061606 - **EAN** 8422248357012

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800905/●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

VK 6000 X +FCA — 194€

Cod. 02061608 - **EAN** 8422248371209

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro de carbono incluido
- Filtro C.A.: 02859489 / ●. Filtro Metálico: 02800905/●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

VK 6000 WH — 174€

Cod. 02061105 - **EAN** 8422248357081

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800905/●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

VK 6000 BK — 174€

Cod. 02061405 - **EAN** 8422248357074

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800905/●. Filtro Metálico MAX PRO: 02800917/O





A

VK 5000 X — 163€

Cod. 02088307 - **EAN** 8422248371216

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02813501/●



Diseñada para el día a día

Control mecánico intuitivo, funcionamiento silencioso y luz LED eficiente.

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido





QA-7790 BK — 475€

Cod. 02049402 - **EAN** 8422248394918 **NEW**

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 649m³/h - 394m³/h
- Nivel sonoro: 58dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 190W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico: 02800705 / ●





QA-7760 BK — 460€

Cod. 02048402 - **EAN** 8422248394925 **NEW**

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 614m³/h - 364m³/h
- Nivel sonoro: 61dB(A), máximo: 71dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 190W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800054 / O. Filtro Metálico:02800705 / ●





CHORUS XBK — 825€

Cod. 02165201 - **EAN** 8422248055529

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima 400m³/h - 210m³/h
- Nivel sonoro mínimo: 50dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859394 / O. Filtro Metálico: 02800905 / ●

MICROONDAS: 20 litros

- Grill simultáneo cuarzo 1.000W, 5 niveles potencia, 700W salida
- Plato Giratorio ø255 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 9 menús de acceso automáticos
- Botón inicio rápido. Bloqueo de seguridad



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido

cata & Can Roca



CORONA NO DRIP

5 AÑOS
de garantía
✓



Touch Control electrónico, 4 niveles de potencia

Eficiencia energética A

Iluminación LED eficiente

Gran capacidad de extracción

Funcionamiento silencioso, buen equilibrio entre potencia y ruido





A

CORONA X 120 — 649€

Cod. 02081309 - **EAN** 8422248393263 — NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●





A

CORONA X 100 — 545€

Cod. 02080313 - **EAN** 8422248392907 — NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.:0 2859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●

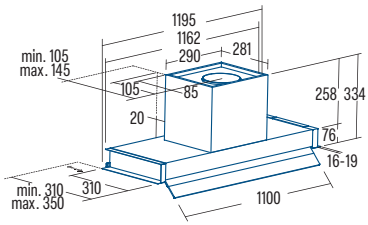



A

CORONA X 90 — 539€

Cod. 02089313 - **EAN** 8422248392631 — NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●

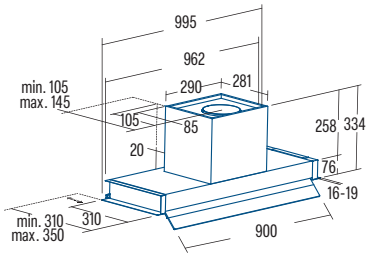



A

CORONA X 80 — 539€

Cod. 02088313 - **EAN** 8422248392655 — NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●

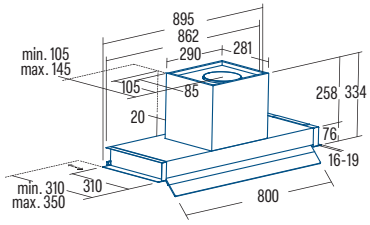



A

CORONA X 70 — 539€

Cod. 02187313 - **EAN** 8422248392693 — NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●

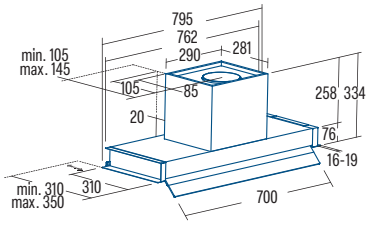



A

CORONA X 60 — 525€

Cod. 02086313 - **EAN** 8422248392624 — NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●

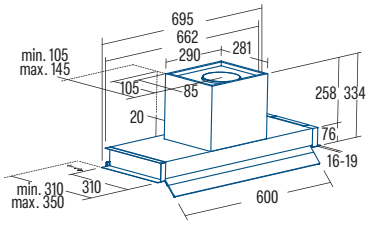

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido

ACCESORIOS CORONA

Disponible en acero inoxidable y negro



Cod. 02861306



Cod. 02861307

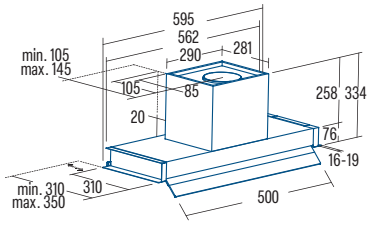Visera multiposición



Filtros Premium panelados con gran superficie de aspiración y protección



A

CORONA BK 90 525€

Cod. 02089401 - **EAN** 8422248392914 NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●



A

CORONA BK 60 515€

Cod. 02086401 - **EAN** 8422248392921 NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●



A

CORONA WH 60 515€

Cod. 02086011 - **EAN** 8422248393294 NEW

- Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación mediante TIRA LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.:02859398 / O. Filtro Metálico: 02890545/●



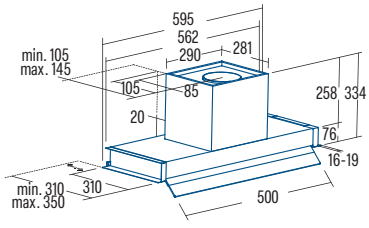

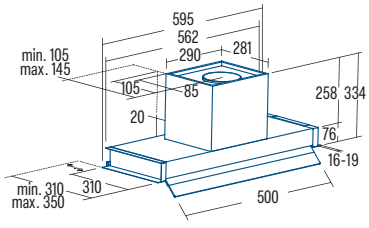

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

ARMONIA 80 X 389€

Cod. 02088309 - **EAN** 8422248392754 NEW

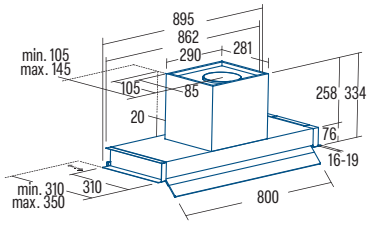- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 55dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890547/●





A

ARMONIA 70 X 379€

Cod. 02087309 - **EAN** 8422248392778 NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 55dB(A), máximo:69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890547/●

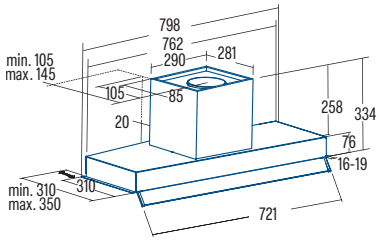



A

ARMONIA 60 X 349€

Cod. 02086309 - **EAN** 8422248392617 NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 55dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890547/●

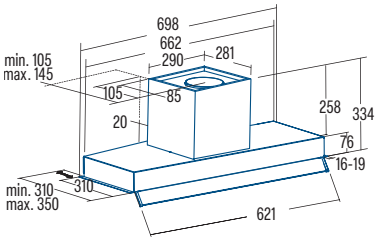



A

ARMONIA 45 X 329€

Cod. 02084309 - **EAN** 8422248393096 NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 55dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890547/●

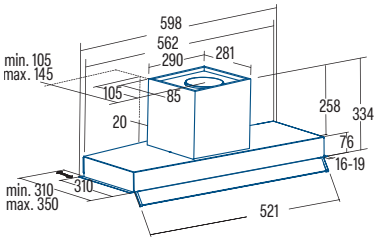



A

ARMONIA 70 BK 379€

Cod. 02087409 - **EAN** 8422248393072 NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 55dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890547/●

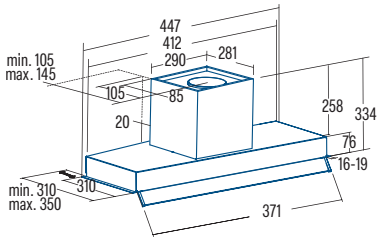



A

ARMONIA 60 BK 349€

Cod. 02086409 - **EAN** 8422248392792 NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 385m³/h
- Nivel sonoro: 55dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890547/●

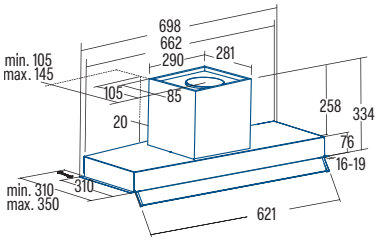

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A

RITMA 90 X — 289€

Cod. 02089315 - **EAN** 8422248392679 — NEW

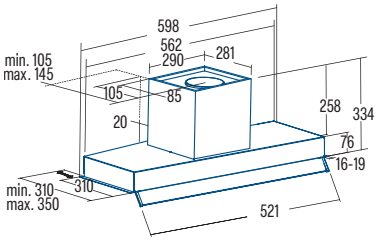- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 221m³/h
- Nivel sonoro: 53dB(A), máximo: 70dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800212/●





A

RITMA 60 X — 269€

Cod. 02086316 - **EAN** 8422248392662 — NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 221m³/h
- Nivel sonoro: 53dB(A), máximo: 70dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800211/●

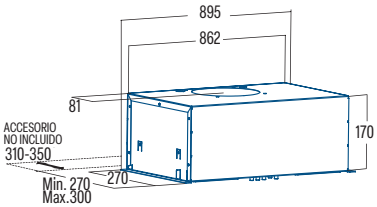



A

RITMA 45 X — 249€

Cod. 02084316 - **EAN** 8422248410816 — NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 480m³/h - 221m³/h
- Nivel sonoro: 53dB(A), máximo: 70dB(A)
- Motor K10. Consumo máximo de energía 110W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02800212/●

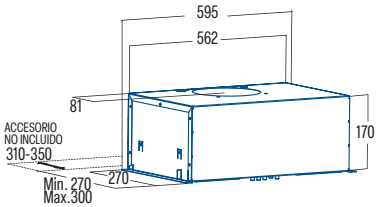





A

GC DUAL 75 BK — 535€

Cod. 02031208 - **EAN** 8422248392709 — NEW

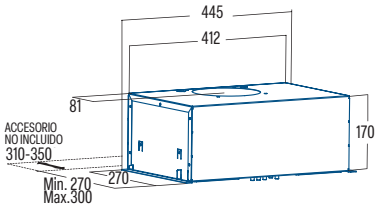- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 820m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890548 / ●





A

GC DUAL 45 BK — 515€

Cod. 02030209 - **EAN** 8422248392648 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 820m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890548 / ●





A

GC DUAL 75 WH — 555€

Cod. 02031209 - **EAN** 8422248392723 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 820m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890548 / ●





A

GC DUAL 45 WH — 535€

Cod. 02030210 - **EAN** 8422248392686 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 820m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor BT5 AC 800. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02890548 / ●



A++

GA DUAL 90 BK — 329€

Cod. 02075433 - **EAN** 8422248379267 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 805m³/h - 229m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02800055 / O. Filtro Metálico: 02800051/●



A++

GA DUAL 60 BK — 299€

Cod. 02075434 - **EAN** 8422248379274 — NEW

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 737m³/h - 212m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02800055 / O. Filtro Metálico: 02800052/●



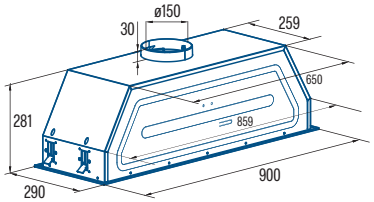

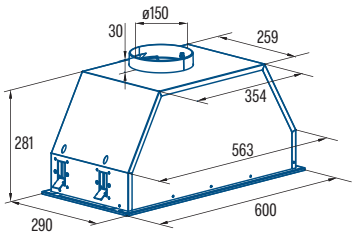

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A++

GA DUAL 90 WH — 329€

Cod. 02075435 - **EAN** 8422248379281 **NEW**

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 805m³/h - 229m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02800055 / O. Filtro Metálico: 02800051/●





A++

GA DUAL 60 WH — 299€

Cod. 02075436 - **EAN** 8422248379298 **NEW**

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 737m³/h - 212m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 145W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02800055 / O. Filtro Metálico: 02800052/●

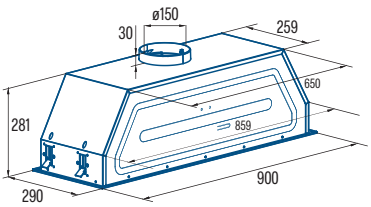



A

GCX 83 SD — 399€

Cod. 02031308 - **EAN** 8422248103589

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 750m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED
- Filtro C.A.: 02859392 / O. Filtro Metálico: 65300315/●

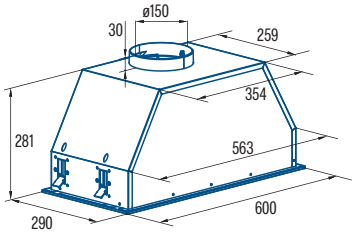



A

GCX 53 SD — 379€

Cod. 02030308 - **EAN** 8422248103572

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 750m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED
- Filtro C.A.: 02859392 / O. Filtro Metálico: 65300310 / ●





B

GPL 75 X — 349€

Cod. 02031304 - **EAN** 8422248198486

- Panel de Control Táctil con temporizador
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 591m³/h - 252m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 205W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859496 / O. Filtro Metálico: 02811015/●





B

GPL 52 X — 309€

Cod. 02030304 - **EAN** 8422248198479

- Panel de Control Táctil con temporizador
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 591m³/h - 252m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 205W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02859496 / O. Filtro Metálico: 02811016/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014



A

GL 75 X — 409€

Cod. 02031302 - **EAN** 8422248190411

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02800996/●





A

GL 45 X — 335€

Cod. 02030305 - **EAN** 8422248077842

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 850m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02811000/●







GT-PLUS 75 X — 335€

Cod. 02031301 - **EAN** 8422248190381

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02811000/●





GT-PLUS 45 X — 205€

Cod. 02030309 - **EAN** 8422248190374

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02811000/●





GT-PLUS 45 BK — 205€

Cod. 02030408 - **EAN** 8422248190404

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02811000/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



GT-PLUS 45 WH — 205€

Cod. 02030005 - **EAN** 8422248190398

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 645m³/h - 300m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859398 / O. Filtro Metálico: 02811000/●





GCB 73 X — 165€

Cod. 02031300 - **EAN** 8422248108461

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 355m³/h-219m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 123W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859500 / O. Filtro Metálico: 02800988/●





GCB 55 X — 145€

Cod. 02030300 - **EAN** 8422248108454

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 351m³/h-216m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A), máximo: 63dB(A)
- Motor extra silencioso. Consumo máximo de energía 123W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02859500 / O. Filtro Metálico: 02800987/●







A

GA 52 LUX — 235€

Cod. 02030315 - **EAN** 8422248394932 — NEW

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 403m3/h - 217m3/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 50W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Filtro C.A.: 02800063 / O . Filtro Metálico: 02800061 / ●





GKA 5200 X — 125€

Cod. 02075437 - **EAN** 8422248379304 — NEW

- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 315m³/h - 208m³/h
- Nivel sonoro: 57dB(A), máximo: 62dB(A)
- Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800058 / O. Filtro Metálico: 02800053/●

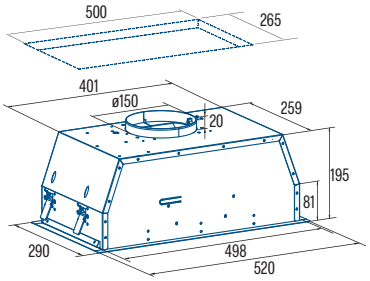



GKA 5200 X +FCA — 145€

Cod. 02075467 - **EAN** 8422248397513 — NEW

- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 315m3/h - 208m3/h
- Nivel sonoro: 57dB(A), máximo: 62dB(A)
- Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Filtro de carbono incluido
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800058 / ●. Filtro Metálico: 02800053/●



Para cocinas de pequeño y mediano tamaño

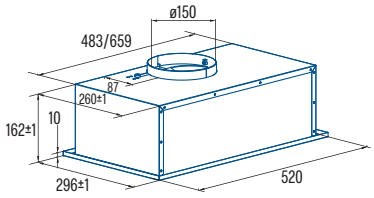Absorbe los olores, el vapor y se encarga de que el entorno de la cocina sea cómodo mientras se cocina.



GKA 5200 WH — 125€

Cod. 02075457 - **EAN** 8422248384407 — NEW

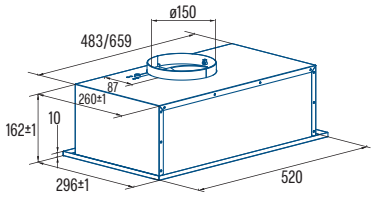- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 315m³/h - 208m³/h
- Nivel sonoro: 57dB(A), máximo: 62dB(A)
- Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02800058 / O. Filtro Metálico: 02800053/●





CPK 6000 GR — 165€

Cod. 02025003 - **EAN** 8422248357166

- Panel de control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 355m³/h - 167m³/h
- Nivel sonoro: 52dB(A), máximo: 67dB(A)
- Motor K11. Consumo máximo de energía 90W
- Iluminación LED E-14
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02859489 / O. Filtro Metálico: 02844060 / ●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido

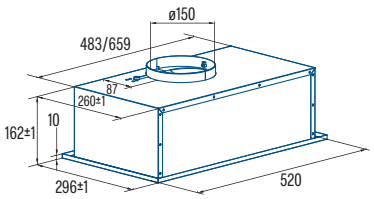



A+++

TFH 9830 X — 515€

Cod. 02094307 - **EAN** 8422248371285

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 795m³/h - 291m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859318 / O. Filtro Metálico: 02800064/●





A+

TFH 7430 GBK — 279€

Cod. 02089307 - **EAN** 8422248371292

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 391m³/h - 164m³/h
- Nivel sonoro: 44dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 55W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859488 / O. Filtro Metálico: 02800065/●





A+++

TFH-6830 X — 409€

Cod. 02010601 - **EAN** 8422248112741

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 773m³/h -267m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 61dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859318 / O. Filtro Metálico: 02825279/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



A+++

TFH-6830 GWH — 389€

Cod. 02010101 - **EAN** 8422248112758

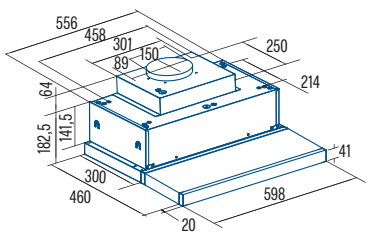- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 773m³/h -267m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 61dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859318 / O. Filtro Metálico: 02825279/●





A+++

TFH-6830 GBK — 389€

Cod. 02010404 - **EAN** 8422248357364

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 773m³/h -267m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 61dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859318 / O. Filtro Metálico: 02825279/●

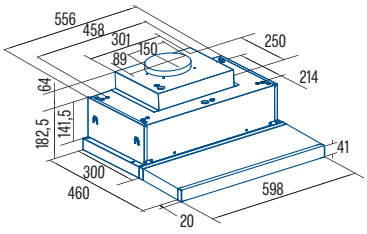



A+++

TFH 6630 X — 265€

Cod. 02010300 - **EAN** 8422248082365

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 585m³/h -210m³/h
- Nivel sonoro: 47dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859394 / O. Filtro Metálico: 02825279/●

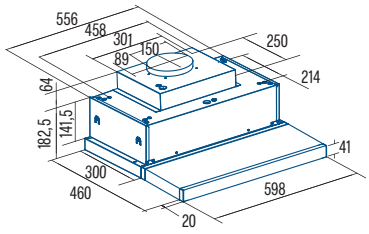



A+

TFH 6630 BK — 265€

Cod. 02010302 - **EAN** 8422248082402

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 585m³/h -210m³/h
- Nivel sonoro: 47dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859394 / O. Filtro Metálico: 02825279/●

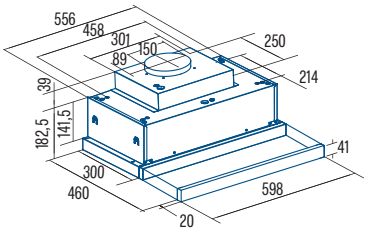



A+

TFH 6630 WH — 265€

Cod. 02010301 - **EAN** 8422248082396

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 585m³/h -210m³/h
- Nivel sonoro: 47dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859394 / O. Filtro Metálico: 02825279/●

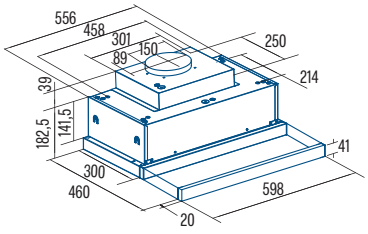



A+

TFH 6430 X — 225€

Cod. 02010609 - **EAN** 8422248343626

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 391m³/h - 164m³/h
- Nivel sonoro: 44dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 50W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859488 / O. Filtro Metálico: 02825279/●

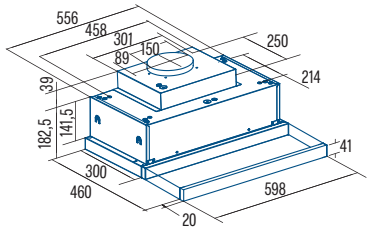

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



TFH 6430 GBK — 225€

Cod. 02010409 - **EAN** 8422248343602

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 391m³/h - 164m³/h
- Nivel sonoro: 44dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 50W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859488 / O. Filtro Metálico: 02825279/●





TFH 6430 GWH — 225€

Cod. 02010009 - **EAN** 8422248343619

- Panel de Control táctil con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Extracción máxima – mínima: 391m³/h - 164m³/h
- Nivel sonoro: 44dB(A), máximo: 62dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 50W
- Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
- Filtro C.A.: 02859488 / O. Filtro Metálico: 02825279/●





TF-2003 600 GBK — 195€

Cod. 02017203 - **EAN** 8422248062015

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825272/●





TF-2003 600 GWH — 195€

Cod. 02017202 - **EAN** 8422248062008

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825272/●





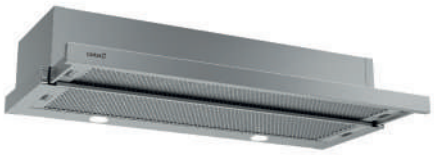

EXTENDER 900 — 215€

Cod. 02094306 - **EAN** 8422248110310

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Interior blindado fácil limpieza
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825278/●





EXTENDER 700 — 195€

Cod. 02089306 - **EAN** 8422248110327

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Interior blindado fácil limpieza
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825277/●





EXTENDER 600 — 165€

Cod. 02017606 - **EAN** 8422248110334

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Interior blindado fácil limpieza
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825276/●





TF-2003 DURALUM 900 — 235€

Cod. 02094305 - **EAN** 8422248061964

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Frontal sustituible
- Interior blindado fácil limpieza
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825273/●





TF-2003 DURALUM 700 — 195€

Cod. 02089305 - **EAN** 8422248061971

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Frontal sustituible
- Interior blindado fácil limpieza
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825274/●





TF-2003 DURALUM 600 — 165€

Cod. 02017305 - **EAN** 8422248061988

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Frontal sustituible
- Interior blindado fácil limpieza
- Iluminación LED de alta eficiencia
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02825263 / O. Filtro Metálico: 02825272/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



TF-5260 X — 139€

Cod. 02034310 - **EAN** 8422248082129

- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 325m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 68dB(A)
- 2 motores. Consumo máximo de energia: 2x65W
- Iluminación LED E-14
- Clase de eficiencia energética: D
- Filtro C.A.: 02846762 / O. Filtro Metálico: 02825270/●





TFB-5160 BK — 119€

Cod. 02034408 - **EAN** 8422248108096

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 345m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 51dB(A), máximo: 61dB(A)
- 1 Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02859495 / O. Filtro Metálico: 02800981/●





TF-5260 WH — 139€

Cod. 02034501 - **EAN** 8422248082136

- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 325m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 54dB(A), máximo: 68dB(A)
- 2 motores. Consumo máximo de energia: 2x65W
- Iluminación LED E-14
- Clase de eficiencia energética: D
- Filtro C.A.: 02846762 / O. Filtro Metálico: 02825270/●





TFB-5160 WH — 119€

Cod. 02034107 - **EAN** 8422248102001

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 345m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro:51dB(A), máximo: 61dB(A)
- 1 Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02859495 / O. Filtro Metálico: 02800981/●





TFB-5160 X — 119€

Cod. 02034606 - **EAN** 8422248101998

- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 345m³/h - 175m³/h
- Nivel sonoro: 51dB(A), máximo: 64dB(A)
- 1 Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02859495 / O. Filtro Metálico: 02800981/●





S-BOX X — 175€

Cod. 02001301 - **EAN** 8422248062039

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 390m³/h - 150m³/h
- Nivel sonoro: 45dB(A), máximo: 57dB(A)
- Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación lámparas bajo consumo 9W
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro C.A.: 02804300 / O. Filtro Metálico: 02800912/●



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido









LFK 6001 X — 125€

Cod. 02011603 - **EAN** 8422248371308

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 162m³/h - 108m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A), máximo: 58dB(A)
- Motor L1B. Consumo máximo de energía 55W
- Iluminación LED E-14
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02846764 / O. Filtro Metálico: 02833166/●



LFK 6001 WH — 125€

Cod. 02011112 - **EAN** 8422248371315

- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 162m³/h - 108m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A), máximo: 58dB(A)
- Motor L1B. Consumo máximo de energía 55W
- Iluminación LED E-14
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02846764 / O. Filtro Metálico: 02833166/●



LFK 6001 WH + FCA — 125€

Cod. 02011121 - **EAN** 8422248371322

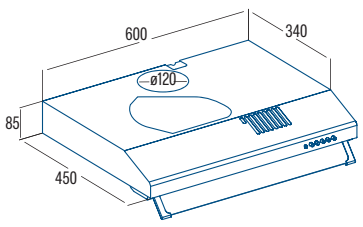- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Extracción máxima – mínima: 162m³/h - 108m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A), máximo: 58dB(A)
- Motor L1B. Consumo máximo de energía 55W
- Iluminación LED E-14
- Filtro de carbono incluido
- Clase de eficiencia energética: B
- Filtro C.A.: 02846764 / ●. Filtro Metálico: 02833166/●





* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido

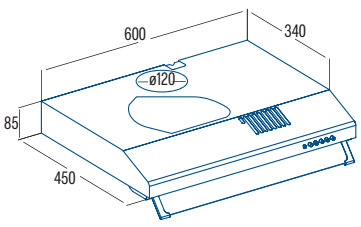



PROFESSIONAL 750 — 195€

Cod. 00117000 - **EAN** 8422248100816

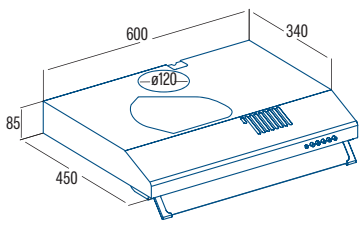- Capacidad de extracción: 600m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A)
- Consumo máximo de energía: 105W
- Filtro metálico con bandeja recogegrasas y apto para lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: D
- Filtro Metálico: 01140700 / ●





PROFESSIONAL 750 L — 205€

Cod. 00117100 - **EAN** 8422248100823

- Capacidad de extracción: 600m³/h
- Nivel sonoro: 49dB(A)
- Consumo máximo de energía: 119W
- Filtro metálico con bandeja recogegrasas y apto para lavavajillas
- Iluminación LED E-14
- Clase de eficiencia energética: D
- Filtro Metálico: 01140700 / ●





PROFESSIONAL 500 — 115€

Cod. 00117400 - **EAN** 8422248010832

- Capacidad de extracción: 450m³/h
- Nivel sonoro: 57dB(A)
- Consumo máximo de energía: 125W
- Filtro metálico con bandeja recogegrasas y apto para lavavajillas
- Clase de eficiencia energética: D
- Filtro Metálico: 01140801 / ●



GS-600 PLUS2 VEL. — 185€

Cod. 00116110 - **EAN** 8422248006316

- Conmutador de 2 velocidades instalable en pared
- 2 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima – mínima: 600m³/h-420m³/h
- Nivel sonoro: 52dB(A)
- Consumo máximo de energía: 105W
- Clase de eficiencia energética: C
- Filtro Metálico: 01100000 / ●



GS-600 BK — 155€

Cod. 00116400 - **EAN** 8422248357371

- Capacidad de extracción: 480m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A)
- Consumo máximo de energía: 105W
- Clase de eficiencia energética: C









GS-600 — 155€

Cod. 00116002 - **EAN** 8422248100601

- Capacidad de extracción: 480m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A)
- Consumo máximo de energía: 105W
- Clase de eficiencia energética: C



GS-400 M — 135€

Cod. 00114102 - **EAN** 8422248100403

- Capacidad de extracción: 290m³/h
- Nivel sonoro: 52dB(A)
- Consumo máximo de energía: 60W
- Clase de eficiencia energética: B



GS-400 P — 105€

Cod. 00111002 - **EAN** 8422248100830

- Capacidad de extracción: 290m³/h
- Nivel sonoro: 52dB(A)
- Consumo máximo de energía: 60W
- Clase de eficiencia energética: B







* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 * O / No incluido - ● / Incluido



PDS 8210 X AIR FRYER — 609 €

Cod. 07001526 - **EAN** 8422248379427 — NEW

- Horno pirolítico multifunción vapor Pro con resistencia Turbo circular - 10 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables, Display digital programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- Función airfryer
- Vapor Pro, cocinado profesional con aporte de vapor
- 5 niveles colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 4 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja air fryer, bandeja vapor, bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Limpieza pirolítica 2 niveles
- Capacidad interior de 71 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8211 X AIR FRYER — 599 €

Cod. 07001511 - **EAN** 8422248379458 — NEW

- Horno multifunción vapor Pro con resistencia Turbo circular - 12 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables, Display digital programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- Función airfryer
- Vapor Pro, cocinado profesional con aporte de vapor
- 5 niveles colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja air fryer, bandeja vapor, bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8211 WH AIR FRYER — 599€

Cod. 07001512 - **EAN** 8422248379434 — NEW

- Horno multifunción vapor Pro con resistencia Turbo circular - 12 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables, Display digital programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- Función airfryer
- Vapor Pro, cocinado profesional con aporte de vapor
- 5 niveles colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja air fryer, bandeja vapor, bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8211 FB AIR FRYER — 599€

Cod. 07001513 - **EAN** 8422248379472 — NEW

- Horno multifunción vapor Pro con resistencia Turbo circular - 12 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables, Display digital programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- Función airfryer
- Vapor Pro, cocinado profesional con aporte de vapor
- 5 niveles colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja air fryer, bandeja vapor, bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8108 WH — 519€

Cod. 07001514 - **EAN** 8422248379489 — NEW

- Horno Multifunción Digital - 8 funciones
- Display digital con programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8108 X — 499€

Cod. 07001516 - **EAN** 8422248379502 — NEW

- Horno Multifunción Digital - 8 funciones
- Display digital con programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8108 FB — 499€

Cod. 07001517 - **EAN** 8422248379519 — NEW

- Horno Multifunción Digital - 8 funciones
- Display digital con programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MDS 8108 MB — 539€

Cod. 07001525 - **EAN** 8422248379588 — NEW

- Horno Multifunción Digital - 8 funciones
- Display digital con programación de tiempo, temperatura y funciones de cocinado
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MES 8108 X — 369€

Cod. 07001518 - **EAN** 8422248379526 — NEW

- Horno Multifunción Digital - 8 funciones
- Programador de cocción mecánico con paro automático
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A



Hornos estáticos CATA:

sencillez, eficiencia y cocción homogénea.



SES 8105 X — 349€

Cod. 07001520 - **EAN** 8422248379533 — NEW

- Horno Estático - 5 funciones
- Programador de cocción mecánico con paro automático
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





SES 8105 WH — 349€

Cod. 07001522 - **EAN** 8422248379540 — NEW

- Horno Estático - 5 funciones
- Programador de cocción mecánico con paro automático
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





SES 8004 FB — 299€

Cod. 07001523 - **EAN** 8422248379557 — NEW

- Horno Estático - 4 funciones
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





SES 8004 WH — 299€

Cod. 07001524 - **EAN** 8422248379564 — NEW

- Horno Estático - 4 funciones
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A





SES 8004 X — 299€

Cod. 07001519 - **EAN** 8422248379571 — NEW

- Horno Estático - 4 funciones
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja pastelera y parrilla
- Sistema de limpieza Aquasmart
- Capacidad interior de 73 litros
- Clase de eficiencia energética: A



Hornos rústicos CATA:

tradición y tecnología en perfecta armonía.



MRA 7108 BK — 479€

Cod. 07035409 - **EAN** 8422248077026

- Horno Multifunción - 7 funciones
- Programador de cocción mecánico
- 5 niveles colocación bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Capacidad interior 60 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MRA 7108 WH — 479€

Cod. 07035009 - **EAN** 8422248077033

- Horno Multifunción - 7 funciones
- Programador de cocción mecánico
- 5 niveles colocación bandejas de fácil desplazamiento
- Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda, bandeja pastelera y parrilla
- Capacidad interior 60 litros
- Clase de eficiencia energética: A



Hornos compactos CATA:

gran rendimiento en un formato compacto.





CMD 5008 X — 495€

Cod. 07003307 - **EAN** 8422248067881

- Horno Multifunción - 8 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Encastre en mueble de 45cm
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MD 5008 WH — 505€

Cod. 07003000 - **EAN** 8422248067898

- Horno Multifunción - 8 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Encastre en mueble de 45cm
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MD 5008 BK — 479€

Cod. 07003001 - **EAN** 8422248372879

- Horno Multifunción - 8 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Encastre en mueble de 45cm
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A





CMD 5007 X — 460€

Cod. 07003002 - **EAN** 8422248372886

- Horno Multifunción - 6 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Encastre en mueble de 45cm
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MD 5007 WH — 479€

Cod. 07003003 - **EAN** 8422248372893

- Horno Multifunción - 6 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Encastre en mueble de 45cm
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MD 5007 BK — 460€

Cod. 07003004 - **EAN** 8422248372909

- Horno Multifunción - 6 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- 1 guía telescópica adaptable a cualquier nivel
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Encastre en mueble de 45cm
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A





ME 4006 X — 410€

Cod. 07003305 - **EAN** 8422248067867

- Horno Multifunción - 6 funciones
- Programador de cocción mecánico
- 4 niveles para colocación de bandejas
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Encastre en mueble de 45cm
- Accesorios: Bandeja y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Encastre en mueble de 45cm
- Capacidad interior 40 litros
- Clase de eficiencia energética: A







CMD 9208 BK — 839€

Cod. 07039305 - **EAN** 8422248093156

- Horno Multifunción - 10 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- Soporte cromado con 5 niveles de altura
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Ancho de 90cm
- Capacidad interior de 93 litros
- Clase de eficiencia energética: A







CDP 780 AS BK — 560€

Cod. 07001401 - **EAN** 8422248059503

- Horno Multifunción - 8 funciones
- Mandos Push Pull escamoteables
- Display digital con programación de tiempo
- 4 niveles para colocación de bandejas
- 1 guía telescópica
- Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Para mueble de fondo reducido 50cm
- Capacidad interior 50 litros
- Clase de eficiencia energética: A





CM 760 AS BK — 445€

Cod. 07032307 - **EAN** 8422248059497

- Horno Multifunción - 6 funciones
- Programador de cocción mecánico
- 4 niveles para colocación de bandejas
- Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Para mueble de fondo reducido 50cm
- Capacidad interior 50 litros
- Clase de eficiencia energética: A





CM 760 AS WH — 479€

Cod. 07032002 - **EAN** 8422248058568

- Horno Multifunción - 6 funciones
- Programador de cocción mecánico
- 4 niveles para colocación de bandejas
- Puerta 2 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Sistema de limpieza AquaSmart
- Para mueble de fondo reducido 50cm
- Capacidad interior 50 litros
- Clase de eficiencia energética: A





MC B250 DT GBK — 369€

Cod. 07510316 - **EAN** 8422248387699 — NEW

- Microondas 25 litros encastrable sin marco
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 1.200W
- Cinco niveles de potencia, 900W salida
- 2 niveles de potencia de grill
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por peso
- 8 menús de acceso automáticos
- Leche/ Sopa/ Noddles/ Verduras/ Pan/ Pescado/ Carne/ Pollo
- Fácil instalación



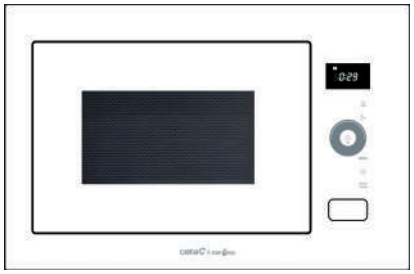

MC B250 DT GWH — 379€

Cod. 07510317 - **EAN** 8422248387705 — NEW

- Microondas 25 litros encastrable sin marco
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 1.200W
- Cinco niveles de potencia, 900W salida
- 2 niveles de potencia de grill
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por peso
- 8 menús de acceso automáticos
- Leche/ Sopa/ Noddles/ Verduras/ Pan/ Pescado/ Carne/ Pollo
- Fácil instalación




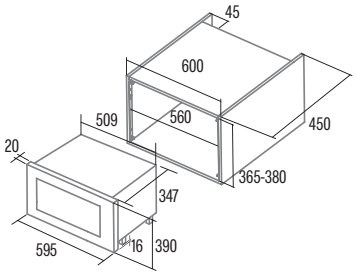


MC B320 DE X — 349€

Cod. 07510318 - **EAN** 8422248389648 — NEW

- Microondas 31 litros encastrable
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Funciones de cocción horno tradicional
- Potencia función cocción horno turbo 1.350W
- Grill simultáneo 1.000W
- Cinco niveles de potencia, 900W salida
- 5 niveles de temperatura funciones cocción horno. Min 160- Max 230ºC
- 2 niveles de potencia de grill, 3 funciones combi; microondas+grill; microondas+turbo; grill+turbo
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por peso
- 6 menús de acceso automáticos
- Recalentar/Patatas/Carne/Pizza/Verduras/Pescado/Pollo
- Fácil instalación

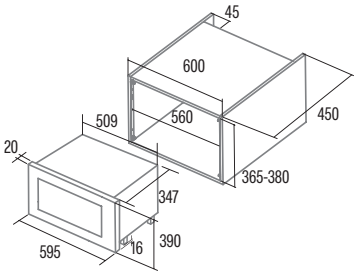



MC B250 DE X — 289€

Cod. 07510319 - **EAN** 8422248389655 — NEW

- Microondas 25 litros encastrable
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
- Cinco niveles de potencia, 900W salida
- 2 niveles de potencia de grill
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 11 menús de acceso automáticos
- Arroz/Verduras/Café/Palomitas/Patatas/Pizza/Pescado/Pan/Pollo/Ternera/Carne
- Fácil instalación

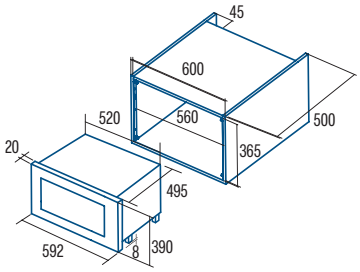



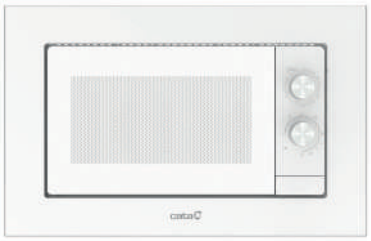

MC B200 MM WH — 215€

Cod. 07510320 - **EAN** 8422248389662 — NEW

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 1 nivel de potencia de grill
- 3 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Fácil instalación

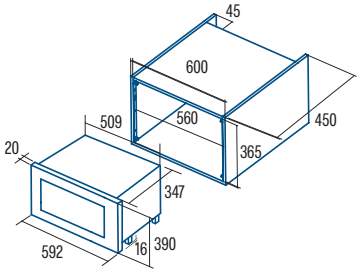



MC B200 MM X — 209€

Cod. 07510321 - **EAN** 8422248389679 — NEW

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 1 nivel de potencia de grill
- 3 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Fácil instalación







MC 20 D X — 289€

Cod. 07510315 - **EAN** 8422248377829

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 2 niveles de potencia de grill
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 6 menús de acceso automáticos
- Arroz/Verduras/Carne/Pasta/Pescado/Pollo
- Fácil instalación

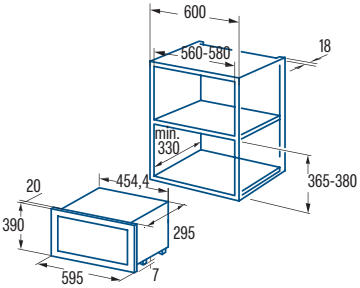



MC 20 D BK — 235€

Cod. 07510312 - **EAN** 8422248373128

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 2 niveles de potencia de grill
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 6 menús de acceso automáticos
- Arroz/Verduras/Carne/Pasta/Pescado/Recalentar
- Fácil instalación





MC 20 D MB — 235€

Cod. 07510323 - **EAN** 8422248389686 **NEW**

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 2 niveles de potencia de grill
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 6 menús de acceso automáticos
- Arroz/Verduras/Carne/Pasta/Pescado/Recalentar
- Fácil instalación





MC 20 M BK — 225€

Cod. 07510313 - **EAN** 8422248373135

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 1 nivel de potencia de grill
- 3 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Fácil instalación





MG B200 MM X — 209€

Cod. 07510324 - **EAN** 8422248389693 **NEW**

- Microondas 20 litros encastrable
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Grill simultáneo de cuarzo 800W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 1 nivel de potencia de grill
- 3 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Fácil instalación



- 20 L de capacidad
- Descongelación precisa por tiempo y peso
- Air Fryer con programas dedicados para patatas fritas, nuggets, alitas, gambas, pizza, entre otros.

Micros CATA con Fryer:

Microondas de libre instalación con función fryer para un acabado crujiente.



MV F230 DT BK AIR FRYER **229€**

Cod. 07510325 - **EAN** 8422248389709 **NEW**

- Microondas 23 litros libre instalación
- Bandeja air fryer
- Funciones de cocción horno tradicional
- Potencia función cocción horno turbo 1,500W
- Cinco niveles de potencia, 800W salida
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Fácil instalación



MV F200 DT BK AIR FRYER **265€**

Cod. 07510326 - **EAN** 8422248389716 **NEW**

- Microondas 20 litros libre instalación
- Bandeja air fryer y plato tostador
- Funciones de cocción horno tradicional
- Ventilador de convección 1.500W
- Grill simultáneo 1.200W
- Cinco niveles de potencia, 700W salida
- 5 niveles de temperatura función air fryer. Min 120 - Max 200ºC
- 2 funciones combi microondas+grill
- Interior en acero inoxidable
- Descongelación automática por tiempo y peso
- 16 menús de acceso automáticos
- Fácil instalación







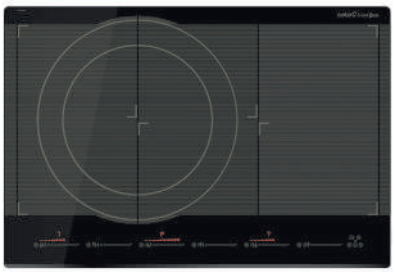

GIGA 750 BK — 1.599€

Cod. 08026001 - **EAN** 8422248054485

- Regulación continua de la potencia
- 6 zonas de cocción: 6 zonas de 237x189mm. 1 zona modular de Ø400mm, 3 zonas modulares de 237x378mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección inteligente de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 11kW





GIGA 600 BK — 985€

Cod. 08026002 - **EAN** 8422248059190

- Regulación continua de la potencia
- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 237x189mm. 1 zona modular de Ø400mm, 2 zonas modulares de 237x378mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección inteligente de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 7,4kW





GIGA 600 WH — 1.089€

Cod. 08026003 - **EAN** 8422248059206

- Regulación continua de la potencia
- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 237x189mm. 1 zona modular de Ø400mm, 2 zonas modulares de 237x378mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección inteligente de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 7,4kW





GIGA 600 SD — 1.255€

Cod. 08026609 - **EAN** 8422248069014

- Regulación continua de la potencia
- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 237x189mm. 1 zona modular de Ø400mm, 2 zonas modulares de 237x378mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección inteligente de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 7,4kW





IAS 7024 — 1.399€

Cod. 08000200 - **EAN** 8422248358699

- Regulación continua de la potencia
- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 215x190mm. 2 zonas modulares de 215x380mm
- Panel de control táctil tipo deslizante
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función cocción AUTO
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Altura instalación 17cm
- Potencia limitable, max. 7,4kW



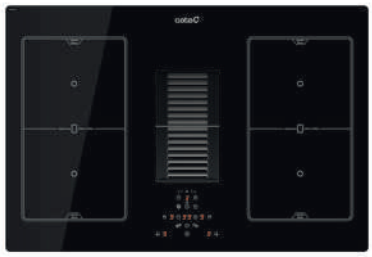

AS 750 — 1.229€

Cod. 08000405 - **EAN** 8422248109406

- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 215x190mm. 2 zonas modulares de 215x380mm
- Control táctil con avisador acústico
- Una función de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total (inducción+extracción) 7,35kW

Kit conductos rectangulares (no incluido)
Cod. 02800992
EAN 8422248112765

Kit recirculante Zócalo AS750 (no incluido)
Cod. 02800939
EAN 8422248080330





IAS 6024 — 1.295€

Cod. 08000206 - **EAN** 8422248358705

- Regulación continua de la potencia
- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 215x190mm. 2 zonas modulares de 215x380mm
- Panel de control táctil tipo deslizante
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función cocción AUTO
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Altura instalación 17cm
- Potencia limitable, max. 7,4kW



IAS 6003 — 1.169€

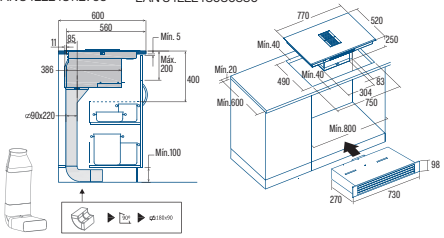Cod. 08000203 - **EAN** 8422248373289

- Regulación continua de la potencia
- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø240mm, 1 zona de Ø180mm, 1 zona de Ø160mm
- Panel de control táctil tipo deslizante
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función cocción AUTO
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Altura instalación 17cm
- Potencia limitable, max. 6,5kW





AS 600 — 1.169€

Cod. 08000406 - **EAN** 8422248198554

- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 215x190mm. 2 zonas modulares de 215x380mm
- Control táctil con avisador acústico
- Una función de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total (inducción+extracción) 7,35kW

Kit conductos rectangulares (no incluido)
Cod. 02800992
EAN 8422248112765

Kit recirculante Zócalo AS750 (no incluido)
Cod. 02800939
EAN 8422248080330



	02890001	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
	02890002	CODO COMPACTO 90º 222X89
	02890003	CODO 90º 222X89
	02890004	SOPORTE TUBO 222X89
	02890005	CONECTOR 222X89
	02890006	TUBO PLANO 0,5M 222X89
	02890007	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
	02890008	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
	02890009	CODO HORIZONTAL 90º 222X89
	02890010	CODO HORIZONTAL 15º 222X89
	02890011	DEFELCTOR PARED SL1
	02890014	KIT FILTROS DE CARBÓN CERÁMICOS SL1
	02890015	KIT FILTROS PLEGADOS DE CARBÓN SL1



INSB 9012 BK — 825€

Cod. 08024402 - **EAN** 8422248109413

- 5 zonas de cocción: 4 zonas de 210x200mm, 1 zona de Ø300mm. 2 zonas modulares de 210x400mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 9kW

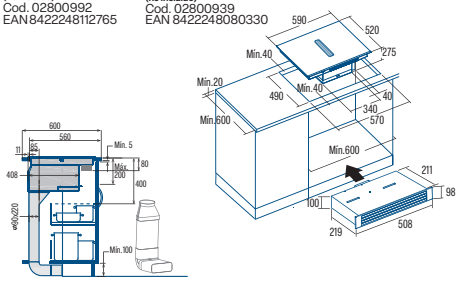



INSB 8021 BK — 615€

Cod. 08081401 - **EAN** 8422248109536

- 4 zonas de cocción: 2 zonas de 210x200mm, 1 zona de Ø300mm, 1 zona de Ø180mm. 1 zona modular de 210x400mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 7,2kW

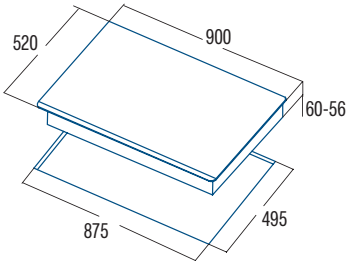



INSB 6532 MB — 529€

Cod. 08063415 - **EAN** 8422248390125 **NEW**

- **Regulación continua de la potencia**
- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø320/190mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa. Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- **Cristal negro mate**
- Potencia limitable, max. 6,5kW.
  Optimizado para Ecodiseño





INSB 6532 BK — 519€

Cod. 08063414 - **EAN** 8422248383639 **NEW**

- **Regulación continua de la potencia**
- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø320/190mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa. Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia limitable, max. 6,5kW.
  Optimizado para Ecodiseño





INSB 6030 WH — 619€

Cod. 08053000 - **EAN** 8422248108607

- **Regulación continua de la potencia**
- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø300/180mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa. Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia limitable, max. 7,1kW





INSB 6028 BK — 439€

Cod. 08063500 - **EAN** 8422248108577

- **Regulación continua de la potencia**
- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280/180mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- Conectividad AUTO 2 para control automático de las campanas CATA AUTO 2
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa. Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia limitable, max. 7,1kW





INSB 6003 E2 BK — 409€

Cod. 08063122 - **EAN** 8422248355735

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø300mm, 1 zona de Ø230mm, 1 zona de Ø180mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Instalación sin ranura de ventilación frontal
- Potencia limitable, max. 7,1kW





INSB 6003 E2 WH — 515€

Cod. 08063123 - **EAN** 8422248357159

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø300mm, 1 zona de Ø230mm, 1 zona de Ø180mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Instalación sin ranura de ventilación frontal
- Potencia limitable, max. 7,1kW





IBS 6303 E2 — 379€

Cod. 08063116 - **EAN** 8422248351836

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Instalación sin ranura de ventilación frontal
- Potencia limitable, max. 7,1kW





IB 6303 E2 BK — 359€

Cod. 08063120 - **EAN** 8422248355919

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280mm, 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Instalación sin ranura de ventilación frontal
- Potencia limitable, max. 7,1kW





IB 5003 BK — 440€

Cod. 08074007 - **EAN** 8422248094191

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280mm, 1 zona de Ø180mm, 1 zona de Ø160mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 6,5kW





IFSB 6460 MB — 499€

Cod. 08061208 - **EAN** 8422248390132 **NEW**

- 4 zonas de cocción: 4 zonas de 210x200mm. 2 zonas modulares de 210x400mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción
- Conectividad AUTO 2 para control automático de las campanas CATA AUTO 2
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- **Cristal negro mate**
- Potencia total 7,2kW





IB 6324 E2 BK — 359€

Cod. 08063119 - **EAN** 8422248355704

- 4 zonas de cocción: 1 zona de Ø210mm, 1 zona de Ø180mm, 2 zonas de Ø160mm
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción
- Conectividad AUTO 2 para control automático de las campanas CATA AUTO 2
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Instalación sin ranura de ventilación frontal
- Potencia limitable, max. 7kW





IB 853 BK — 575€

Cod. 08081210 - **EAN** 8422248109529

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø270mm, 1 zona de Ø220mm, 1 zona de Ø180mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 6,7kW



FORMATOS QUE SE ADAPTAN A TI

La inducción de CATA combina elegancia y potencia en una gama exclusiva de formatos para cada cocina.



IB 2 PLUS BK — 339€

Cod. 08027208 - **EAN** 8422248109420

- 2 zonas de cocción: 1 zona de Ø220mm, 1 zona de Ø180mm
- Control táctil deslizante con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 3,5kW





ISB 3102 BK — 289€

Cod. 08003405 - **EAN** 8422248109314

- 2 zonas de cocción: 1 zona de Ø200mm, 1 zona de Ø180mm
- Control táctil deslizante con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 3,5kW







TTS 6032 — 319€

Cod. 08063214 - **EAN** 8422248373142

- 3 zonas de cocción: 1 zona de ø320/240/170mm, 1 zona de Ø180mm ,1 zona de Ø140mm
- Control táctil deslizante con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Bisel frontal
- Potencia total 7,2kW



POTENCIA Y PRECISIÓN EN CADA RECETA:

Zona de 32 cm con triple fuego, control deslizante independiente y 9 niveles de potencia para cocinar con total libertad y rapidez.





TDM 6003 — 309€

Cod. 08063413 - **EAN** 8422248357357

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280/200mm, 1 zona de Ø180mm ,1 zona de Ø140mm
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 5,4kW



TT 6004 — 309€

Cod. 08063215 - **EAN** 8422248373159

- 4 zonas de cocción: 1 zona de Ø210/140mm, 1 zona de Ø180mm, 2 zonaS de Ø140mm
- Control táctil deslizante con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 6,4kW



TN 604 — 259€

Cod. 08040011 - **EAN** 8422248109321

- 4 zonas de cocción: 2 zonas de Ø180mm, 2 zonas de Ø140mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 6kW









604 HVI — 329€

Cod. 08072203 - **EAN** 8422248382083 **NEW**

- 4 zonas de cocción: 2 zonas de Ø200mm, 2 zonas de Ø165mm
- Controles mecánicos
- 9 niveles de potencia regulables
- Potencia total 6kW





TT 5003 — 319€

Cod. 08077001 - **EAN** 8422248109512

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280/220/155mm, 1 zona de Ø185mm ,1 zona de Ø150mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 5,7kW





TT 6003 — 309€

Cod. 08063212 - **EAN** 8422248109475

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø280/220/155mm, 1 zona de Ø185mm ,1 zona de Ø155mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 5,7kW





TD 3002 BK — 225€

Cod. 08060405 - **EAN** 8422248109444

- 2 zonas de cocción: 1 zona de Ø190/120mm, 1 zona de Ø155mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 3,2kW





TD 6003 BK — 289€

Cod. 08063411 - **EAN** 8422248109499

- 3 zonas de cocción: 1 zona de Ø270/210mm, 1 zona de Ø180mm ,1 zona de Ø140mm
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Potencia total 5,4kW





VI 302 — 245€

Cod. 08049007 - **EAN** 8422248109437

- 2 zonas de cocción: 1 zona de Ø195mm, 1 zona de Ø160mm
- Controles mecánicos
- 9 niveles de potencia regulables
- Potencia total 3kW







LCI 9041 BK — 399€

Cod. 08005404 - **EAN** 8422248081924

- 5 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Centro: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 11kW





L-7005 CI — 324€

Cod. 08046410 - **EAN** 8422248081962

- 5 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Centro: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
  Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 11kW





LCI 6031 WH — 365€

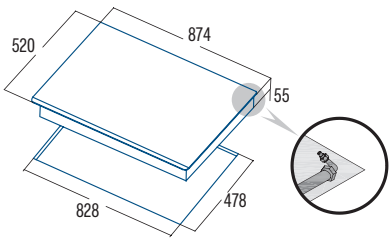Cod. 08041100 - **EAN** 8422248072557

- 4 quemadores de gas:
  Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
  Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 9,25kW





LCI 6031 BK — 309€

Cod. 08041500 - **EAN** 8422248072724

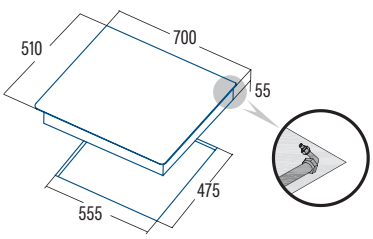- 4 quemadores de gas:
  Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
  Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 9,25kW





LCIB 6031 BK — 309€

Cod. 08041503 - **EAN** 8422248078788

- 4 quemadores de gas:
  Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
  Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Uso exclusivo para Gas Butano
- Potencia total 9,25kW





CCI 6031 BK — 279€

Cod. 08041501 - **EAN** 8422248073691

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 8kW





CI 631 BK — 245€

Cod. 08041412 - **EAN** 8422248058681

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 8kW





CIB 6031 BK — 245€

Cod. 08068400 - **EAN** 8422248068352

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Uso exclusivo para Gas Butano
- Potencia total 8kW





LCI 6021 BK — 279€

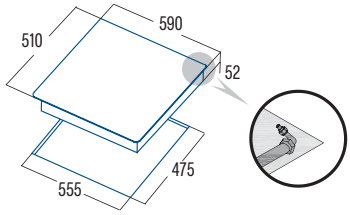Cod. 08068401 - **EAN** 8422248068376

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 6,25kW





LCIB 6021 BK — 279€

Cod. 08068403 - **EAN** 8422248078795

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Uso exclusivo para Gas Butano
- Potencia total 6,25kW





SCI 6021 BK — 265€

Cod. 08068405 - **EAN** 8422248112642

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 6,25kW





CCI 6021 BK — 279€

Cod. 08068501 - **EAN** 8422248073707

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 6,25kW





CI 6021 BK — 245€

Cod. 08068309 - **EAN** 8422248067355

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 6,25kW





CIB 6021 BK — 245€

Cod. 08068402 - **EAN** 8422248073677

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Uso exclusivo para Gas Butano
- Potencia total 6,25kW





CCI 5003 BK — 245€

Cod. 08041505 - **EAN** 8422248094269

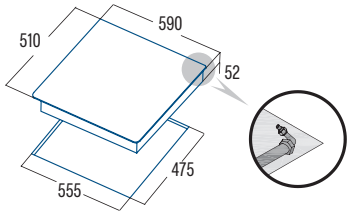- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 auxiliar de 1kW
  Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 6,25kW





SCI 3002 BK — 195€

Cod. 08047410 - **EAN** 8422248093743

- 2 quemadores de gas:
  Arriba: 1 rápido de 3kW
  Abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 4,0kW



CRISTAL GAS RÚSTICAS





RCI 631 BK — 299€

Cod. 08028403 - **EAN** 8422248055024

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 triple corona de 3,5kW
  Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 8kW



5 QUEMADORES DE GAS



LGI 9041 X — 379€

Cod. 08005350 - **EAN** 8422248081948

- 5 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 rápido de 3kW
  Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Centro: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Potencia total 11kW





LGI 7041 X — 359€

Cod. 08045305 - **EAN** 8422248108812

- 5 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75 kW
  Izquierda abajo: 1 auxiliar 1 kW
  Centro: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
  Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 11kW





LGD 631 X — 309€

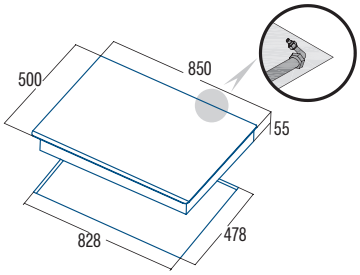Cod. 08066002 - **EAN** 8422248058735

- 4 quemadores de gas:
  Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
  Izquierda: 1 rápido de 3kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores de hierro fundido
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 9,25kW

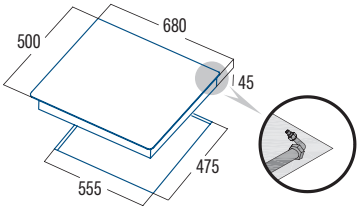



GI 6031 X — 225€

Cod. 08066011 - **EAN** 8422248067331

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido electrónico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Potencia total 8kW





GI 6004 X — 215€

Cod. 08066600 - **EAN** 8422248067775

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 rápido de 3kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Potencia total 7,5kW





GIB 6004 X — 215€

Cod. 08066312 - **EAN** 8422248068369

- 4 quemadores de gas:
  Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Izquierda abajo: 1 rápido de 3kW
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Uso exclusivo para Gas Butano
- Potencia total 7,5kW



Descubre la gama de placas inox de CATA:

Diseño elegante, máximo rendimiento y la durabilidad que tu cocina merece.



GI 6021 X — 235€

Cod. 08068308 - **EAN** 8422248067348

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Potencia total 6,25kW





GIB 6021 X — 235€

Cod. 08068310 - **EAN** 8422248073684

- 3 quemadores de gas:
  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Uso exclusivo para Gas Butano
- Potencia total 6,25kW





GI 3002 X — 135€

Cod. 08039600 - **EAN** 8422248108829

- 2 quemadores de gas:
  Arriba: 1 rápido de 3kW
  Abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores esmaltados
- Preparada para Gas Natural
- Inyectores de gas butano incluidos en la caja
- Potencia total 4,0kW







PARRILLA BARBACOA — 91€

Cod. 03017400 - **EAN** 8422248082563

- Apta sólo para inducción
- Parrilla de hierro fundido esmaltado
- Para cocinar carnes, pescados y verduras de forma saludable, con poco o sin aceite.
- Buena retención del calor.
- Espesor cuerpo de la parrilla: 8mm
- Gran resistencia y durabilidad.
- Canales laterales para la recogida de líquidos y grasa
- Fácil de limpiar







LVI 62014 — 719€

Cod. 07200078 - **EAN** 8422248351379

- 14 cubiertos
- Eficiencia Energética D, Secado A y Limpieza A.
- Tercera bandeja para cubertería
- 47 dB(A) de potencia acústica
- 8 programas: Intensivo, Automático, Normal, Eco, Cristal, Express 90 minutos, Rápido 30 minutos
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas, media carga, extra secado.
- Apertura automática





LVI 48010 — 659€

Cod. 07200080 - **EAN** 8422248351393

- 10 cubiertos
- Eficiencia Energética D, Secado A y Limpieza A.
- Tercera bandeja para cubertería
- 47 dB(A) de potencia acústica
- 8 programas: Intensivo, Automático, Normal, Eco, Cristal, Express 90 minutos, Rápido 30 minutos
- Funciones: Programación diferida hasta 24horas, media carga, extra secado.
- Apertura automática





LVI 62012 — 659€

Cod. 07200079 - **EAN** 8422248351386

- 14 cubiertos
- Eficiencia Energética E, Secado A y Limpieza A.
- 47 dB(A) de potencia acústica
- 8 programas: Intensivo, Automático, Normal, Eco, Cristal, Express 90 minutos, Rápido 30 minutos
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas, media carga, extra secado.





LVI 47010 — 539€

Cod. 07200081 - **EAN** 8422248351409

- 10 cubiertos
- Eficiencia Energética E, Secado A y Limpieza A.
- 47 dB(A) de potencia acústica
- 8 programas: Intensivo, Automático, Normal, Eco, Cristal, Express 90 minutos, Rápido 30 minutos
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas, media carga, extra secado.





LI 08015 — 925€

Cod. 07900005 - **EAN** 8422248360302

- Capacidad 8 kg
- 1400 rpm
- Clase energética A
- Numero de programas lavado: 16
- Display, programación diferida 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Sistema automático de reducción de la espuma
- Auto equilibrado de la carga
- Bloqueo seguridad niños





CATA se integra

Frigoríficos integrables que respetan tu estilo y cuidan tu frescura.



CI-54177 ST SL — 865€

Cod. 07800078 - **EAN** 8422248350945

- Frigorífico combi de integración estático 1,77m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras, 3 balcones en puerta y 3 bandejas de cristal
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Función de super congelamiento
- Capacidad neta (L): 249 (179+70)
- Consumo eléctrico: 216 kW/año
- Iluminación LED
- Sistema de puertas deslizantes
- Puertas Reversibles





CI-54178 NF SL — 779€

Cod. 07800087 - **EAN** 8422248392365 — **NEW**

- Frigorífico combi de integración Total no Frost 1,77 m
- Eficiencia energética E
- Sistema No Frost en frigorífico y congelador
- Función Dual
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras, 3 balcones en puerta y 4 bandejas de cristal
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Función de super congelamiento y enfriamiento
- Capacidad neta (L): 252 (176 + 76)
- Consumo eléctrico : 235 kW/año
- Iluminación LED
- Sistema de puertas deslizantes
- Puertas Reversibles





CI-54193 NF SL — 1.029€

Cod. 07800082 - **EAN** 8422248392310 **NEW**

- Frigorífico combi de integración Total no Frost 1,93 m
- Eficiencia energética E
- Sistema No Frost en frigorífico y congelador
- Función Dual
- Frigorífico: 2 cajones portaverduras, 4 balcones en puerta, 5 bandejas de cristal y botellero
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Función de super congelamiento y enfriamiento
- Capacidad neta (L): 284 (208 + 76)
- Consumo eléctrico : 232 kW/año
- Iluminación LED
- Sistema de puertas deslizantes
- Puertas Reversibles





FI-54177 NF — 865€

Cod. 07800083 - **EAN** 8422248392334 **NEW**

- Frigorífico de integración Total no Frost 1,77 m
- Eficiencia energética E
- Sistema No Frost en frigorífico
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras, 1 cajón para carne y pescado, 5 balcones en puerta, 5 bandejas de cristal y botellero
- Función de super enfriamiento
- Capacidad neta (l): 300 (280 + 20)
- Consumo eléctrico : 135 Kw/año
- Iluminación LED
- Puertas Reversibles
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo ZI-54177 NF





ZI-54177 NF — 985€

Cod. 07800084 - **EAN** 8422248392341 **NEW**

- Congelador de integración Total no Frost 1,77 m
- Eficiencia energética E
- Sistema No Frost en congelador
- Función Dual
- Congelador: 5 cajones de gran capacidad
- Función de super congelamiento
- Capacidad neta (L): 235 (+ 235)
- Consumo eléctrico : 244 kW/año
- Iluminación LED
- Puertas Reversibles
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo FI-54177 NF





TI-59818 ST — 479€

Cod. 07800086 - **EAN** 8422248392358 **NEW**

- Frigorífico integración estático de 0,82 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón congelador
- Capacidad neta (l): 121 (104 + 17)
- Consumo eléctrico: 148 Kw/año
- Iluminación LED
- Puertas Reversibles







VI 15107 X — 589€

Cod. 07751006 - **EAN** 8422248101790

- Vinoteca no frost de encastre total
- Capacidad 7 botellas
- Temperatura entre 5/20ºC
- Control electrónico de temperatura
- Luz interior LED
- Nivel sonoro 41dB
- Puerta reversible
- Clase energética G





VI 30117 X — 725€

Cod. 07751007 - **EAN** 8422248101806

- Vinoteca no frost de encastre total
- Capacidad 17 botellas
- Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC
- 5/13º para blancos jóvenes, dulces, rosados y champán
- 13/22º para blancos de crianza y tintos
- Control electrónico de temperatura
- Luz interior LED
- Nivel sonoro 41dB
- Puerta reversible
- Clase energética G
- 4 estantes de madera





VI 54024 X — 855€

Cod. 07751008 - **EAN** 8422248101837

- Vinoteca no frost de encastre total
- Capacidad 28 botellas
- Temperatura entre 5/20ºC
- 2 estantes de madera
- Control electrónico de temperatura
- Luz interior LED
- Puerta reversible. Nivel sonoro 40dB
- Clase energética G





VI 59036 X — 985€

Cod. 07751009 - **EAN** 8422248371575

- Vinoteca no frost de encastre total
- Capacidad 36 botellas
- Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC
- 5/13º para blancos jovenes, dulces, rosados y champán
- 13/22º para blancos de crianza y tintos
- 3 estanterías de madera
- Control electrónico de temperatura
- Luz interior LED
- Puerta reversible. Nivel sonoro 39dB
- Clase energética G





VI 59082 X — 1.129€

Cod. 07702004 - **EAN** 8422248098915

- Vinoteca no frost de encastre total
- Capacidad 46 botellas
- Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC
- 5/13º para blancos jóvenes, dulces, rosados y champán
- 13/22º para blancos de crianza y tintos
- 5 estanterías de madera
- Control electrónico de temperatura
- Luz interior LED
- Puerta reversible. Nivel sonoro 41dB
- Clase energética G





VI 59082 BK — 1.129€

Cod. 07701404 - **EAN** 8422248110785

- Vinoteca no frost de encastre total
- Capacidad 46 botellas
- Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC
- 5/13º para blancos jóvenes, dulces, rosados y champán
- 13/22º para blancos de crianza y tintos
- 5 estanterías de madera
- Control electrónico de temperatura.
- Luz interior LED
- Puerta reversible. Nivel sonoro 41dB
- Clase energética G

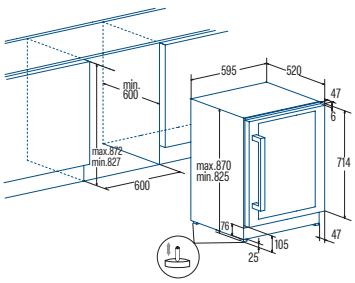



VI 59103 FS BK — 1.239€

Cod. - **EAN** 8422248371582

- Vinoteca no frost de libre instalación
- Capacidad 65 botellas
- Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC
  5/13º para blancos jóvenes, dulces, rosados y champán
  13/22º para blancos de crianza y tintos
- 6 estanterías de madera
- Control electrónico de temperatura. Luz interior LED
- Filtro de carbono
- Puerta reversible. Nivel sonoro 38dB
- Clase energética G

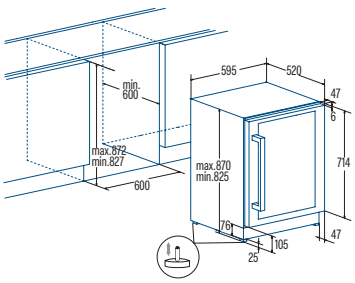



VI 59177 FS BK — 1.849€

Cod. 07751011 - **EAN** 8422248371599

- Vinoteca no frost de libre instalación
- Capacidad 126 botellas
- Dos zonas de Temperatura entre 5/22ºC
  5/13º para blancos jóvenes, dulces, rosados y champán
  13/22º para blancos de crianza y tintos
- 14 estanterías de madera
- Control electrónico de temperatura. Luz interior LED
- Filtro de carbono
- Puerta reversible. Nivel sonoro 40dB
- Clase energética G





VI 59177 FS BK

- ✓ Sistema No Frost que garantiza una conservación homogénea del vino
- ✓ Dos zonas independientes para conservar cada vino a su temperatura óptima
- ✓ Control electrónico de temperatura con iluminación interior eficeinte

Gran capacidad para una colección completa de vinos

5 AÑOS de garantía ✓

FREGADEROS CATA

Diseño a medida, en múltiples formatos y medidas.





CB-2 40-40 R10 — 349€

Cod. 02625035 - **EAN** 8422248370929

- Doble cubeta cuadrada de radio 10mm
- Instalación en mueble de 90cm
- Dimensiones: 86 x 44 cm
- Profundidad de la cubeta 24cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2" oculta
- Grosor 1,2mm



CB 50-40 R10 — 215€

Cod. 02625006 - **EAN** 8422248108652

- Cubeta cuadrada de radio 10mm
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones 54 x 44 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 1,2mm



CB 45-40 R10 — 215€

Cod. 02621006 - **EAN** 8422248108645

- Cubeta cuadrada de radio 10mm
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones 49 x 44 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 1,2mm









CB 40-40 P R10 — 215€

Cod. 02624006 - **EAN** 8422248108669

- Cubeta cuadrada de radio 10mm
- Instalación en mueble de 50cm
- Dimensiones 44 x 44 cm
- Profundidad de la cubeta25cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 1,2mm





CB 40-40 R10 — 205€

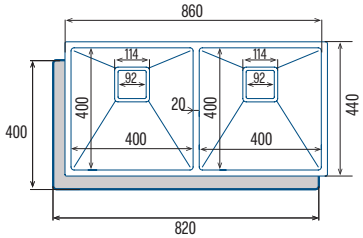Cod. 02624016 - **EAN** 8422248108638

- Cubeta cuadrada de radio 10mm
- Instalación en mueble de 50cm
- Dimensiones 44 x 44 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 1,2mm





CB 18-40 R15 — 145€

Cod. 02625007 - **EAN** 8422248369565

- Cubeta cuadrada de radio 15mm
- Instalación en mueble de 30cm
- Dimensiones: 22 x 44 cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 1mm





CB-2 — 215€

Cod. 02625008 - **EAN** 8422248369572

- Doble cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 90cm
- Dimensiones: 79 x 46 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,9mm





CB 50-40 — 145€

Cod. 02625014 - **EAN** 8422248373043

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones: 54,5 x 44,5 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm

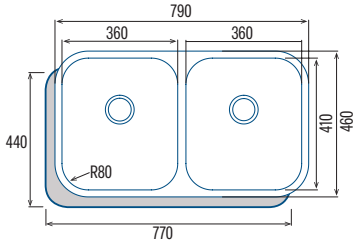



CBP 50-40 — 145€

Cod. 02625009 - **EAN** 8422248369589

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones: 54,5 x 44,5 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm





CB 45-40 — 115€

Cod. 02625010 - **EAN** 8422248369596

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones: 49,5 x 44,5 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm





CBP 45-40 — 115€

Cod. 02625011 - **EAN** 8422248369602

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones: 49,5 x 44,5 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm





CB 40-40 — 89€

Cod. 02625012 - **EAN** 8422248369619

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 50cm
- Dimensiones: 44,5 x 44,5 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm





CBP 40-40 — 105€

Cod. 02625013 - **EAN** 8422248369671

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 50cm
- Dimensiones: 44,5 x 44,5 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm







CDC 75-40 SBK — 450€

Cod. 02625037 - **EAN** 8422248371117

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 80cm
- Dimensiones: 75 x 45 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Cortina cascada
- Grifo, lavavasos, dispensador de jabón, tabla de corte y escurridor multifunción incluidos
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 3-0,8mm





CBS-1 40-40 D R10 — 329€

Cod. 02624008 - **EAN** 8422248109024

- Cubeta cuadrada radio 10mm con escurridor
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones 86 x 51 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta oculta 3 1/2”
- Grosor 1,2mm

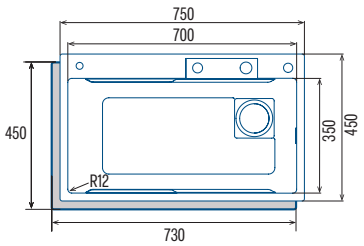



CDL-1 REV — 165€

Cod. 02625002 - **EAN** 8422248369688

- Cubeta cuadrada con escurridor reversible
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones: 79 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm



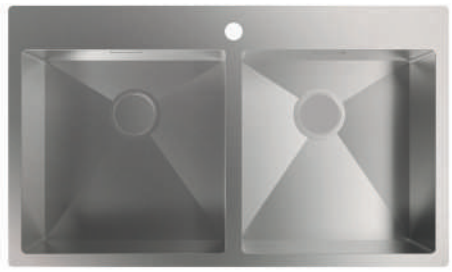

CBS-2 40-40 R10 — 460€

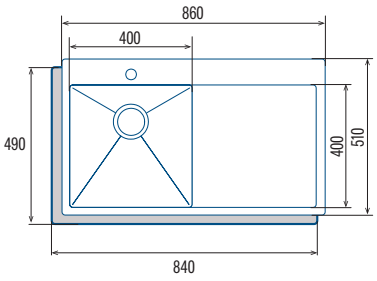Cod. 02624009 - **EAN** 8422248109031

- Doble cubeta radio 10mm cuadrada
- Instalación en mueble de 90cm
- Dimensiones 86 x 51 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta oculta 3 1/2”
- Grosor 1,2mm





CDL-1 EI — 165€

Cod. 02625015 - **EAN** 8422248369695

- Cubeta cuadrada con escurridor
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones: 79 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm

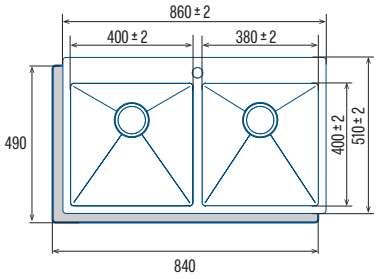



CBS-1 54-40 R10 — 309€

Cod. 02624010 - **EAN** 8422248109048

- Cubeta cuadrada radio 10mm
- Instalación en mueble de 60cm
- Dimensiones 59 x 51 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Recubrimiento anticondensación
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta oculta 3 1/2”
- Grosor 1,2mm





CDL-1 ED — 165€

Cod. 02625016 - **EAN** 8422248369701

- Cubeta cuadrada con escurridor
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones: 79 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm





CDP-1 REV — 165€

Cod. 02625017 - **EAN** 8422248369718

- Cubeta cuadrada con escurridor reversible
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones: 86 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm





CDP-1 EI — 165€

Cod. 02625018 - **EAN** 8422248369725

- Cubeta cuadrada con escurridor
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones: 86 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm

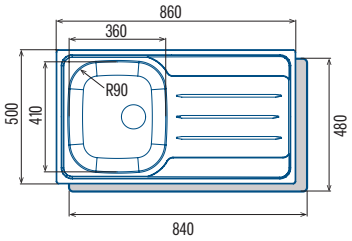



CDP-1 ED — 165€

Cod. 02625019 - **EAN** 8422248369732

- Cubeta cuadrada con escurridor
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Dimensiones: 86 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm

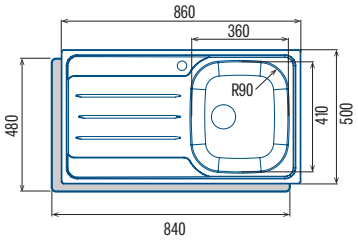



CDS-1 REV — 99€

Cod. 02625021 - **EAN** 8422248369763

- Cubeta cuadrada con escurridor reversible
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: 76 x 43,5 cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,5mm

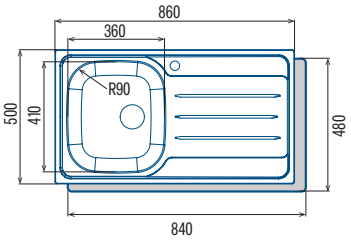



CDS-1 EI — 99€

Cod. 02625022 - **EAN** 8422248369770

- Cubeta cuadrada con escurridor
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: 76 x 43,5 cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,5mm

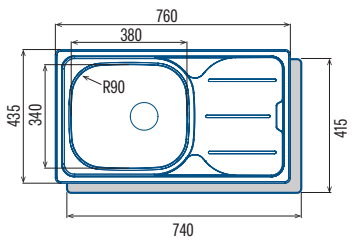



CDS-1 ED — 99€

Cod. 02625023 - **EAN** 8422248369787

- Cubeta cuadrada con escurridor
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: 76 x 43,5 cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,5mm





C-2 AG — 145€

Cod. 02625024 - **EAN** 8422248369800

- 2 cubetas cuadradas
- Instalación en mueble mínimo de 80cm
- Dimensiones: 79 x 50 cm
- Profundidad de la cubeta 20cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm

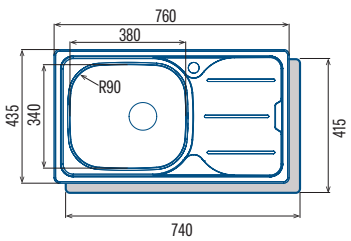



CSS60-1 — 129€

Cod. 02625026 - **EAN** 8422248369824

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 60cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Profundidad de la cubeta 23cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,7mm





CSS-1 — 81€

Cod. 02625027 - **EAN** 8422248369831

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 50cm
- Dimensiones: 50 x 40 cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,6mm





CS-1 — 115€

Cod. 02625038 - **EAN** 8422248371131

- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: 48 x 48 cm
- Profundidad de la cubeta 16,5cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,8mm



RS-1 — 87€

Cod. 02602100 - **EAN** 8422248108997

- Cubeta redonda
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones ø48,5cm
- Profundidad de la cubeta 16cm
- Base con fondo fonoabsorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2”
- Grosor 0,7mm









CTRH-80-REV 299€

Cod. 03112004 - **EAN** 8422248081580

- Termo eléctrico con forma exterior redonda de 73 itros
- Reversible: Instalación horizontal y vertical
- Display mecánico
- Función ECO Smart
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W



CTRH-50-REV 235€

Cod. 03111004 - **EAN** 8422248081573

- Termo eléctrico con forma exterior redonda de 46 litros
- Reversible: Instalación horizontal y vertical
- Display mecánico
- Función ECO Smart
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W



CTR-100-M 299€

Cod. 03113001 - **EAN** 8422248081559

- Termo eléctrico con forma exterior redonda de 100 litros
- Instalación vertical
- Display mecánico
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W











CTR-80-M 279€

Cod. 03112003 - **EAN** 8422248081542

- Termo eléctrico con forma exterior redonda de 80 litros
- Instalación vertical
- Display mecánico
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W





CTR-50-M 199€

Cod. 03111003 - **EAN** 8422248081535

- Termo eléctrico con forma exterior redonda de 50 litros
- Instalación vertical
- Display mecánico
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W





CTR-30-M 179€

Cod. 03110001 - **EAN** 8422248081528

- Termo eléctrico con forma exterior redonda de 30 litros
- Instalación vertical
- Display mecánico
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W





CTRC-30-M 215€

Cod. 03110003 - **EAN** 8422248096621

- Termo eléctrico sobre/bajo fregadero de 30 litros
- Instalación vertical
- Mando mecánico
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W





CTRC-15-M 169€

Cod. 03109000 - **EAN** 8422248096638

- Termo eléctrico sobre/bajo fregadero de 15 litros
- Instalación vertical
- Mando mecánico
- Ánodo de magnesio
- Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado
- Máxima Presión de Trabajo 7,5 bares
- Potencia total: 1.500 W





Código	02159420	02189020	08000200	08000405	08000206	08000203	08000406	02119207
EAN	8422248343077	8422248344692	8422248358699	8422248109406	8422248358705	8422248373289	8422248198554	8422248069342
Modelo	RENOVA PURE AIR VN90 BK	RENOVA PURE AIR MNV90 GWH	IAS 7024 220-240V 50-60Hz	AS 750	IAS 6024 220-240V 50-60Hz	IAS 6003 220-240V 50-60Hz	AS 600	ISLA MAGRABA
Tipo	Vertical	Cajón	Superfície	Superfície	Superfície	Superfície	Superfície	Isla
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	-	-	43,4	29	43,3	43,3	19	97,1
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	-	-	A+	A	A+	A+	A+	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	-	-	35,4	27,2	34,9	34,9	31,2	15,7
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	-	-	A	B	A	A	A	D
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	-	-	-	-	-	-	14,3
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	-	-	-	-	-	-	D
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	-	-	65,9	45,8	66,8	66,8	65,3	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	-	-	D	F	D	D	D	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	-	-	245	200	251	251	230	300
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	-	-	523	440,1	515	515	421,3	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	691,5	580	673,2	673,2	510	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	-	-	50	45	51	51	62	48
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	-	-	69	64	68	68	67	63
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	74	67	74	74	68	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	-	-	0,48	0,46	0,48	0,48	0,4	0,26
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-	-	-	0
DIRECTIVA INTEGRACIÓN SEGÚN EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	-	-	0,7	1	0,7	0,7	0,9	1,4
EEI (Eficiencia Energética)	-	-	40	49,2	39,9	39,9	40,6	84,1
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	-	-	379,8	264,2	331,3	331,3	234,3	385,1
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	-	-	570	294	644	644	283	253
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	-	-	169,7	79,4	169,6	169,6	59,1	172,1
W_t (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	-	-	-	-	-	-	0	10,5
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	-	-	-	-	-	-	0	150
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	900	900	770	770	590	770	590	650
Fondo (mm)	314	310-350	520	520	520	520	520	650
Altura máxima total (mm)	1170	670	170	250	170	170	275	1700
Altura mínima total (mm)	855	520	170	-	170	170	-	720
Diametro de salida (mm)	-		220x90	150	220x90	220x90	150	-
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BT4DC	BT4DC	SL1 BLDC	BLDC	SL1 BLDC	SL1 BLDC	BLDC	BT2
Niveles de extracción	5 + 1	5 + 1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3
Consumo máximo motor (W)	140	140	165	135	165	165	135	200
Pressión Máxima (Pa)	357	357	650	-	640	640	-	400
Pressión Turbo (Pa)	365	365	900	-	870	870	-	-
Tipo de control	TCD6i	TCD6i	Deslizante	TC	Deslizante	Deslizante	TC	VL3
Conectividad	AUTO 2	AUTO 2						-
Extracción automática	√	√						-
Desconexión automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√	√	√	√	√	-
Tipo de filtro/ capas	Metálico/Plasma	Metálico/Plasma	Aluminio Negro + Cesta de plástico	Metálico	Aluminio Negro + Cesta de plástico	Aluminio Negro + Cesta de plástico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	2+1	3	1	2	1	1	2	1
Interior blindado	-	-	√	√	√	√	√	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	Apertura neumática	-	-	-	-	-		-
Función purificación de aire	√	√	-	-	-	-		-
Sensor calidad de aire	√	√	-	-	-	-		-
Sistema antigoteo	Bandeja	-	-	-	-	-		-
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	SS Led	SS Led	-	-	-	-	-	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	√	√	-	-	-	-	-	-
Temperatura de color ºk	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	-	-	-	-		
Nº de lámparas	1	1	-	-	-	-	-	3
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	400	550	-	-	-	-	-	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	-	-	-	-	-	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	RECIRCULACIÓN
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	158	158	7200	7335	7200	6500	7335	210,5
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220/240	220/240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60	50/60	50-60	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II
Clavija	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	2800209+02800927 / ●	02811006 / ●		02800935* / ●	-		02800935* / ●	-
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-		02800937 / ○			02800937 / ○	02800922* / ●
Filtros carbón activo	-	-	02890014 / ●	02800939 / ○	02890014 / ●	02890014 / ●	02801000 / ○	-
Tubo flexible silenciador	-	-		02893002 / ○			02893002 / ○	-
Tapa motor salida superior	-	-						
Kit FCA sin tubo decorativo	-	-						

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02195309	02195310	02169304	02166304	02139409	02137409	02039408	02038408
EAN	8422248077774	8422248077781	8422248355575	8422248355582	8422248356473	8422248356480	8422248392860	8422248392952
Modelo	ANGOLO BOX 1000 X /C	ANGOLO X /D	GALA 900 L	GALA 900 R	THALASSA EVO NO DRIP 900 GBK	THALASSA EVO NO DRIP 700 GBK	THALASSA EVO 900 GBK /A	THALASSA EVO 800 GBK /A
Tipo	Esquina	Esquina	Decorativa horizontal esquina	Decorativa horizontal esquina	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	56,3	56,3	53,6	53,6	28,8	28,8	28,8	28,8
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A	A ++	A ++	A ++	A ++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	30,6	30,6	30,7	30,7	41,7	41,7	41,7	41,7
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36	36	23,1	23,1	21	21	21	21
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	91,2	91,2	91,2	91,2	85,3	85,3	85,3	85,3
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B	B	B	B	B	B	B	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	340	340	340	340	300,2	300,2	300,2	300,2
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	600	600	600	600	624,1	624,1	624,1	624,1
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	850	850	802	802	799,8/ 1016,5	799,8/ 1016,5	799,8/ 1016,5	799,8/ 1016,5
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50	50	50	50	44,6	44,6	44,6	44,6
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65	65	65	65	62,1	62,1	62,1	62,1
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	68,6 / 72,7	68,6 / 72,7	68,6 / 72,7	68,6 / 72,7
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,26	0,26	0,48	0,48	0,35	0,35	0,35	0,35
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0,48	0,48	-	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
EEI (Eficiencia Energética)	53,7	53,7	52,1	52,1	33	33	33	33
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	416,9	416,9	443,1	444,1	481,5	481,5	481,5	481,5
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	411	411	427,1	427,1	380	380	380	380
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	155,7	155,7	171	171	122	122	122	122
W_i (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	7	7	3	3	9	9	9	9
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	252	252	69	69	71	71	71	71
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	1000	985	900	900	895	695	895	795
Fondo (mm)	1000	985	500	500	375	375	375	375
Altura máxima total (mm)	1160	955	985	985	1130	1130	1130	1130
Altura mínima total (mm)	825	765	635	635	815	815	815	815
Diametro de salida (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125	150/120 horizontal-vertical	150/120 horizontal-vertical	150/120 horizontal-vertical	150/120 horizontal-vertical
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BT3	BT3	BT3	BT3	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000	BT5 DC 1000
Niveles de extracción	2 + 1	2 + 1	3+1	3+1	4+2	4+2	4+2	4+2
Consumo máximo motor (W)	280	280	280	280	250	250	250	250
Pressión Máxima (Pa)	450	450	450	450	235,8	235,8	235,8	235,8
Pressión Turbo (Pa)	470	470	470	470	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3	480,2 / 555,3
Tipo de control	VL3i	VL3i	SX4I	SX4I	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i
Conectividad	-	-	-	-	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ capas	Metálico, 4 capas	Metálico, 4 capas	Decorativo inox	Decorativo inox	Metálico/ Malla inox HD	Metálico/ Malla inox HD	Metálico/ Malla inox HD	Metálico/ Malla inox HD
Número de filtros antigrasa	3	3	3	3	1	1	1+1	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática
Función purificación de aire	-	-	-	-	√	√	√	√
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	Bandeja desmontable	Bandeja desmontable	Bandeja desmontable	Bandeja desmontable
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	EcoLed	EcoLed	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura de color ºk	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK
Nº de lámparas	2	2	1	1	1	1	1	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	√ / √	√ / √	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	287	287	285	285	259	259	259	259
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60
Aislamiento eléctrico	CLASE II	CLASE II	CLASS II	CLASS II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Clavija	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU	EU	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	02853300 / ○	-	-	-	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	02800917 / ○	-	02800917 / ○	02800917 / ○	-	-	-	-
Filtro metálico	02800200* / ●	02800300* / ●	02800206 / ●	02800206 / ●	02801004 / ●	02801004 / ●	02801004 + 02800925 / ●	02801004 + 02800925 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918 / ○	-	02800918 / ○	02800918 / ○	02800922* / ○	02800922* / ○	02800922* / ○	02800922* / ○
Filtros carbón activo	-	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexible silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tapa motor salida superior					02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●	02800014 / ●
Kit FCA sin tubo decorativo					02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02038007	02037007	02036007	02039507	02038507	02039406	02037406	02036406
EAN	8422248393003	8422248392822	8422248393010	8422248393171	8422248393188	8422248393041	8422248392846	8422248392853
Modelo	THALASSA PRO 800 GWH /A	THALASSA PRO 700 GWH /A	THALASSA PRO 600 GWH /A	THALASSA PRO 900 GGR /A	THALSSA PRO 800 GGR /A	THALASSA 900 GBK /H	THALASSA 700 GBK /H	THALASSA 600 GBK /H
Tipo	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	58,6	58,6	58,6
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	29,4	29,4	29,4
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B	B	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C	C	C	C	C	C	C	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	283	283	283	283	283	346	346	346
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	640,5	640,5	640,5	640,5	640,5	600	600	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	842	842	842	842	842	811	811	811
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	46	46	46	46	46	50	50	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64	64	64	64	64	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	69	69	69	69	69	67	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,43	0,43	0,43
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
EEI (Eficiencia Energética)	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	52,7	52,7	52,7
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	369,6	369,6	369,6	369,6	369,6	457,2	457,2	457,2
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	314	314	314	314	314	397	397	397
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	80	80	80	80	80	171,6	171,6	171,6
W_i (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	71	71	71	71	71	71	71	71
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	795	695	595	895	795	895	695	595
Fondo (mm)	375	375	375	375	375	375	375	375
Altura máxima total (mm)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Altura mínima total (mm)	815	815	815	815	815	815	815	815
Diametro de salida (mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT3	BT3	BT3
Niveles de extracción	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	3+1	3+1	3+1
Consumo máximo motor (W)	135	135	135	135	135	280	280	280
Pressión Máxima (Pa)	357	357	357	357	357	450	450	450
Pressión Turbo (Pa)	365	365	365	365	365	470	470	470
Tipo de control	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	SDX6i	SDX6i	SDX6i
Conectividad	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas
Número de filtros antigrasa	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática	Apertura neumática
Función purificación de aire	√	√	√	√	√	√	√	√
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja	Bandeja
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura de color ºk	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK
Nº de lámparas	1	1	1	1	1	1	1	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	138	138	138	138	138	283	283	283
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Clavija	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861300 / ○	02861400 / ○	02861400 / ○	02861400 / ○
Tubos decorativos blancos mate	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○	02800229 / ○
Tubos decorativos blancos	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○	02861001 / ○
Tubos decorativos negros	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●	02800930 + 02800925 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○	02800922 + 02800927 / ○
Filtros carbón activo	02859318 / ○	02859318 / ○	02859318 / ○	02859318 / ○	02859318 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexible silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tapa motor salida superior	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○	02800014 / ○
Kit FCA sin tubo decorativo	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○	02800013 / ○

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02029207	02021202	02029306	02021308	02132305	02075305	02021310	02060310
EAN	8422248101493	8422248101509	8422248110037	8422248110044	8422248073035	8422248110051	8422248110068	8422248110075
Modelo	**LEGEND 9000 XGBK**	**LEGEND 7000 XGBK**	**LEGEND 9010 X**	**LEGEND 7010 X**	**SYGMA 12010 X**	**SYGMA 9010 X**	**SYGMA 7010 X**	**SYGMA 6010 X**
Tipo	**Cajón**	**Cajón**	**Cajón**	**Cajón**	**Cajón**	**Cajón**	**Cajón**	**Cajón**
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	9,9	10,8	23,1	23,1	53,6	53,6	53,6	53,6
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A++	A++	A++	A++	A	A	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	31,2	31,1	38,1	38,1	30,7	30,7	30,7	30,7
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	28,5	30	21	21	23,1	23,1	23,1	23,1
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	76,4	77,3	73,7	73,7	91,2	91,2	91,2	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C	C	D	D	B	B	B	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	236,1	239,8	209,8	209,8	340	340	340	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	638,8	637,4	615,4	615,4	600	600	600	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	831,4	831,4	802	802	802	802
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	44	42	40	40	50	50	50	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65	63	64	64	65	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	69	69	67	67	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,44	0,44	-	-	0,48	0,48	0,48	0,48
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	0,4	0,4	0,48	0,48	0,48	0,48
Directiva Integración según EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
EEI (Eficiencia Energética)	32,5	32	35,9	35,9	52,1	52,1	52,1	52,1
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	203,4	236,5	324,5	324,5	443,1	443,1	443,1	443,1
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	142	134	347	347	427,1	427,1	427,1	427,1
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	25,7	28,3	82	82	171	171	171	171
W_i (Consumo Nominal de electricidad del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (W)	2	2	5,5	5,5	3	3	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	57	60	117	117	69	69	69	69
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	895	695	900	900	1200	900	700	600
Fondo (mm)	500	500	495	495	496	495	495	495
Altura máxima total (mm)	998	998	990	990	1045	990	990	990
Altura mínima total (mm)	548	548	745	745	730	745	745	745
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BLDC600	BLDC600	BT5DC	BT5DC	BT3	BT3	BT3	BT3
Niveles de extracción	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	70	70	140	140	280	280	280	280
Pressión Máxima (Pa)	220	220			450	450	450	450
Pressión Turbo (Pa)	-	-			470	470	470	470
Tipo de control	T02	T02	SDX6i	SDX6i	SX4i	SX4i	SX4i	SX4i
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ capas	Metálico	Metálico	Decorativo inox, anticaída	Decorativo inox, anticaída	Decorativo inox	Decorativo inox	Decorativo inox	Decorativo inox
Número de filtros antigrasa	3	2	3	2	4	3	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	CSLED	CSLED	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	-	-	√	√	√	√	√	√
Temperatura de color ºk					Blanco 4000ºK			
Nº de lámparas	1	1	1	1	1	1	1	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	72	72			283	283	283	283
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Clavija	√	√	-	-	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	02863305	02863305	02861301 / ○	02861301 / ○	02861300 / ○	02861301 / ○	02861301 / ○	02861301 / ○
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○	02861401 / ○
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-						
Filtro metálico	02800974 / ●	02800973 / ●	02800043 / ●	02800043 / ●	02800004 / ●	02800213 / ●	02800213 / ●	02800213 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	02800922* / ○	02800922* / ○	02800922* / ○	02800922* / ○	02800922* / ○	02800922* / ○
Filtros carbón activo	02859492 / ○	02859492 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexible silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tapa motor salida superior								
Kit FCA sin tubo decorativo								

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02075446	02075447	02075448	02075450	02075451	02075452	02075416	02075417
EAN	8422248384292	8422248384308	8422248384315	8422248384322	8422248384346	8422248384353	02075416	02075417
Modelo	ST-9010 X	ST-7010 X	ST-6010 X	GAMMA 9010 GX	GAMMA 7010 GX	GAMMA 6010 GX	BETA PRO 9000 X	BETA PRO 7000 X
Tipo	Cajón	Cajón	Cajón	Cristal curvo	Cristal curvo	Cristal curvo	Trapezoidal	Trapezoidal
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	30,6	30,8	29,6	17,7	18,1	17,5	68,1	64,1
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	B	B	B	A++	A++	A++	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	9,8	12,5	9,8	34,8	34,8	34,8	29,3	29,2
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E	E	E	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	44	80	80	31	36,1	36,1	28	34
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	A	A	A	A	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	65,3	79,9	65,1	75,6	75,6	75,6	75,9	75,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	C	D	C	C	C	C	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	223	236,5	230	228,4	227,1	226,1	411	407
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	299	362,6	301	601,9	599,8	594,2	561	564
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	-	806,1	806,1	800,8	979	971
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	60	58	61	43	43	43	64	65
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	67	64	68	67	67	67	72	72
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	70	70	70	75	75
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	0	0	0	0,48	0,48
Directiva Integración según EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6	1,6	1,6	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9
EEI (Eficiencia Energética)	69,9	69,8	69	36,1	36,3	35,8	53,7	53,5
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	136,5	165,1	133,9	276	291,5	273,4	482,8	441,8
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	129	137	126	259	252	259	434	443
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	49,9	50,3	48,1	57,1	58,7	56,5	198,6	186,1
W_c (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	2	2	2,1	4,2	4,2	4,2	4	4,1
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	118	160	147	130	150	150	112,5	139,5
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	900	700	600	900	700	600	900	700
Fondo (mm)	450	500	450	500	500	500	500	500
Altura máxima total (mm)	830	820	830	845	810	802	1080	1080
Altura mínima total (mm)	450	440	450	465	430	422	700	700
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
CARACTERÍSTICAS								
Motor	AC13	AC13	AC13	Brushless	Brushless	Brushless	A1000	A1000
Niveles de extracción	3	3	3	BLDC102	BLDC102	BLDC102	2+1	2+1
Consumo máximo motor (W)	65	65	65	2+1	2+1	2+1	380	380
Pressión Máxima (Pa)	195	195	195	333	333	333	474,33	501,17
Pressión Turbo (Pa)	-	-	-	427	427	427	486,76	516,3
Tipo de control	Mecánica	Mecánica	Mecánica	VLA2i	VLA2i	VLA2i	AED1	AED1
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	-	-	-	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	3	2	2	2	2	2	3	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	CSLED	CSLED	CSLED	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura de color ºk	6500k	6500k	6500k	6500k	6500k	6500k	Blanco 6500ºK	Blanco 6500ºK
Nº de lámparas	1	1	1	2	2	2	2	2
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	750	750
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	67	67	67	148	148	148	383	383
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Clavija	-	-	-	-	-	-	√	√
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	-	-	-	-	-	-		
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-		
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-		
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-		
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-		
Válvula antirretorno	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02832011 / ●	02832011 / ●	02832011 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-		
Filtro metálico	02800708 / ●	02800707/ ●	02800705 / ●	02800050 / ●	02800050 / ●	02800050 / ●	02800708 / ●	02800707 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	-	-	-	-		
Filtros carbón activo	02800221 / ○	02800058 / ○	02800223 / ○	02800056 / ○	02800056 / ○	02800056 / ○	02800959 / ○	02800054 / ○
Tubo flexible silenciador	-	-	-	-	-	-		
Tapa motor salida superior								
Kit FCA sin tubo decorativo								

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02003010	02002010	02063603	02085602	02061606	02061608	02061105	02061405
EAN	8422248190626	8422248109819	8422248371186	8422248371193	8422248357012	8422248371209	8422248357081	8422248357074
Modelo	OMEGA 700 WH /M	OMEGA 600 WH /M	VK 9000 X	VK 7000 X	VK 6000 X	VK 6000 X +FCA	VK 6000 WH	VK 6000 BK
Tipo	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal	Trapezoidal
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	95,4	95,4	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C	C	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	17,8	17,8	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	D	D	B	B	B	B	B	B
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	26	26	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B	B	A	A	A	A	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	90,3	90,3	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B	B	D	D	D	D	D	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	385	385	175	175	175	175	175	175
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	645	645	480	480	480	480	480	480
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	57,8	57,8	56	56	56	56	56	56
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	71,8	71,8	67	67	67	67	67	67
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	-	-	-	-	-	-
DIRECTIVA INTEGRACIÓN SEGÚN EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,4	1,4	1	1	1	1	1	1
EEI (Eficiencia Energética)	81,3	81,3	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	371,8	371,8	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1	255,1
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	314	314	249,1	249,1	249,1	249,1	249,1	249,1
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	182,5	182,5	62	62	62	62	62	62
W_t (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	78	78	95	95	95	95	95	95
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	700	600	900	700	600	600	600	600
Fondo (mm)	500	500	475	475	475	475	475	475
Altura máxima total (mm)	1020	1020	910	910	910	910	910	910
Altura mínima total (mm)	720	720	670	670	670	670	670	670
Diametro de salida (mm)	150	150	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
CARACTERÍSTICAS								
Motor	M3R	M3R	K10	K10	K10	K10	K10	K10
Niveles de extracción	5+1	5+1	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	270	270	110	110	110	110	110	110
Pressión Máxima (Pa)	430	430	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8	290,8
Pressión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ capas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	2	1	3	2	2	2	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación								
Clase de lámparas	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura de color ºk								
Nº de lámparas	1	1	1	1	1	1	1	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	273	273	113	113	113	113	113	113
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Clavija	No	No	-	-	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior			02862302 / ○	02862302 / ○	02862302 / ○	02862302 / ○	-	-
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02832001 / ○	02832001 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○	02800917 / ○
Filtro metálico	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●	02800905* / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918 / ○	02800918 / ○	02800922 - 02800927 / ○	02800922 - 02800927 / ○	02800922 - 02800927 / ○	02800922 - 02800927 / ○	02800922 - 02800927 / ○	02800922 - 02800927 / ○
Filtros carbón activo	02859391 / ○	02859391 / ○	02859489 / ○	02859489 / ○	02859489 / ○	02859489 / ●	02859489 / ○	02859489 / ○
Tubo flexible silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tapa motor salida superior								
Kit FCA sin tubo decorativo								

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

02088307	02049402	02048402	02165201	02081311	02089312	02088311	02086311	02081309	02080313	02089313	02088313
8422248371216	8422248394918	8422248394925	8422248070492	8422248393300	8422248392884	8422248393287	8422248392891	8422248393263	8422248392907	8422248392631	8422248392655
VK 5000 X	**QA-7790 BK**	**QA-7760 BK**	**CHORUS XGX**	**CORONA X NO DRIP 120 /A**	**CORONA X NO DRIP 90 /A**	**CORONA X NO DRIP 80 /A**	**CORONA X NO DRIP 60 /A**	**CORONA X 120 /C**	**CORONA X 100 /C**	**CORONA X 90 /C**	**CORONA X 80 /C**
Trapezoidal	**Trapezoidal**	**Trapezoidal**	**Cajón MO**	**Integración**	**Integración**	**Integración**	**Integración**	**Integración**	**Integración**	**Integración**	**Integración**
24,8	59,6	59,6	49	57,1	54,9	54,9	54,9	51,9	51,9	51,9	51,9
A	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A
28,5	20,9	20,9	9,8	29,2	29,2	29,2	29,2	30,6	30,6	30,6	30,6
B	C	C	E	A	A	A	A	A	A	A	A
31,6	66	66	36	16,1	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
A	A	A	A	C	B	B	B	B	B	B	B
71,4	84,9	84,9	74,6	69,5	69,5	69,5	69,5	84,2	84,2	84,2	84,2
D	C	C	D	D	D	D	D	C	C	C	C
175	365	365	210	272,4	272,4	272,4	272,4	340	340	340	340
480	615	615	400	608,9	608,9	608,9	608,9	600	600	600	600
-	-	-	-	766	766	766	766	850	850	850	850
56	61	61	50	54	54	54	54	50	50	50	50
67	71	71	62	69	69	69	69	65	65	65	65
-	-	-	-	71	71	71	71	67	67	67	67
0	0,48	0,48	0	0,48	0,48	0,48	0,48	0,26	0,26	0,26	0,26
-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0
1	1,2	1,2	1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
48,5	67,1	67,1	82,6	53,4	52,2	52,2	52,2	53,3	53,3	53,3	53,3
255,1	283,8	283,8	208,6	437,8	437,8	437,8	437,8	416,9	416,9	416,9	416,9
249,1	343	343	123	385	385	385	385	411	411	411	411
62	129,7	129,7	72,9	160,5	160,5	160,5	160,5	155,7	155,7	155,7	155,7
3	3,9	3,9	7	6	3	3	3	6	3	3	3
95	258	258	252	96,6	67	67	67	96,6	67	67	67
500	900	600	598	1195	895	795	595	1195	995	895	795
475	545	545	470	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350
910	1064	1064	1140	334	334	334	334	339	334	334	334
670	704	704	775	334	334	334	334	339	334	334	334
150/120	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
K10	AC 59	AC 59	K7 PLUS	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT3	BT3	BT3	BT3
3	3	3	3	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
110	190	190	95	280	280	280	280	280	280	280	280
290,8	-	-	200	450	450	450	450	450	450	450	450
-	-	-	-	470	470	470	470	470	470	470	470
Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	SDX6I	SDX6I	SDX6I	SDX6I	VL4i	VL4i	VL4i	VL4i
-	-	-	-	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-
Metálico	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 4 capas	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas
1	2	1	2	4	3	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Depósito desmontable	Depósito desmontable	Depósito desmontable	Depósito desmontable	-	-	-	-
CSLED	CSLED	CSLED	EcoLed	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
	6500K	6500K		Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK
1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1
650	650	650	592	450	450	450	450	450	450	450	450
650	650	650	692	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
113	194	194	102	286	283	283	283	286	283	283	283
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	(220) -50-60/ (240)-50	(220) -50-60/ (240)-50	(220) -50-60/ (240)-50	(220) -50-60/ (240)-50	50	50	50	50
CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
-	-	-	EU - 2 pins	-	-	-	-	-	-	-	-
02862302 / O	-	-	-	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O	02861306 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O	02861307 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004 / O	02800706 / ●	02800706 / ●	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O	02832004 / O
-	-	-	02800917 / O	-	-	-	-	-	-	-	-
02813501 / ●	02800705 / ●	02800705 / ●	02800905* / ●	02800217/ ●	02800217/ ●	02800217/ ●	02800217/ ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800210 / ●
-	-	-	02800918 / O	-	-	-	-	-	-	-	-
02859489 / O	02800054 / O	02800054 / O	02859394 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O	02859398 / O
02893002 / O	-	-	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
				-	-	-	-				
				02800013 / ●	02800013 / ●	02800013 / ●	02800013 / ●				

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* O / No incluido - ● / Incluido

Código	02187313	02086313	02089401	02086401	02086011	02089512	02086511	02089411
EAN	8422248392693	8422248392624	8422248392914	8422248392921	8422248393294	8422248392983	8422248392815	8422248392976
Modelo	CORONA X 70 /C	CORONA X 60 /C	CORONA BK 90 /C	CORONA BK 60 /C	CORONA WH 60 /C	ARONA 90 X /A	ARONA 60 X /A	ARONA 90 BK /A
Tipo	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	54,9	54,9	54,9
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	29,2	29,2	29,2
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	23,7	23,7	23,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B	B	B	B	B	B	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	93,5	93,5	93,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C	C	C	C	C	B	B	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	340	340	340	340	340	272,4	272,4	272,4
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	600	600	600	600	600	608,9	608,9	608,9
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	850	850	850	850	850	766,0	766,0	766,0
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50	50	50	50	50	54	54	54
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65	65	65	65	65	69	69	69
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	67	71	71	71
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,39	0,39	0,39
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	-		-
Directiva Integración según EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
EEI (Eficiencia Energética)	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	52,2	52,2	52,2
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	437,8	437,8	437,8
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	411	411	411	411	411	385	385	385
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	160,5	160,5	160,5
W_t (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3	3	3	3	3	3	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	67	67	67	67	67	71	71	71
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	695	595	895	595	595	895	595	895
Fondo (mm)	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350	310-350
Altura máxima total (mm)	334	334	334	334	334	334	334	334
Altura mínima total (mm)	334	334	334	334	334	334	334	334
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3	BT5 AC 800	BT5 AC 800	BT5 AC 800
Niveles de extracción	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Consumo máximo motor (W)	280	280	280	280	280	280	280	280
Pressión Máxima (Pa)	450	450	450	450	450	473,7	473,7	473,7
Pressión Turbo (Pa)	470	470	470	470	470	508,3	508,3	508,3
Tipo de control	VL4i	VL4i	VL4i	VL4i	VL4i	SDX6i	SDX6i	SDX6i
Conectividad	-	-	-	-	-	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas	Decorativo inox, 6 capas	Metálico, 12 capas	Metálico, 12 capas	Metálico negro, 12 capas
Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	2	3	2	3
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	√	√	√	√	√	√	√	√
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	√	√	√
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√	√	√	√	√	√
Temperatura de color ºk	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK	Cálido 2700ºK / Blanco 4000ºK
Nº de lámparas	1	1	1	1	1	1	1	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida (W)	283	283	283	283	283	283	283	283
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Clavija	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○	02861306 / ○
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○	02861307 / ○
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800943 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02800205 / ●	02801020 / ●	02801020 / ●	02801025 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	-	-	-	02801035 / ○	02801035 / ○	02801030 / ○
Filtros carbón activo	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○
Tubo flexible silenciador	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tapa motor salida superior						-	-	-
Kit FCA sin tubo decorativo						02800013 / ●	02800013 / ●	02800013 / ●

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02030209	02031209	02030210	02075433	02075434	02075435	02075436	02031308
EAN	8422248392648	8422248392723	8422248392686	8422248379267	8422248379274	8422248379281	8422248379298	8422248103589
Modelo	GC DUAL 45 BK	GC DUAL 75 WH	GC DUAL 45 WH	GA DUAL 90 BK	GA DUAL 60 BK	GA DUAL 90 WH	GA DUAL 60 WH	GCX 83 SD
Tipo	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	58,3	58,3	58,3	17,1	16,0	17,1	16,0	56,1
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A++	A++	A++	A++	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	30,2	30,2	30,2	34,8	34,8	34,8	34,8	30,2
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	16,1	16,1	16,1	29	29	29	29	26
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	C	C	C	A	A	A	A	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	91,2	91,2	91,2	65,4	65,1	65,4	65,1	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B	B	B	D	D	D	D	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	340	340	340	229,1	212,7	229,1	212,7	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	600	600	600	599,7	561,2	599,7	561,2	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	820	820	820	805,7	737,7	805,7	737,7	750
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50	50	50	45	46	45	46	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65	65	65	69	69	69	69	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	73	72	73	72	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRECTIVA INTEGRACIÓN SEGÚN EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9
EEI (Eficiencia Energética)	54,4	54,4	54,4	35,7	35,1	35,7	35,1	54,4
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	429,4	429,4	429,4	277,2	255,8	277,2	255,8	429,4
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	405	405	405	256	250	256	250	405
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	159,8	159,8	159,8	56,7	51	56,7	51	159,8
W_L (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7	7	7	4	4	4	4	7
E_{MIDDLE} (Illuminancia media sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	113	113	113	115	125	115	125	170
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	492	792	492	900	600	900	600	830
Fondo (mm)	277	277	277	290	290	290	290	280
Altura máxima total (mm)	300	300	300	281	281	281	281	316
Altura mínima total (mm)	300	300	300	281	281	281	281	316
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BT3	BT3	BT3	BLDC102	BLDC102	BLDC102	BLDC102	BT3
Niveles de extracción	4+1	4+1	4+1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	5+1
Consumo máximo motor (W)	280	280	280	145	145	145	145	280
Pressión Máxima (Pa)	450	450	450	335	324,6	335	324,6	450
Pressión Turbo (Pa)	470	470	470	430	417,8	430	417,8	470
Tipo de control	TC4i	TC4i	TC4i	TCA2i	TCA2i	TCA2i	TCA2i	TC4i
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	√	√	√	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√	√	√	√	√	√
Tipo de filtro/ capas	Metálico, 6 capas	Metálico, 6 capas	Metálico, 6 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 3 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 3 capas	Metálico
Número de filtros antigrasa	1	1	1	1	1	1	1	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-
ILUMINACIÓN								
Clase de lámparas	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√	-	-	-	-	√
Temperatura de color ºk				Blanco 6500ºK	Blanco 6500ºK	Blanco 6500ºK	Blanco 6500ºK	
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2	2	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	450	450	450	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	287	287	287	148	148	148	148	285
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II
Clavija	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-	-	-	EU - 2 pins
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	-	02832011 / ●	02832011 / ●	02832011 / ●	02832011 / ●	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	02800904 / ●	02800903 / ●	02800904 / ●	-	-	-	-	
Filtro metálico	02800938 / ○	-	02800938 / ○	02800051 / ●	02800052 / ●	02800051 / ●	02800052 / ●	65300315 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02859398 / ○	02859398 / ○	02859398 / ○	-	-	-	-	
Filtros carbón activo	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○	02800055 / ○	02800055 / ○	02800055 / ○	02800055 / ○	02859392 / ○
Tubo flexible silenciador				-	-	-	-	02893002 / ○
Tapa motor salida superior				-	-	-	-	
Kit FCA sin tubo decorativo	-	-	-	-	-	-	-	

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02030315	02075437	02075467	02075457	02025003	02094307	02089307	02010601
EAN	8422248394932	8422248379304	8422248397513	8422248384407	8422248357166	8422248371285	8422248371292	8422248112741
Modelo	GA 52 LUX	GKA 5200 X	GKA 5200 X +FCA	GKA 5200 WH	CPK 6000 GR	TFH 9830 X	TFH 7430 GBK	TFH 6830 X
Tipo	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Integración	Telescópica	Telescópica	Telescópica
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564								
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	19,8	28,1	28,1	28,1	32,6	16,6	13,4	17,1
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	B	B	B	B	A+++	A+	A+++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	19	14,6	14,6	14,6	18,4	41,11	24,9	40,6
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	C	D	D	D	C	A	B	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	60	56	56	56	18,1	22,6	18	21,9
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	A	A	C	B	C	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	75,3	69,2	69,2	69,2	51,9	66,4	79,9	70
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C	D	D	D	F	D	C	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	217,9	208,9	208,9	208,9	167	291	164,1	267
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	403,3	315,1	315,1	315,1	355	600	320,4	550
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	-	-	-	795	391,5	773
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	56	57	57	57	52	46	44	45
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	67	62	62	62	67	64	62	61
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	69	65	68
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,48	0	0	0	0	0,3	0,45	0,4
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-	0	-	-	-
DIRECTIVA INTEGRACIÓN SEGÚN EU 66/2014								
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,3	1,5	1,5	1,5	1,3	0,5	1,1	0,5
EEI (Eficiencia Energética)	53,8	65,8	65,8	65,8	62,5	27,5	41,5	27,7
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	142,7	173,3	173,3	173,3	196,9	332,82	164,6	365,5
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	163	138	138	138	219	251,41	152	334
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	34	45,5	45,5	45,5	64	79,03	27,9	81,5
W_L (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	5	4,4	4,4	4,4	3	3	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	300	247	247	247	56	79	54	67
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho (mm)	520	520	520	520	600	900	700	600
Fondo (mm)	290	296	296	296	270	300-350	300-350	300-350
Altura máxima total (mm)	195	162	162	162	400	246,5	182,5	221,5
Altura mínima total (mm)	195	162	162	162	400	246,5	182,5	221,5
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	120	150	150	150
CARACTERÍSTICAS								
Motor	BLDC 119	AC65	AC65	AC65	K11-360	BT4DC	EY400	BT4DC
Niveles de extracción	3	3	3	3	3	5+1	3+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	50	65	65	65	90	135	55	135
Pressión Máxima (Pa)	-	188	188	188	224	357	243	357
Pressión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	365	362	365
Tipo de control	Mecánica	Slider	Slider	Slider	Slider	TCD6i	TC TFH4i	TCD6i
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	-	-	-	-	-	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	-	-	-	√	√	√
Tipo de filtro/ capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico, 5 capas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	1	1	1	1	1	4	2	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación								
Clase de lámparas	CSLED	EcoLed	EcoLed	EcoLed	E14 3W	SS Led	SS Led	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	√	√	√
Temperatura de color ºk	6500K	Blanco 6500ºK	Blanco 6500ºK	Blanco 6500ºK				
Nº de lámparas	2	2	2	2	1	1	1	1
INSTALACIÓN								
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Potencia total de acometida (W)	54	69	69	69	93	138		138
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50	50-60	50	50-60
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Clavija	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIO / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO								
Extension tubo superior		-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos mate		-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos		-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros		-	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas		-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02832011 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02800706 / ●	02849003 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○	02832004 / ○
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02800061 / ●	02800053 / ●	02800053 / ●	02800053 / ●	02844060 / ●	02800064 / ●	02800065 / ●	02825279 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	-	-	-		-	
Filtros carbón activo	02800063 / ○	02800058 / ○	02800058 / ●	02800058 / ○	02859489 / ○	02859318 / ○	02859488 / ○	02859318 / ○
Tubo flexible silenciador	-	-	-	-	-	02893002 / ○	02893002 / ○	02893002 / ○
Tapa motor salida superior								
Kit FCA sin tubo decorativo					-	-	-	

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	02089306	02017606	02094305	02089305	02017305	02034310	02034501	02034606	02034408
EAN	8422248110327	8422248110334	8422248061964	8422248061971	8422248061988	8422248082129	8422248082136	8422248101998	8422248108096
Modelo	EXTENDER 700	EXTENDER 600	TF-2003 DURALUM 900	TF-2003 DURALUM 700	TF-2003 DURALUM 600	TF-5260 X	TF-5260 WH	TFB-5160 X	TFB-5160 BK
Tipo	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica	Telescópica
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564									
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	44,5	44,5	46,3	44,5	44,5	78,3	78,3	27,3	27,3
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C	C	C	C	C	D	D	B	B
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	11,9	11,9	10,1	11,9	11,9	9	9	16	16
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E	E	E	E	E	E	E	D	D
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36	36	36	36	36	9,3	9,3	44	44
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	A	A	A	E	E	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	68	68	68	68	68	66,5	66,5	67	67
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	150	150	150	150	150	174,8	174,8	175,1	175,1
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	390	390	390	390	390	325,1	325,1	344,4	344,4
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45	45	45	45	45	54	54	51	51
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	57	57	57	57	57	68	68	64	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014									
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
EEI (Eficiencia Energética)	78,2	78,2	81,1	78,2	78,2	93,5	93,5	61,6	61,6
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	198,2	198,2	201,1	198,2	198,2	198	198	206,4	206,4
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	148	148	125	148	148	185	185	142	142
W_{BEP} (Potência Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	68,6	68,6	69	68,6	68,6	113,3	113,3	50,9	50,9
W_t (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7	7	7	7	7	11	11	1,8	1,8
E_{MIDDLE} (Iluminancia media sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	252	252	252	252	252	102	102	79	79
DIMENSIONES EXTERIORES									
Ancho (mm)	700	600	900	700	600	600	600	595	595
Fondo (mm)	300	300	280	280	280	280	280	297	297
Altura máxima total (mm)	180	180	180	180	180	175	175	200	200
Altura mínima total (mm)	180	180	180	180	180	175	175	225	225
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
CARACTERÍSTICAS									
Motor	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	TF 2003	2 x L1N	2 x L1N	TT300	TT300
Niveles de extracción	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	100	100	100	100	100	2 x 65	2 x 65	65	65
Pressión Máxima (Pa)	194	194	194	194	194	301	301	170	170
Pressión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Slider	Slider	Interruptor	Interruptor
Conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extracción automática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión automática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro/ capas	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Interior blindado	√	√	√	√	√	-	-	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILUMINACIÓN									
Clase de lámparas	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	Ecoled	LED E-14	LED E-14	CSLED	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura de color ºk									
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2	2	1	1
INSTALACIÓN									
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA									
Potencia total de acometida (W)	107	107	107	107	107	141	141	67	67
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50 / 60	50 / 60
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I
Clavija	-	-	-	-	-	EU 2 Pins	EU 2 Pins	VDE	VDE
Accesorio / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO									
Extension tubo superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos mate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	02849003 / ○	02849003 / ○	02849003 / ○	02849003 / ○	02849003 / ○	02849002 / ○	02849002 / ○	-	-
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02825277 / ●	02825276 / ●	02825273 / ●*	02825274 / ●*	02825272* / ●	02825270 / ●	02825270 / ●	02800981 / ●	02800981 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtros carbón activo	02825263 / ○	02825263 / ○	02825263 / ○	02825263 / ○	02825263 / ○	02846762 / ○	02846762 / ○	02859495 / ○	02859495 / ○
Tubo flexible silenciador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapa motor salida superior									
Kit FCA sin tubo decorativo			-	-	-				

* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

* ○ / No incluido - ● / Incluido

Código	07001527	07001528	07001526	07001511	07001512	07001513	07001514
EAN	8422248389921	8422248389938	8422248379427	8422248379458	8422248379434	8422248379472	8422248379489
Modelo	**PDS 8028 X DVA STEAM AIR FRYER**	**MDS 8028 X DVA STEAM AIR FRYER**	**PDS 8210 X AIR FRYER**	**MDS 8211 X AIR FRYER**	**MDS 8211 WH AIR FRYER**	**MDS 8211 FB AIR FRYER**	**MDS 8108 WH**
Tipo	Pirolítico Vapor+	Multifunción Turbo Vapor+	Pirolítico Vapor	Multifunción Turbo Vapor	Multifunción Turbo Vapor	Multifunción Turbo Vapor	Multifunción
Ficha de producto según EU 65/2014 y EU 66/2014							
Índice de eficiencia energética (IEE)	94,4	95	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional [kWh/cycle]	0,85	0,85	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82
Consumo energía modo circulación forzada [kWh/cycle]	0,84	0,81	0,94	0,9	0,9	0,9	0,9
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de calor	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Masa del aparato [Kg]	30,9	34,7	35	35	35	35	35
Volumen de la cavidad [L]	80	72	71	73	73	73	73
DIMENSIONES							
Anchura [mm]	595	595	595	595	595	595	595
Altura [mm]	595	595	595	595	595	595	595
Profundidad [mm]	565	567	575	575	575	575	575
Anchura de la cavidad [mm]	478	476	483	483	483	483	483
Altura de la cavidad [mm]	394,5	372	362	362	362	362	362
Profundidad de la cavidad [mm]	423	408	417	417	417	417	417
CARACTERÍSTICAS							
Acabado	Cristal negro	Cristal negro	Acero inoxidable y cristal negro	Acero inoxidable y Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco
Cierre amortiguado de puerta	●	-	-	●	●	●	-
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5
Ventilador convección	●	●	●	●	●	●	●
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1	1	1	1
CONTROLES							
Control Horno	Electónico	Electónico	Electónico	Electónico	Electónico	Electónico	Electónico
Tipo de control	Mandos	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables	Mandos
Tecnología de la pantalla	LED blanco	LED blanco	LED blanco, Funciones + Tª	LED blanco, Funciones + Tª	LED blanco, Funciones + Tª	LED blanco, Funciones + Tª	LED blanco, Funciones + Tª
Programador inicio/paro	●	-	●	●	●	●	●
Programador paro	-	●	-	-	-	-	-
Minutero paro	-	-	-	-	-	-	-
Indicador de funcionamiento	●	●	●	●	●	●	●
Indicador termostato	●	●	●	●	●	●	●
Mínima temperatura [°C]	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura [°C]	250	275	250	250	250	240	250
LIMPIEZA							
Esmalte	Pirolítico negro	Antiadherente negro	Pirolítico negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Limpieza por pirólisis	●/2	-	●	-	-	-	-
Limpieza AquaSmart	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
FUNCIONES							
Número de funciones	10	11	10	12	12	12	8
Precalentamiento rápido	-	-	●	●	●	●	-
Luz interior	●	●	●	●	●	●	●
SEGURIDAD							
Bloqueo de seguridad	●	●	●	●	●	●	●
Número de cristales en puerta	4	2	4	3	3	3	3
Ventilador refrigeración	●	●	●	●	●	●	●
Termostato de seguridad	●	●	●	●	●	●	●
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Potencia Grill [W]	2250	1400	1100+1650	1100+1650	1100+1650	1200+2400	1100+1650
Potencia resistencia inferior [W]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Potencia resistencia posterior [W]	2000	1600	2100	2100	2100	1800	
Potencia nominal total [W]	2500	2675	2800	3250	3250	3250	2800
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	230-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Potencia iluminación [W]	15	27	25	25	25	25	25
Longitud cable de alimentación [m]	1,25	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Enchufe	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS							
Bandeja air fry	1	1	1	1	1	1	-
Guias laterales	1	1	1	1	1	1	1
Parrilla	1	1	1	1	1	1	1
Bandeja estándar	1	1	1	1	1	1	1
Bandeja profunda	1	1	1	1	1	1	1
Guias Telescopicas	1 x 70%	1 x 75%	1 x 65%	1 x 65%	1 x 65%	1 x 65%	1 x 65%
Asador rotativo	-	-	-	-	-	-	-
Pizza Stone (opcional)	-	-	Optional	-	-	-	-

* O / No incluido - ● / Incluido

Código	07035009	07003307	07003000	07003001	07003002
EAN	8422248077033	8422248067881	8422248067898	8422248372879	8422248372886
Modelo	MRA7108WH	CMD5008X	MD 5008 WH	MD 5008 BK	CMD 5007 X
Tipo	Multifunción	Multifunción Turbo	Multifunción Turbo	Multifunción Turbo	Multifunción
Ficha de producto según EU 65/2014 y EU 66/2014					
Índice de eficiencia energética (IEE)	93,8	97,2	97,2	97,2	97,2
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional [kWh/cycle]	0,76	0,7	0,7	0,7	0,7
Consumo energía modo circulación forzada [kWh/cycle]	0,75	0,71	0,71	0,71	0,71
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de calor	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Masa del aparato [Kg]	28	30,4	30,4	30,4	31
Volumen de la cavidad [L]	60	44	44	44	44
DIMENSIONES					
Anchura [mm]	595	595	595	595	595
Altura [mm]	595	456	456	456	456
Profundidad [mm]	565	531	531	531	531
Anchura de la cavidad [mm]	472	260	260	260	260
Altura de la cavidad [mm]	316	380	380	380	380
Profundidad de la cavidad [mm]	400	400	400	400	400
CARACTERÍSTICAS					
Acabado	Cristal blanco	Inoxidable	Cristal blanco	Cristal negro	Inoxidable
Cierre amortiguado de puerta	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	4	4	4	4
Ventilador convección	●	●	●	●	●
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1	1
CONTROLES					
Control Horno	Mecánico	Electónico	Electónico	Electónico	Electónico
Tipo de control	Mandos	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables	Táctil con mandos escamoteables
Tecnología de la pantalla	-	LED blanco	LED blanco	LED blanco	LED blanco
Programador inicio/paro	-	●	●	●	●
Programador paro	-	-	-	-	-
Minutero paro	●	-	-	-	-
Indicador de funcionamiento	-	●	●	●	●
Indicador termostato	●	●	●	●	●
Mínima temperatura [°C]	40	50	50	50	50
Máxima temperatura [°C]	240	250	250	250	250
LIMPIEZA					
Esmalte	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Cristal interior puerta	Desmontable	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Limpieza por pirólisis	-	-	-	-	-
Limpieza AquaSmart	-	Manual	Manual	Manual	Manual
FUNCIONES					
Número de funciones	7	8	8	8	6
Precalentamiento rápido	-	-	-	-	-
Luz interior	-	●	●	●	●
SEGURIDAD					
Bloqueo de seguridad	-	-	-	-	-
Número de cristales en puerta	2	3	3	3	3
Ventilador refrigeración	●	●	●	●	●
Termostato de seguridad	●	●	●	●	●
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Potencia Grill [W]	1000 + 2000	2200	2200	2200	900+1350
Potencia resistencia inferior [W]	1200	1300	1300	1300	1300
Potencia resistencia posterior [W]	-	2300	2300	2300	
Potencia nominal total [W]	2300	2380	2380	2380	2380
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60
Potencia iluminación [W]	15	25	25	25	25
Longitud cable de alimentación [m]	1,25	1	1	1	1
Enchufe	●	-	-	-	-
ACCESORIOS					
Bandeja air fry	-	-	-	-	-
Guias laterales	1	1	1	1	1
Parrilla	1	1	1	1	1
Bandeja estándar	1	-	-	-	-
Bandeja profunda	1	1	1	1	1
Guias Telescopicas	-	1	1	1	1
Asador rotativo	-	-	-	-	-
Pizza Stone (opcional)	-	-	-	-	-

* O / No incluido - ● / Incluido

Código	08026001	08026002	08026003	08026609	08000200	08000405	08000206	08000203
EAN	8422248054485	8422248059190	8422248059206	8422248069014	8,42225E+12	8422248109406	8422248358705	8422248373289
Modelo	**GIGA 750 BK**	**GIGA 600 BK**	**GIGA 600 WH**	**GIGA 600 SD**	**IAS 7024**	**AS 750**	**IAS 6024**	**IAS 6003**
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Superfície	Superfície	Superfície	Superfície
FICHA DE PRODUCTO								
ZONAS DE COCCIÓN	6	4	4	4	4	4	4	3
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	230x230
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2	2,2	2,6
Zona delantera derecha: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	3	2,8	3	3
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	206,8	190,8	191
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	-
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,5	2,2	-
Zona trasera derecha: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	2,6	2	2,6	-
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	181,5	190,8	-
Zona delantera central: Diámetro (mm)	237x189	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Booster (kW)	3,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	182,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	237x189	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Booster (kW)	3,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	182,7	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	160
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2	2,2	1,2
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	3	2,8	3	1,5
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	194,2	190,8	192,5
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	237x189	237x189	237x189	237x189	210x190	190x190	210x190	180
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	1,5	2,2	2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	3,7	3,7	3,7	3,7	2,6	2	2,6	2,3
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	190,8	181,5	190,8	185,8
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	182,7	191,5	194,2	191,5	188,5
DIMENSIONES								
Anchura del aparato (mm)	770	590	590	590	770	770	590	590
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato (mm)	50	50	50	50	170	250	170	170
Anchura del hueco (mm)	755	565	565	565	750	750	560	560
Profundidad del hueco (mm)	495	495	495	495	490	490	490	490
Ranura de ventilación (mm)	5	5	5	5	-	5	-	-
Sistema de anclaje	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Easy fix	Quick-fix System	Easy fix	Easy fix
Grosor mínimo de encimera					-			
ACABADO								
Color	Negro	Negro	Blanco	Arena	Negro	Negro	Negro	Negro
Estética	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
CONTROL								
Tipo de control	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante	Táctil	Deslizante	Deslizante
Selector de potencia (+/-)	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9+ Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Conectividad					No	No	No	No
Funciones de cocinado por temperatura					No	No	No	No
Funciones de cocinado	3	3	3	3	3	1	3	3
División zonas de cocinado por potencia					No	No	No	No
Reconocimiento desplazamiento recipiente					No	No	No	No
Función temporizada pasta/arroz					No	No	No	No
Función inicio automático					No	No	No	No
Función velocidad recipiente					No	No	No	No
Modo demo					Sí	No	Sí	Sí
Función cocción AUTO					Sí	No	Sí	Sí
Función memoria					Sí	No	Sí	Sí
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función pausa					Sí	No	Sí	Sí
Función para la limitación de potencia	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí
SEGURIDAD								
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA								
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud cable conexión								
Posibilidad conexión trifásica								
Potencia máxima del aparato (kW)	11	7,4	7,4	7,4	7,4	7,35	7,4	6,5

Código	08074007	08061208	08061207	08063119	08061210	08027208	08003405
EAN	8422248094191	8422248390132	8422248375122	8422248355704	8422248391955	8422248109420	8422248109314
Modelo	**IB 5003 BK**	**IFSB 6460 MB**	**IFSB 6460 BK**	**IB 6324E2 BK**	**INSB 6430E2 BK**	**IB 2 PLUS BK**	**ISB 3102 BK**
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
FICHA DE PRODUCTO							
Zonas de cocción	3	4	4	4	4	2	2
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	-	210x200	210x200	160	160	-	180
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	-	2	2	1,2	1,2	-	1,2
Zona delantera derecha: Booster (kW)	-	2,8	2,8	1,5	1,5	-	1,5
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	-	182,7	182,7	183,4	183,4	-	183,2
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	280	210x200	210x200	180	180	180	200
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,3	1,5	1,5	1,8	1,8	1,4	2
Zona trasera derecha: Booster (kW)	3	2	2	2,3	2,3	-	2,3
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	180,8	182,9	182,9	180,8	180,8	184,9	180,2
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	180	210x200	210x200	210	180	-	-
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	1,8	2	2	2	1,8	-	-
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	2,3	2,8	2,8	2,3	2,3	-	-
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	184,9	182,7	182,7	182,9	180,8	-	-
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	160	210x200	210x200	160	160	220	-
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,2	1,5	1,5	1,2	1,2	2,3	-
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	1,5	2	2	1,5	1,5	3	-
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	181,7	182,9	182,9	195,4	195,4	176,3	-
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	182,5	189,5	189,5	185,3	185,3	180,6	182,2
DIMENSIONES							
Anchura del aparato (mm)	590	590	590	590	590	590	290
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	350	520
Altura del aparato (mm)	58	60	60	58	58	68	65
Anchura del hueco (mm)	565	565	565	560	560	560	265
Profundidad del hueco (mm)	495	495	495	490	490	330	495
Ranura de ventilación (mm)	5	5	5	-	-	5	5
Sistema de anclaje	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Grosor mínimo de encimera							
ACABADO							
Color	Negro	Negro mate	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Estética	Redondeado		Biselado frontal	Redondeado		Biselado frontal	Redondeado
CONTROL							
Tipo de control	Táctil	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Táctil	Deslizante Independiente por zona	Deslizante	Deslizante
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Individual por foco	Centralizado	Centralizado
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Conectividad		AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2		
Funciones de cocinado por temperatura							
Funciones de cocinado		3	3	3	3		
División zonas de cocinado por potencia							
Reconocimiento desplazamiento recipiente							
Función temporizada pasta/arroz							
Función inicio automático							
Función velocidad recipiente							
Modo demo							
Función cocción AUTO							
Función memoria							
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de cuenta atrás	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Función pausa		Sí	Sí		Sí		
Función para la limitación de potencia	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
SEGURIDAD							
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA							
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud cable conexión							
Posibilidad conexión trifásica							
Potencia máxima del aparato (kW)	6,5	7,2	7,2	7	7,2	3,5	3,5

Código	08005404	08046410	08041100	08041500	08041503	08041501
EAN	8422248081924	8422248081962	8422248072557	8422248072724	8422248078788	8422248073691
Modelo	**LCI 9041 BK**	**L-7005 CI**	**LCI 6031 WH**	**LCI 6031 BK**	**LCIB 6031 BK**	**CCI 6031 BK**
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
Ficha de producto						
Preparada para gas natural	√	√	√	√	-	√
Preparada para gas butano	-	-	-	-	√	-
nº de quemadores	5	5	4	4	4	4
Potencia Triple Corona [kW]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Potencia Rápido [kW]	3	3	3	3	3	
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	1,75	1,75				1,75
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1
Consumo Triple Corona [l/h]	333	333	333	333	94	333
Consumo Rápido [l/h]	286	286	286	286	88	
Consumo Semirrápido 1 [l/h]	167	167	167	167	69	167
Consumo Semirrápido 2 [l/h]	167	167				167
Consumo Auxiliar [l/h]	95	95	95	95	73	95
DIMENSIONES						
Anchura del aparato [mm]	874	700	640	640	640	590
Profundidad del aparato [mm]	520	510	510	510	500	510
Altura del aparato [mm]	55	55	55	55	55	52
Anchura del hueco [mm]	828	555	555	555	555	555
Profundidad del hueco [mm]	478	470	475	475	475	475
Sistema de anclaje	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación
CARACTERÍSTICAS						
Encendido eléctrico integrado en mando	√	√	√	√	√	√
Mandos iluminados						
Regulación de llama precisa						
CONECTIVIDAD						
Parrillas / Quemadores esmaltados	-	-	-	-	-	-
Parrillas / Quemadores hierro fundido	√	√	√	√	√	√
Wok						
SEGURIDAD						
Válvula seguridad	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud de cable, cm						
Potencia eléctrica, W						
Potencia del aparato [kW]	11	11	9,25	9,25	9,25	8
ACCESORIOS						
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	√	√	√	√	√	√

Código	08068402	08041505	08047410	08028403	08005350	08045305
EAN	8422248073677	8422248094269	8422248093743	8422248058674	8422248081948	8422248108812
Modelo	**CIB 6021 BK**	**CCI 5003 BK**	**SCI 3002 BK**	**RCI 631 BK**	**LGI 9041 X**	**LGI 7041 X /A**
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Inox	Inox
Ficha de producto						
Preparada para gas natural	-	√	√	√	√	√
Preparada para gas butano	√	-	-	-	-	-
nº de quemadores	3	3	2	4	5	5
Potencia Triple Corona [kW]	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5
Potencia Rápido [kW]			3		3	3
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75		1,75	1,75	1,75
Potencia Semi-rápido 2 [kW]				1,75	1,75	1,75
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1
Consumo Triple Corona [l/h]	94	333			333	333
Consumo Rápido [l/h]			286		286	286
Consumo Semirrápido 1 [l/h]	69	167			167	167
Consumo Semirrápido 2 [l/h]					167	167
Consumo Auxiliar [l/h]	73	95	95		95	95
DIMENSIONES						
Anchura del aparato [mm]	590	590	300	584	850	680
Profundidad del aparato [mm]	510	450	520	510	500	500
Altura del aparato [mm]	52	55	55	55	55	45
Anchura del hueco [mm]	555	555	280	452	828	555
Profundidad del hueco [mm]	475	400	480	470	478	475
Sistema de anclaje	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación	Pletinas fijación
CARACTERÍSTICAS						
Encendido eléctrico integrado en mando	√	√	√	√	√	√
Mandos iluminados						
Regulación de llama precisa						
Conectividad						
Parrillas / Quemadores esmaltados	√	-	-	-	-	-
Parrillas / Quemadores hierro fundido	-	√	√	√	√	√
Wok						
SEGURIDAD						
Válvula seguridad	√	√	√	√	√	√
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud de cable, cm						
Potencia eléctrica, W						
Potencia del aparato [kW]	6,25	6,25	4	8	11	11
ACCESORIOS						
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	√	√	√	√	√	√

Código	07900005
EAN	8422248360302
Modelo	LI 08015
ACABADO	Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023	
Descripción de modeo	LI 08015
Capcidad nominal (kg)	8
Clase de eficiencia energética (1)	A
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO (3)	48
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1350
Clase de eficiencia de secado-centrifugado (4)	B
Tipo	Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	72
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	A
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Altura min/max [mm]	825/845
Anchura [mm]	595
Fondo [mm]	545
Patas regulables	Sí
DIMENSIONES DEL MUEBLE Y DE LA PUERTA	
Altura mínima del hueco [mm]	825
Anchura mínima del hueco [mm]	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Tipo de motor	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	31
Tipo de tambor	Acero Inox.
Sistema de reducción de espuma	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí
CONTROL	
Tipo de control	Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí
Programación diferida [h]	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí
PROGRAMAS	
Nº programas lavado	16
Algodón	Sí
Sintético	Sí
Delicado	Sí
ECO	Sí
20ºC	Sí
Lana	Sí
Rápido [min]	Sí / 45'
Express 15	Sí
Mixto	Sí
Ropa deportiva	Sí
Ropa bebé	Sí
Personalizado	Sí
Jeans	Sí
Vapor	Sí
FUNCIONES ESPECIALES	
Prelavado	Sí
Extra aclarado	Sí
Selección de temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
SEGURIDAD	
Bloqueo seguridad para niños	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	1.950
Corriente Nominal [A]	10
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	150
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	100
Longitud del tubo de desague [mm]	160

LAVADORAS Programa normal de lavado: ECO 40-60 (1) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta G (menos eficiente). (2) Consumos anuales ponderados basados en el programa ECO 40-60. (3) Consumos anuales ponderados basados en el programa ECO 40-60. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente)

Código	07200078	07200080	07200079	07820081
EAN	8422248351379	8422248351393	8422248351386	8422248351409
Modelo	LVI 62014	LVI 48010	LVI 62012	LVI 47010
ACABADO	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017				
Capacidad nominal (ps)	14	10	14	10
Altura (cm)	815	815	815	815
Anchura (cm)	598	448	598	448
Profundidad (cm)	550	550	550	550
Índice de eficiencia energética	49,9	49,9	55,9	55,9
Clase de eficiencia energética (1)	D	D	E	E
Índice rendimiendo de limpieza (IC)	A	A	A	A
Índice de rendimiento de secado (ID)	A	A	A	A
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO (2)	0,849	0,674	0,951	0,755
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO (2)	85	68	95	76
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO (3)	11	9	11	9
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:18	3:35	3:35	3:55
Tipo	Integración	Integración	Integración	Integración
Emisiones de ruido dB(A)	47	47	47	47
Clase de emisión de ruido	C	C	C	C
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	/	/	/	/
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	No	No	No	No
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (UE) 2019/2017				
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	1,7	1,35	1,7	1,35
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	/	/	/	/
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	1	1	1	1
Duración del modo encendido-izq (TI) (min) (EP)	/	/	/	/
DIMENSIONES DEL PRODUCTO				
Altura min/max [mm]	815-865	815-865	815-865	815-865
Anchura [mm]	598	448	598	448
Fondo [mm]	550	550	550	550
Patas regulables	Sí	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES DEL MUEBLE Y DE LA PUERTA				
Altura mínima del hueco [mm]	820-870	820-870	820-870	820-870
Anchura mínima del hueco [mm]	600	450	600	450
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580	580	580
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	720	720	720	720
Puerta deslizante	No	No	No	No
PANEL DE CONTROL				
Display / LED	Display	Display	Display	Display
Indicación de reposición de sal	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicación de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	1-24	1-24	1-24	1-24
PROGRAMAS Y FUNCIONES				
Número de programas	8	8	8	8
Intensivo [ºC-min]	65	65	65	65
Normal [ºC-min]	55	55	55	55
ECO [ºC-min]	50	45	45	45
Express 90' [ºC-min]	55	55	60	55
Cristal [ºC-min]	50	50	50	50
Rápido 30' [ºC-min]	40	40	45	50
Remojo [min]	-	-	-	-
Automático [ºC-min]	55-65	55-65	55-65	55-65
Función marcha / paro	Sí	Sí	Sí	Sí
Función media carga	Sí	Sí	Sí	Sí
Función extra secado	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Flex Wash	-	-	-	-
Función Total Clean	-	-	-	-
EQUIPAMENTO				
Bandeja superior con regulación de altura	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-	-	-	-
Tercera bandeja completa	Sí	Sí	-	-
OTRAS CARACTERÍSTICAS				
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Apertura automática de la puerta	Sí	Sí	-	-
Apto para detergente todo en uno	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
SEGURIDAD				
Seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí
Triple sistema de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA				
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1,5	1,5	1,5	1,5
Longitud del tubo de desague [m]	1,4	1,4	1,4	1,4

LAVAVAJILLAS (1) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta G (menos eficiente) (2) Consumo de energía basado en el programa ECO, utilizando agua fría. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato (3) Consumo de agua en litros por año basado en el programa ECO. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. Este aparato es el apto para lavar unas vajillas de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

Código	07800078	07800087	07800082	07800083	07800084	07800086
EAN	8422248350945	8422248392365	8422248392310	8422248392334	8422248392341	8422248392358
Modelo	**CI-54177 ST SL /D**	**CI-54178 NF SL**	**CI-54193 NF SL**	**FI-54177 NF**	**ZI-54177 NF**	**TI-59818 ST**
ACABADO	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016						
Categoría	7	7	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía [kWh/año] (1)	216	235	232	135	244	148
Volumen útil refrigerador [l]	179	176	208	300	-	104
Volumen útil congelador **** [l]	70	76	76	-	235	17
Clasificación por estrellas	4	4	4	-	4	4
Frigorífico libre de escarcha	-	Sí	Sí	Sí	-	
Congelador libre de escarcha	-	Sí	Sí	-	Sí	-
Autonomía [h]	10	10	10	-	10	9
Capacidad de congelación [kg/24h]	3,2	6	6	-	12	4
Clase climática (2)	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST
Emisión de ruido [dBA]	39	35	35	35	35	38
Tipo de instalación	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
DIMENSIONES						
Altura [mm]	1777	1772	1932	1772	1772	818
Anchura [mm]	540	540	540	540	540	595
Fondo [mm]	540	545	545	545	545	545
Cierre amortiguado						
Sentido de apertura de puerta	Derecho	Derecho	Derecho	Derecho	Derecho	Derecho
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerta deslizante		Sí	Sí	-	-	-
Ruedas	-	-	-	-	-	-
Maneta exterior / integrada	-	-	-	-	-	-
CONTROL						
Tipo de frío	Estático	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Estático
Función DUAL		Sí	Sí	-	Sí	-
Control	Electronico	Electronico	Electronico	Electronico	Electronico	Electronico
Display	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor inverter		Sí	Sí	Sí	Sí	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Función super refrigeración - super congelación	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / -	- / Sí	- / Sí
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-
Alarma puerta abierta		Sí	Sí	Sí	Sí	-
Descongelación automática refrigerador/congelador		Sí	Sí	Sí	Sí	-
EQUIPAMIENTO EN REFRIGERADOR						
Número de balcones	3	3	4	5	-	2
Número de bandejas cristal	3	cubierta de cajones 3+1	cubierta de cajones 3+2	cubierta de cajones 3+2	-	1
Botellero	-	-	Sí	Sí	-	-
Cajón para frutas y verduras/ Regulación humedad	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Cajón para carne y pescado	-	-	-	Sí	-	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-6	2-6	2-6	2-6	-	1-6
Bandeja deslizante		-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO EN CONGELADOR						
Número de cajones - cajones cerrados	3	3	3	-	5	-
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12	1-10	1-10	-	1-10	1-12
ILUMINACION						
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	- / Sí	Sí / -
Iluminación LED	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	- / Sí	Sí / -
Iluminación intensidad gradual		-	-	-	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE AGUA						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	115	210	210	210	210	90
Corriente Nominal [A]	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5	0,4
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1600	1800	1800	1800	1800	1500

FRIGORÍFICOS (1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de + 16 °C hasta + 43 °C.

Código	02506401	02506301	02500404	02500602	02500302	02500402	02500603
EAN	8422248371896	8422248371902	8422248375740	8422248361989	8422248371919	8422248371926	8422248392280
Modelo	CPB/A	XPB/A	NPB	CAB	XSE/A	CSE/A	BZE
DIMENSIONES							
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño ["; cm]	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 36	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	530x264x50	508x252x52	465x248x50	255/70x250x98	332x260x54	348x286x49	385x109x266
Diametro de base	50	52	50	57	54	49	50
CARACTERÍSTICAS GENERALES							
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latón	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Latón	Acero iNoxidable 304	Latón	Latón
Material del mando	Fundición	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Fundición	Acero iNoxidable 304	Fundición	Fundición
Material de manguera caño	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304
Estilo del acabado	Cromado	INoxidable	INoxidable	Cromado	INoxidable	Cromado	Negro
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO							
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Semi-profesional	Forma de L	Forma de L	Forma de L	Forma de L
Caño extraíble	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aireador anticalcareo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ducha	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Limitador de caudal 5 litros/minuto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura en frio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Caño abatible	-	-	-	Sí	-	-	-
ACCESORIOS							
Tipo de cartucho	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos
Conexiones flexibles acero iNox M10x1x3/8" x 360mm certificadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	02500403	02503401	02503402	02503403	02503404	02502401	02501402
EAN	8422248371933	8422248371957	8422248373241	8422248378017	8422248378024	8422248371964	8422248371971
Modelo	CSA/C	CMA/H	CMA INOX	CMA NEGRO	BSA NEGRO	CBA/E	CBB/D
DIMENSIONES							
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño ["; cm]	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	315x266x54	336x198x50	371x240x50	365x218x50	330x244x50	296x206x48	140x250x50
Diametro de base	54	50	50	50	50	48	50
CARACTERÍSTICAS GENERALES							
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latón	Latón	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Latón	Latón
Material del mando	Fundición	Fundición	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Fundición	Fundición
Material de manguera caño	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304	Acero iNoxidable 304
Estilo del acabado	Cromado	Cromado	INoxidable	Negro	Negro	Cromado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO							
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo
Forma de caño	Forma de L	Curvo	Curvo	Curvo	Forma de L	Curvo	Lineal
Caño extraíble	No	No	No	No	No	No	No
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Aireador anticalcareo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ducha	No	No	No	No	No	No	No
Limitador de caudal 5 litros/minuto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura en frio	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Caño abatible	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS							
Tipo de cartucho	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos	Discos ceramicos
Conexiones flexibles acero iNox M10x1x3/8" x 360mm certificadas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	03112008	03112009	03112010	03112004	03111004
EAN	8422248363600	8422248363617	8422248363624	8422248081580	8422248081573
Modelo	CTRS-100 E-SMART REV SLIM	CTRS-80 E-SMART REV SLIM	CTRS-50 E-SMART REV SLIM	CTRH-80-REV	CTRH-50-REV
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto según Reglamento UE nº 812/2013					
Carga Declarada. Perfil de Carga	M	M	M	M	M
Clase de eficiencia energética	B	B	B	C	C
Eficiencia Energetica del Calentamiento del Agua η_{wh}	42	39	41,3	36	36
Consumo Anual de Electricidad CAE (kWh/año)	1228	1316	1243	1427	1426
Ajustes de Temperatura del Termostato $T_{fuera\ de\ la\ caja}$	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC
Consumo de electricidad diario Q_{elec} (kWh)	8,458	9,745	8,829	6,692	6,689
Agua mezclada a 40ºC V40	144	108	76	91	68
Maxima Temperatura del Termostato T_{max}	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC
Modo fuera de la Caja $T_{out\ of\ box}$	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC
DIMENSIONES EXTERIORES					
Anchura del aparato (mm)	570	570	470	385	385
Altura del aparato (mm)	1090	900	860	1030	711
Profundidad del aparato (mm)	300	300	250	385	385
Peso Neto (Kg)	40,7	32,45	25,86	24,55	18,2
CARACTERÍSTICAS					
Capacidad (L)	93	74	47	73	46
Numero de Personas	4	2-4	2-3	2-4	2-3
Instalación	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL	VERTICAL/HORIZONTAL
Tamaño de la conexión de agua	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Rango de Temperatura ajustable ºC	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Tipo de resistencia de calentamiento	Envainada	Envainada	Envainada	Esmaltada	Esmaltada
Tiempo de Calentamiento 15ºC-65ºC	2,61h	2,33h	1,46h	3,11h	1,94h
Pérdidas estáticas a 65ºC (kWh en 24h)	3,2	2,11	1,41	1,66	1,03
Espesor de revestimiento, mm	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5	0.15-0.5
CONTROLES					
Tipo de control	ELECTRONICO	ELECTRONICO	ELECTRONICO	MECANICO	MECANICO
Situacion del Mando del Termostato	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Indicador de conexión a la red	SI	SI	SI	SI	SI
Indicador de Temperatura	SI	SI	SI	SI	SI
Indicador de Calentamiento	SI	SI	SI	SI	SI
SEGURIDAD					
Protección contra Sobrecalentamiento	SI	SI	SI	SI	SI
Temperatura de protección ºC	101	101	101	95°	95°
Protección contra la congelación	SI	SI	SI	NO	NO
Grado de protección contra la humedad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Maxima Presión de Trabajo (Mpa)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Dimensiones ánodo de Magnesio (mm)	ŋ22*234	ŋ22*296	ŋ22*234	ŋ22*296	ŋ22*234
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Potencia Nominal (W)	1200/2000	1200/2000	1200/2000	1500	1500
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Intensidad de Corriente (A)	8,69	8,69	8,69	6,52	6,52
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ACCESORIOS					
Pletina	02831002	02831002	02831003	02831002	02831003

Código	03114003	03114002	03114004	03114005	03110003	03109000
EAN	8422248393676	8422248393669	8422248393683	8422248393690	8422248096621	8422248096638
Modelo	CTRA-100-M	CTRA-80-M	CTRA-50-M	CTRA-30-M	CTRC-30-M	CTRC-15-M
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto según Reglamento UE nº 812/2013						
Carga Declarada. Perfil de Carga	L	M	M	S	S	XXS
Clase de eficiencia energética	C	C	C	B	C	A
Eficiencia Energetica del Calentamiento del Agua η_{wh}	37,5	36,1	37,5	35,4	33	35
Consumo Anual de Electricidad CAE (kWh/año)	2756	1426	1418	526	558	522
Ajustes de Temperatura del Termostato $T_{fuera\ de\ la\ caja}$	55ºC	57ºC	65ºC	60ºC	75	75
Consumo de electricidad diario Q_{elec} (kWh)	12,819	6,686	6,642	2,484	2,674	2,462
Agua mezclada a 40ºC V40	130,8	105,3	70,8	28	28	16
Maxima Temperatura del Termostato T_{max}	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC	75	75ºC
Modo fuera de la Caja $T_{out\ of\ box}$	off	off	off	off	75	75ºC
DIMENSIONES EXTERIORES						
Anchura del aparato (mm)	390	390	390	390	440	368
Altura del aparato (mm)	1160	930	650	447	440	368
Profundidad del aparato (mm)	400	400	400	400	420	340
Peso Neto (Kg)	30	24	15	12	13,5	9,6
CARACTERÍSTICAS						
Capacidad (L)	95	75	47	28	30	15
Numero de Personas	4				1-2	1-2
Instalación	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Tamaño de la conexión de agua	G1/2; 100mm	G1/2; 100mm	G1/2; 100mm	G1/2; 100mm	G1/2	G1/2
Rango de Temperatura ajustable ºC	35-75	35-75	35-75	35-75	30-65	30-75
Tipo de resistencia de calentamiento	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
Tiempo de Calentamiento 15ºC-65ºC	3,87h	3,87h	1,92h	1,13h	0,55	1,11
Pérdidas estáticas a 65ºC (kWh en 24h)					2,46	2,67
Espesor de revestimiento, mm	0.15-0.8	0.15-0.8	0.15-0.8	0.15-0.8	0.15-0.5	0.15-0.5
CONTROLES						
Tipo de control	MECANICO	MECANICO	MECANICO	MECANICO	MECANICO	MECANICO
Situacion del Mando del Termostato	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Frontal	Frontal
Indicador de conexión a la red	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Indicador de Temperatura	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Indicador de Calentamiento	SI	SI	SI	SI	NO	NO
SEGURIDAD						
Protección contra Sobrecalentamiento	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Temperatura de protección ºC	97-110	97-110	97-110	97-110	101	101
Protección contra la congelación	No	No	No	No	NO	NO
Grado de protección contra la humedad	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Maxima Presión de Trabajo (Mpa)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,75	0,75
Dimensiones ánodo de Magnesio (mm)	ŋ22*182	ŋ22*182	ŋ22*182	ŋ22*182	ŋ18*110	ŋ18*110
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Potencia Nominal (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Tensión nominal (V)	230	230	230	230	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50	50	50/60	50/60
Intensidad de Corriente (A)	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Longitud del cable de alimentación (m)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5
ACCESORIOS						
Pletina					-	-