


Corberó

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termo eléctrico de almacenamiento sellado

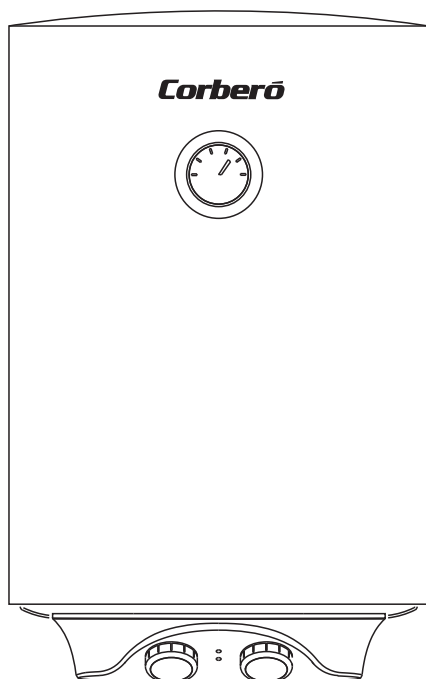

CT M 30

CT M 50

CT M 80

CT M 100

CT M 120

Gracias por seleccionar nuestro calentador de agua eléctrico. Por favor lea atentamente este manual antes de usarlo y aprenda correctamente los métodos de la instalación y el uso de este calentador de agua eléctrico para asegurar el pleno uso de sus excelentes funciones.

Advertencias especiales

- Antes de instalar este calentador de agua, debe comprobar que el electrodo de tierra en la toma de corriente está colocado en tierra, sin electricidad.
- No use la toma de corriente móvil.
- La incorrecta instalación y uso de esta calentador de agua puede causar graves daños materiales y personales.
- En caso de avería del cable de alimentación, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas del mismo tipo para evitar riesgos.
- For appliance no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y más y las personas con capacidades sensoríficas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento bajo la condición de que se les ha dado supervisión oinstrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entender los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

► Contenido:	
● Características del producto.....	(1)
● Especificaciones.....	(2)
● Breve introducción a la estructura del producto.....	(2)
● Métodos de instalación.....	(2)
● Utilización.....	(4)
● Advertencias.....	(4)
● Mantenimiento.....	(6)
● Fallos y tratamiento.....	(7)
● Diagrama de cableado.....	(7)
● Produce information with EU regulation.....	(8)
● Description to ANNEX I.....	(12)

► Características del producto


1. Control completamente automático: adición automática de agua fría, calentamiento automático.
2. Protección cuatro veces más segura: múltiples dispositivos de protección segura, como la protección contra el calentamiento en seco, protección contra extra-temperatura, protección contra fuga de electricidad, protección contra alta presión hidráulica, etc, seguro y fiable.

- 3. Depósito interior de esmalte de zafiro: fabricado con la avanzada tecnología de esmalte del método electrostático seco, antioxidante, resistente a la incrustación, incrustación-resistente, prevención de fuga, de larga vida.
- 4. Tubería de calentamiento diseñada con baja carga térmica: segura y fiable, de larga vida.
- 5. Equipado con equipamientos resistentes a la corrosión y a la incrustación: productos duraderos.
- 6. Densa espuma integral de uretano: buen efecto aislante térmico, eficacia de energía y ahorro de electricidad.
- 7. Controlador de temperatura importado: control exacto y fiable de temperatura.
- 8. El rango de ajuste de temperatura de agua es de 30 a 75°C.
- 9. Manejo simple y uso fácil.

► Especificaciones

Modelo	Volumen (L)	Potencia nominal (W)	Voltaje nominal (ACV)	Presión nominal (MPa)	Temperatura máxima de agua (°C)	Tipo eléctrico	Grado de impermeabilidad
CT M 30	28	1500	220-240V~	0.75	75	Type I	IPX4
CT M 50	47	1500	220-240V~	0.75	75	Type I	IPX4
CT M 80	73	1500	220-240V~	0.75	75	Type I	IPX4
CT M 100	92	1500	220-240V~	0.75	75	Type I	IPX4
CT M 120	110	1500	220-240V~	0.75	75	Type I	IPX4

► Breve introducción a la estructura del producto

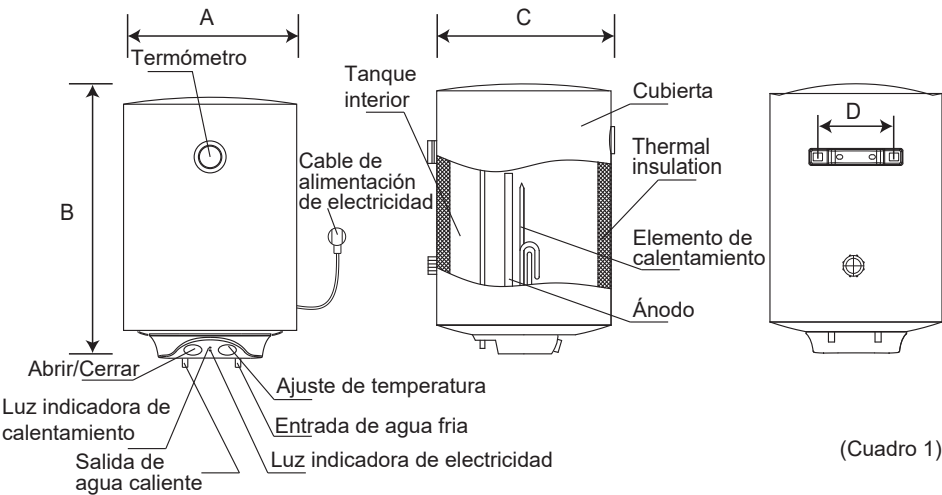

	CT M 30	CT M 50	CT M 80	CT M 100	CT M 120
A	340	385	450	450	450
B	576	710	745	896	1048
C	340	385	450	450	450
D	200	200	200	200	200


(Nota: Todas las dimensiones están en mm)

► Métodos de instalación

Atención: Asegúrese de utilizar los accesorios proporcionados por nuestra compañía al instalar este calentador de agua eléctrico. Este calentador de agua no puede ser colgado en el soporte hasta ser confirmado que se confirme y fiable. Si no, es posible que el calentador de agua se caiga de la pared y se produzcan deterioros del calentador a incluso graves accidentes. Al determinar los espacios de los orificios de perno, debe asegurarse de que hay espacio no menor de 0.2m en el lado derecho del calentador eléctrico con el fin de facilitar su mantenimiento si es necesario.

1.Instalación del aparato principal

- 1.1 Este calentador de agua eléctrico debe ser instalado en una pared sólida. Si la pared no puede soportar el peso dos veces más que el peso total del calentador lleno de agua, es necesario instalar un soporte especial.
- 1.2 Después de seleccionar el lugar adecuado, determine las posiciones de dos orificios de instalación utilizados para la expansión de pernos con gancho (200mm). Haga dos orificios de longitud correspondiente con una taladradora de acuerdo con el tamaño que corresponde a la expansión de pernos conectados con el aparato, inserte el tornillo, haga que el gancho se ponga hacia arriba, enrosque la tuerca con fuerza y luego cuelgue el calentador de agua eléctrico.(Vea Cuadro 2).



Expansión de perno
(con gancho)


Volumen(L)	28	47	73	92	110
posiciones de dos orificios de instalación (mm)	200				

(Cuadro 2)


- 1.3 Instale en la pared la toma de corriente, cuyos requisitos son los siguientes: 250V/10, monofásica, tres electrodos. Es recomendable colocar la toma de corriente a la derecha por encima del calentador. La altura de la toma de corriente al suelo no debe ser menor de 1.8 m(vea Cuadro 3).
- 1.4 Si el cuarto de baño es demasiado pequeño, el calentador puede ser instalado en otros lugares sin exponerse al sol ni a la lluvia. Sin embargo, con el fin de reducir la pérdida de calor de las tuberías, el lugar de instalación del calentamiento de agua debe estar lo más cerca posible del lugar donde se usa el agua.

2.Conexiones de tuberías

- 2.1 La dimensión de cada tubería es de G1/2.
- 2.2 Conexión de la válvula de seguridad de un solo sentido: instale la válvula de seguridad de un solo sentido en la entrada de agua del aparato principal.(Preste atención a mantener los tubos flexibles de drenaje de la válvula de seguridad inclinados hacia abajo y conectados con la atmósfera.).
- 2.3 A fin de evitar fugas al conectar los tubos, las juntas de goma provistas con el calentador deben ser añadidas al final de los tubos(vea Cuadro 3).

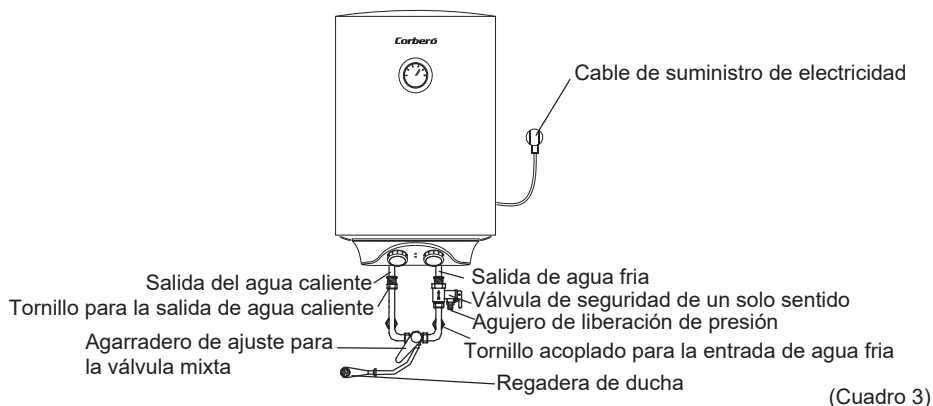

2.4 Si el usuario quiere realizar un sistema de suministro de múltiples sentidos, consulte los métodos mostrados en Cuadro 4 para la conexión de tuberías.

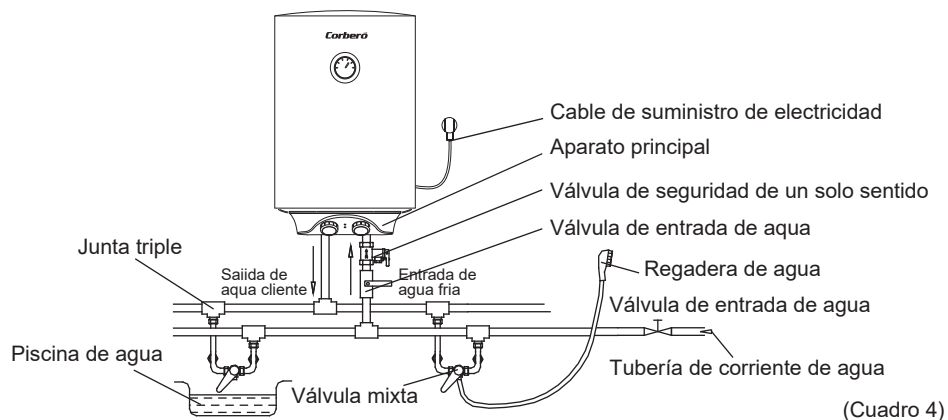

► Utilización


1. Primero, abra una de las válvulas de salida en la salida del calentador de agua, luego abra la válvula de entrada. El calentador de agua empieza a llenarse de agua. Cuando sale agua normalmente de la válvula de salida, esto implica que el calentador está lleno de agua y la válvula de puede cerrar.

Atención: durante la operación normal, la válvula de entrada debe estar en el estado de "abierto".

2. Inserte el enchufe de suministro en la toma de corriente y las dos luces indicadoras se encenderán a la vez.
3. Este aparato puede controlar automáticamente la temperatura. Cuando la temperatura del agua fijada dentro del aparato haya alcanzado la temperatura fijada(75), se apagará automáticamente, y pasará a un estado aislante térmico; cuando la temperatura del agua desciende hasta cierto punto, el uso de agua caliente no se verá interrumpido.

► Advertencias

1. La toma de corriente deberá estar conectada a tierra de forma correcta. La corriente nominal de la toma de corriente no será inferior a 10A. La toma de corriente y el enchufe se mantendrán secos para evitar fugas eléctricas. Inspeccione con frecuencia si se conectan bien la toma de corriente y el enchufe. El método de inspección es el siguiente: inserte el enchufe de suministro en la toma de corriente. Después de utilizarlo durante media hora, apague la unidad y desenchufe. Inspeccione el enchufe quema la mano. Si quema (más de 50), enchufarlo en otro sitio para evitar daños en la clavija, incendios u otros accidentes personales, resultado de mala conexión.
2. Para los lugares de la pared donde el agua pueda salpicar, la altura de instalación de la toma de corriente no será inferior a los 1,8 metros.
3. La pared en la que el calentador está instalado deberá estar en condiciones de soportar dos veces la carga del calentador completamente lleno de agua, sin distorsión ni grietas. En caso contrario, se deberán adoptar otras medidas de fortalecimiento.
4. La válvula de seguridad de un solo sentido adjuntada al calentador debe estar instalada en la entrada de agua fría de este equipo (vea Cuadro 5).

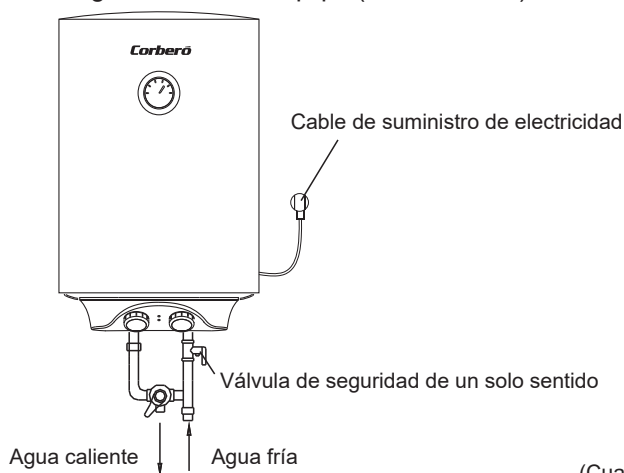


(Cuadro 5)

5. Para el usarlo por primera vez(o la primera utilización después de mantenimiento o limpieza), el calentador no puede estar encendido hasta que esté totalmente lleno de agua. En el proceso de llenado, al menos una de las válvulas de salida en la salida del calentador debe estar abierta para que el aire escape. Esta válvula se puede cerrar después de que el calentador se haya llenado totalmente con agua.
6. Durante el calentamiento, puede haber gotas de agua que salen del agujero de liberación de presión de la válvula de seguridad de un solo sentido. Se trata de un fenómeno normal. Si sale mucha cantidad de agua, póngase en contacto con los profesionales de mantenimiento para su reparación. Este agujero de

liberación de presión no debe ser bloqueado bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, el calentador puede estar dañado, e incluso se pueden producir accidentes de seguridad.

7. El tubo de drenaje conectado al agujero de liberación de presión debe mantenerse inclinado hacia abajo.
8. Dado que la temperatura del agua en el interior del calentador puede llegar hasta 75°C, el agua caliente no debe ser dirigida a cuerpos humanos al principio. Ajuste la temperatura del agua a un punto adecuado para evitar la escaldadura.
9. En cuanto a drenar el agua dentro del recipiente interior, puede ser drenada en el puerto de salida (Desenrosque del hilo de rosca del puerto de salida), y también puede ser drenado en la válvula de seguridad de un solo sentido (Desenrosque del hilo de rosca de la válvula de seguridad de un solo sentido y levante el tirador de drenaje hacia arriba). (Vea Cuadro 6)

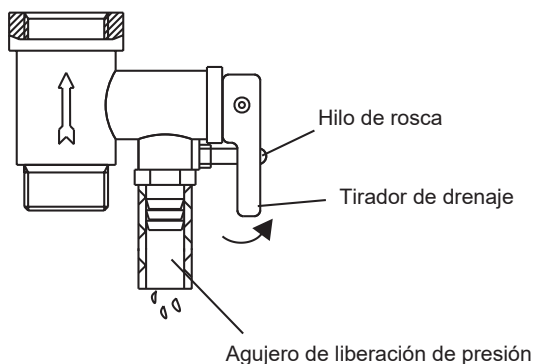

(Cuadro 6)

10. Si el cable de suministro de electricidad flexible está dañado, se debe utilizar el cable especial de suministro proporcionado por el fabricante, y debe ser sustituido por profesionales de mantenimiento.
11. Si cualquiera de las partes y componentes de este calentador eléctrico de agua están dañados, póngase en contacto con profesionales de mantenimiento para la reparación y utilice piezas especiales y componentes de repuesto provistos por nuestra empresa.

► Mantenimiento


1. Inspeccione el enchufe de suministro de electricidad y la toma de corriente con frecuencia para asegurarse de que están bien y correctamente conectados y que tienen muy buena conexión a tierra, sin el fenómeno de sobrecalentamiento.
2. Si el calentador no se utiliza por un largo tiempo, especialmente en las regiones de baja temperatura ambiental (inferior a 0), a fin de prevenir daños al calentador debido a la congelación del agua en el interior del contenedor, se debe drenar el agua dentro del calentador (véase artículo 9, advertencia de este manual sobre el método de drenar el agua en el interior del contenedor).

3. Con el fin de garantizar que el calentador de agua pueda funcionar de manera eficiente a largo plazo, se sugiere limpiar periódicamente el interior del contenedor y los depósitos en los componentes del calentamiento eléctrico de este calentador.
4. Se sugiere examinar los materiales de protección del ánodo cada medio año o así. Si todos los materiales están agotados, sustitúyalos con nuevos materiales.

► Fallos y Tratamiento

Fallos	Motivos	Tratamiento
La luz indicadora del calentamiento estáapagada.	Fallos del controlador de la temperatura.	Póngase en contacto con los profesionales de mantenimiento para la reparación.
No sale agua de la salida de agua caliente.	1. El suministro de agua corriente está cortado. 2. La presibn hidraulica es demasiado baja. 3. La valvula de entrada de agua corriente no está abierta.	1.Espere a que se restaure el suministro de agua corriente. 2.Utilice el calentador de nuevo cuando la presión hidráulica aumente. 3.Abra la válvula de entrada de agua corriente.
La temperatura del agua es demasiado alta.	Fallos del sistema de control de la temperatura.	Póngase en contacto con los profesionales de mantenimiento para la reparación.
Fugas de agua.	Problemas de cierre de la articulación de cada tubo.	Cierre las articulaciones.

► Diagrama de cableado

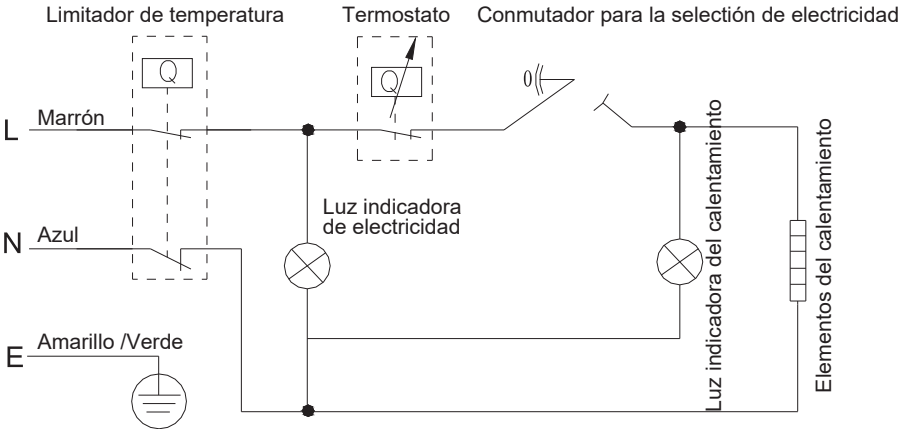

El calentador de agua de almacenamiento eléctrico CT M 30 de la empresa Corberó Ltd. Fue testado con un perfil de carga declarada del tamaño **"S"**

El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento (No 814/2013) para el calentador de agua de almacenamiento eléctrico y logró una eficiencia energética del calentamiento de agua $\eta_{wh} = 33\%$

que corresponden a la clase energética de calentamiento de agua **"C"**

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de Eficiencia energética, La evaluación de los resultados de este informe con respecto a la conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP

El consumo de electricidad Q_{elec} , η_{wh} eficiencia energética del calentamiento de agua energética y agua mezclada a 40 °C(V40)

Descripción	Parámetros	Valor	Unit
k-Valor	k	0,23	
Cumplimiento control inteligente	inteligente	0	
Factor control inteligente	SCF	0	
Conversion coeficiente	CC	2,5	
Término de corrección ambiental	Q_{cor}	-0,323	kWh
Energía referente	Q_{ref}	2,1	kWh
Contenido de energía útil	Q_{H2O}	2,791	kWh
Relación de Corrección de referencia y energía útil	Q_{ref}/Q_{H2O}	0,753	kWh
Consumo eléctrico diario (medido)	Q_{test_elec}	3,562	kWh
Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h	T3	75,3	°C
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h	T5	76	°C
Volumen de almacenamiento	M_{act}	28.6	kg
Volumen de almacenamiento	C_{act}	28.6	L
Consumo de electricidad diaria (corregido)	Q_{elec}	2,663	kWh
Eficiencia energética Calentamiento de agua	η_{wh}	33,2	
Consumo de electricidad Anual	AEC	556	kWh
Clase energética de calentamiento de agua		C	
Temperatura del agua sin gotear	T_{set}	75,5	°C
Temperatura media del agua de salida de agua caliente	θ_p	66,3	°C
Temperatura media del agua de entrad de agua fría	θ_c	10,5	°C
Valor normalizado de la temperatura media	θ_p	66,2	°C
Volumen de entregade agua de al menos 40 °C	V_{40exp}	25,7	L
Volumen calculado de entrega de agua caliente de al menos 40 °C	V_{40}	48	L

El calentador de agua de almacenamiento eléctrico CT M 50 de la empresa Corberó Ltd. Fue testado con un perfil de carga declarada del tamaño **"M"**

El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento (No 814/2013) para el calentador de agua de almacenamiento eléctrico y logró una eficiencia energética del calentamiento de agua $\eta_{wh} = 37\%$

que corresponden a la clase energética de calentamiento de agua **"C"**

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de Eficiencia energética, La evaluación de los resultados de este informe con respecto a la conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP

El consumo de electricidad Q_{elec}, η_{wh} eficiencia energética del calentamiento de agua energética y agua mezclada a 40 °C(V40)

Descripción	Parámetros	Valor	Unit
k-Valor	k	0,23	
Cumplimiento control inteligente	inteligente	0	
Factor control inteligente	SCF	0	
Conversion coeficiente	CC	2,5	
Término de corrección ambiental	Q _{cor}	-0,392	kWh
Energía referente	Q _{ref}	5,845	kWh
Contenido de energía útil	Q _{H2O}	7,143	kWh
Relación de Corrección de referencia y energía útil	Q _{ref} /Q _{H2O}	0,818	kWh
Consumo eléctrico diario (medido)	Q _{test_elec}	8,068	kWh
Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h	T3	69,7	°C
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h	T5	71,4	°C
Volumen de almacenamiento	M _{act}	46,6	kg
Volumen de almacenamiento	C _{act}	46,6	L
Consumo de electricidad diaria (corregido)	Q _{elec}	6,527	kWh
Eficiencia energética Calentamiento de agua	η_{wh}	36,7	
Consumo de electricidad Anual	AEC	1399	kWh
Clase energética de calentamiento de agua		C	
Temperatura del agua sin gotear	T _{set}	70	°C
Temperatura media del agua de salida de agua caliente	θ'_p	67,2	°C
Temperatura media del agua de entrad de agua fría	θ_c	10,5	°C
Valor normalizado de la temperatura media	θ_p	67,1	°C
Volumen de entregade agua de al menos 40 °C	V _{40exp}	36,8	L
Volumen calculado de entrega de agua caliente de al menos 40 °C	V ₄₀	70	L

El calentador de agua de almacenamiento eléctrico CT M 80 de la empresa Corberó Ltd. Fue testado con un perfil de carga declarada del tamaño **"M"**

El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento (No 814/2013) para el calentador de agua de almacenamiento eléctrico y logró una eficiencia energética del calentamiento de agua $\eta_{wh} = 36\%$

que corresponden a la clase energética de calentamiento de agua **"C"**

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de Eficiencia energética, La evaluación de los resultados de este informe con respecto a la conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP

El consumo de electricidad Q_{elec} , η_{wh} eficiencia energética del calentamiento de agua energética y agua mezclada a 40 °C(V40)

Descripción	Parámetros	Valor	Unit
k-Valor	k	0,23	
Cumplimiento control inteligente	inteligente	0	
Factor control inteligente	SCF	0	
Conversion coeficiente	CC	2,5	
Término de corrección ambiental	Q_{cor}	-0.351	kWh
Energía referente	Q_{ref}	5,845	kWh
Contenido de energía útil	Q_{H2O}	7,480	kWh
Relación de Corrección de referencia y energía útil	Q_{ref}/Q_{H2O}	0,781	kWh
Consumo eléctrico diario (medido)	Q_{test_elec}	8,420	kWh
Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h	T3	57,4	°C
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h	T5	57,8	°C
Volumen de almacenamiento	M_{act}	81	kg
Volumen de almacenamiento	C_{act}	81	L
Consumo de electricidad diaria (corregido)	Q_{elec}	6,550	kWh
Eficiencia energética Calentamiento de agua	η_{wh}	36,6	
Consumo de electricidad Anual	AEC	1403	kWh
Clase energética de calentamiento de agua		C	
Temperatura del agua sin gotear	T_{set}	57,8	°C
Temperatura media del agua de salida de agua caliente	θ'_p	54,9	°C
Temperatura media del agua de entrada de agua fría	θ_c	10,4	°C
Valor normalizado de la temperatura media	θ_p	54,8	°C
Volumen de entregade agua de al menos 40 °C	V_{40exp}	61	L
Volumen calculado de entrega de agua caliente de al menos 40 °C	V_{40}	91	L

El calentador de agua de almacenamiento eléctrico CT M 100 de la empresa Corberó Ltd. Fue testado con un perfil de carga declarada del tamaño **"M"**

El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento (No 814/2013) para el calentador de agua de almacenamiento eléctrico y logró una eficiencia energética del calentamiento de agua $\eta_{wh} = 36\%$

que corresponden a la clase energética de calentamiento de agua **"C"**

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de Eficiencia energética, La evaluación de los resultados de este informe con respecto a la conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP

El consumo de electricidad Q_{elec} , η_{wh} eficiencia energética del calentamiento de agua energética y agua mezclada a 40 °C(V40)

Descripción	Parámetros	Valor	Unit
k-Valor	k	0,23	
Cumplimiento control inteligente	inteligente	0	
Factor control inteligente	SCF	0	
Conversion coeficiente	CC	2,5	
Término de corrección ambiental	Q_{cor}	-0.472	kWh
Energía referente	Q_{ref}	5,845	kWh
Contenido de energía útil	Q_{H2O}	7,107	kWh
Relación de Corrección de referencia y energía útil	Q_{ref}/Q_{H2O}	0,822	kWh
Consumo eléctrico diario (medido)	Q_{test_elec}	7,918	kWh
Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h	T3	58,1	°C
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h	T5	56,5	°C
Volumen de almacenamiento	M_{act}	101	kg
Volumen de almacenamiento	C_{act}	101	L
Consumo de electricidad diaria (corregido)	Q_{elec}	6,667	kWh
Eficiencia energética Calentamiento de agua	η_{wh}	36,1	
Consumo de electricidad Anual	AEC	1422	kWh
Clase energética de calentamiento de agua		C	
Temperatura del agua sin gotear	T_{set}	56,4	°C
Temperatura media del agua de salida de agua caliente	θ_p	55,3	°C
Temperatura media del agua de entrada de agua fría	θ_c	10,4	°C
Valor normalizado de la temperatura media	θ_p	55,3	°C
Volumen de entrega de agua de al menos 40 °C	V_{40exp}	74	L
Volumen calculado de entrega de agua caliente de al menos 40 °C	V_{40}	112	L

El calentador de agua de almacenamiento eléctrico CT M 120 de la empresa Corberó Ltd. Fue testado con un perfil de carga declarada del tamaño **"M"**

El producto cumple y se corresponde con los requisitos de las normas del Reglamento (No 814/2013) para el calentador de agua de almacenamiento eléctrico y logró una eficiencia energética del calentamiento de agua $\eta_{wh} = 36.28\%$

que corresponden a la clase energética de calentamiento de agua **"C"**

De acuerdo con el Anexo II artículo 1 del Reglamento de la comisión de Clases de Eficiencia energética, La evaluación de los resultados de este informe con respecto a la conformidad con el Reglamento de la Comisión relacionada (No 812/2013 y 814/2019) es sólo una parte de la evaluación de la conformidad para lograr la etiqueta ERP

El consumo de electricidad Q_{elec} , η_{wh} eficiencia energética del calentamiento de agua energética y agua mezclada a 40 °C(V40)

Descripción	Parámetros	Valor	Unit
k-Valor	k	0,23	
Cumplimiento control inteligente	inteligente	0	
Factor control inteligente	SCF	0	
Conversion coeficiente	CC	2,5	
Término de corrección ambiental	Q_{cor}	-0.448	kWh
Energía referente	Q_{ref}	5,845	kWh
Contenido de energía útil	Q_{H2O}	5,898	kWh
Relación de Corrección de referencia y energía útil	Q_{ref}/Q_{H2O}	0,991	kWh
Consumo eléctrico diario (medido)	Q_{test_elec}	6,601	kWh
Temperatura del agua al principio del ciclo de medición 24h	T3	69,2	°C
Temperatura del agua al final del ciclo de medición 24h	T5	68,6	°C
Volumen de almacenamiento	M_{act}	118	kg
Volumen de almacenamiento	C_{act}	118	L
Consumo de electricidad diaria (corregido)	Q_{elec}	6,623	kWh
Eficiencia energética Calentamiento de agua	η_{wh}	36,28	
Consumo de electricidad Anual	AEC	1415.166	kWh
Clase energética de calentamiento de agua		C	
Temperatura del agua sin gotear	T_{set}	69,4	°C
Temperatura media del agua de salida de agua caliente	θ_p	67,3	°C
Temperatura media del agua de entrada de agua fría	θ_c	11,6	°C
Valor normalizado de la temperatura media	θ_p	67,2	°C
Volumen de entrega de agua de al menos 40 °C	V_{40exp}	87	L
Volumen calculado de entrega de agua caliente de al menos 40 °C	V_{40}	167	L



DESCRIPCION ANEXO I

- (1) Nombre o marca comercial del proveedor.
- (2) Identificación del modelo del proveedor.
- (3) el perfil de carga declarada, expresada por la letra apropiada y el uso típico de acuerdo con la Tabla 3 del Anexo VII.
- (4) la clase de eficiencia energética del calentamiento de agua del modelo, determinada de acuerdo con el punto 1 del anexo II.
- (5) la eficiencia energética del calentamiento de agua de en%, redondeado al entero más cercano.
- (6) el consumo eléctrico anual en kWh en términos de energía final y / o el consumo de combustible anual en GJ en términos de GCV, redondeado al número entero más próximo y calculado de conformidad con el punto 4 del anexo VIII.
- (7) los ajustes de temperatura del termostato del calentador de agua, de acuerdo como se coloca en el mercado.
- (8) el consumo diario de electricidad Q elec en kWh, redondeado a tres decimales.
- (9) del perfil de carga declarada, expresada por la letra correspondiente de acuerdo con la Tabla 1 del presente anexo.
- (10) el agua mezclada a 40 °C V40 en litros, redondeado al entero más cercano
- (11) la temperatura máxima del termostato.
- (12) el modo "fuera de la caja" es la condición de funcionamiento estándar, el fabricante establece este modo a nivel de la fábrica, que se activa inmediatamente después de la instalación del aparato, apto para el uso normal por el usuario final de acuerdo con el patrón del agua para el que el producto ha sido diseñado y puesto en el mercado.
- (13) el calentamiento de agua de la eficiencia energética en%, redondeado a un decimal.
- (14) Todas las precauciones específicas para su montaje, instalación y mantenimiento se describen en las instrucciones de uso e instalación. Lea y siga las instrucciones de uso e instalación.
- (15) Todos los datos que se incluyen en la información del producto se determinaron mediante la aplicación de las especificaciones de las directivas europeas pertinentes. Las diferencias de información sobre los productos señalados pueden ser causa de diferentes condiciones de ensayo. Sólo los datos que contiene esta información de producto son válidos y están en vigor.

A large, solid red curved shape that starts from the top left and curves downwards towards the right side of the page, framing the white content area.

Corberó

Kurbin Lane S.L. Paseo del Ferrocarril 335
08860 Castelldefels BARCELONA (ESPAÑA)
Corbero es una marca registrada bajo licencia
de Electrolux España S.A.