

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 54.1 cm,
Puerta fija
KI86NHFE0



superfreezing

autoAirflow
system

- ✓ Botellero: Guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Súper congelación: Congela rápidamente incluso grandes cantidades de alimentos.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	234 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	184 l
Emisiones de ruido aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Altura:	541 mm
Ancho:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	55.1 kg
Código EAN:	4242003881118
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 54.1 cm,
Puerta fija
KI86NHFE0

Dibujos acotados

dimensiones en mm

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Dimensiones en mm

A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

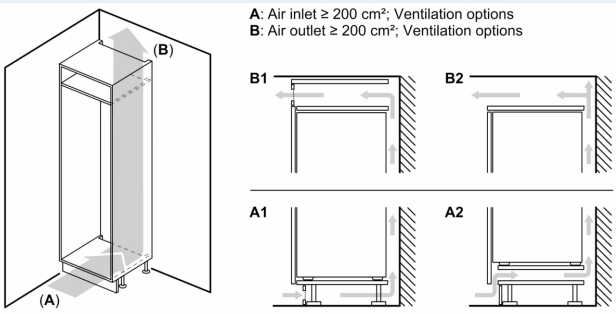

Dibujos acotados

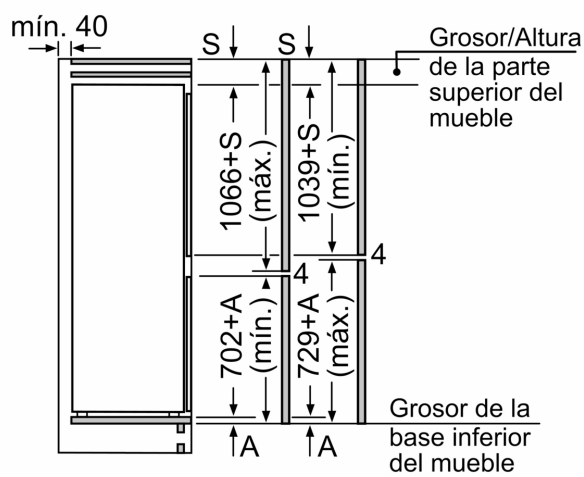

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.