

INFINITON

LAVADORA



WM-H62ABF

ean: 8445639007204



WM-H62ADX

ean: 8445639007211

Antes de utilizar su nuevo producto Infiniton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.


Instalación	3
Información de seguridad	6
Antes de cada lavado	8
Funcionamiento	13
Limpieza y mantenimiento	19

Ubicación

Antes de instalar este electrodoméstico Infiniton, deberá escoger una ubicación que cumpla los siguientes requisitos:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 0°C
5. Mantenga el electrodoméstico alejado de cualquier fuente de calor (Cocinas, calderas, radiadores...)
6. Instale el electrodoméstico en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad. No obstruya las entradas de aire del producto.

! ¡ADVERTENCIA! La estabilidad es importante para evitar que el electrodoméstico se mueva. Asegúrese de que el producto esté nivelado y sea estable. Para que los niveles de vibración y ruido que emite el electrodoméstico al estar en funcionamiento, sean normales, debe colocarse en una superficie firme y nivelada.

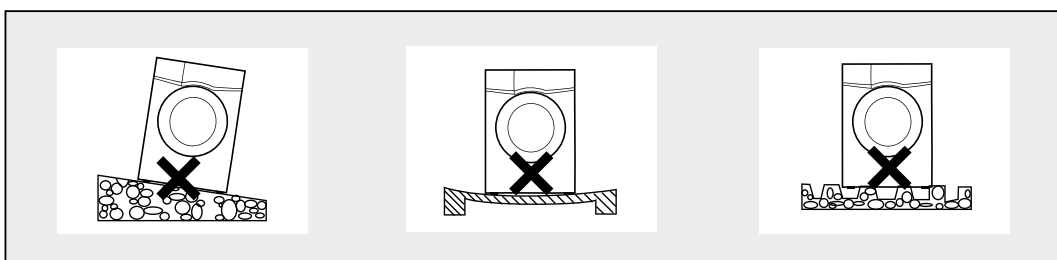

! ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

! ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de mantener las distancias mínimas con respecto a las paredes, tal y como se muestra en la Imagen de la derecha.



Transporte

Mueva el electrodoméstico con sumo cuidado. No agarre ninguna parte saliente del producto. La puerta del producto no se puede utilizar bajo ningún concepto como asa para el transporte. Si el electrodoméstico no se puede transportar en posición vertical, puede inclinarse hacia la derecha menos de 30 °.

! ¡Riesgo de daños y lesiones! La manipulación inadecuada del aparato puede provocar lesiones.

! ¡Importante! El electrodoméstico es muy pesado, por favor, nunca transporte el aparato solo; hágalo siempre con la ayuda de otra persona.

Elimine todos los obstáculos de la ruta de transporte y del lugar de instalación:


– Abra las puertas y retire los objetos que se encuentren en el suelo.

No utilice la puerta abierta como un punto de apoyo.

Retire todos los materiales del embalaje antes de usar el electrodoméstico.

Antes de instalar el producto, verifique que no presente daños visibles desde el exterior. No instale ni utilice el electrodoméstico si está dañado.


No instale el electrodoméstico en una habitación donde exista el riesgo de que se produzcan heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que el producto no funcione correctamente. Hay riesgo de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.



Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

Nota: Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

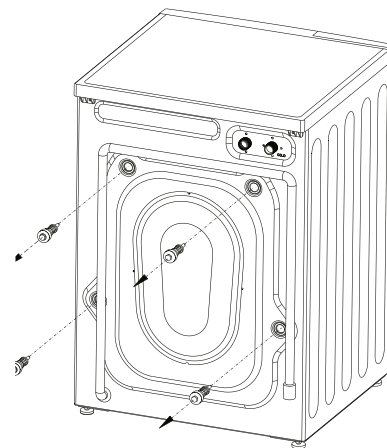

Afloje los pernos de transporte con una llave inglesa.



Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para un posible uso en el futuro



Tape los agujeros con los tapones de goma.

Nivelar

Una vez que haya situado el electrodoméstico en su lugar habitual de funcionamiento, asegúrese de que está totalmente nivelado. Para ello, deberá ayudarse de un nivel de burbuja. Si el electrodoméstico no estuviera totalmente nivelado, deberá ajustar las patas siguiendo la siguiente figura:



1. Aflojar la contra tuerca
2. Girar el pie hasta que llegue al suelo
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con la ayuda de una llave inglesa.

Conexión eléctrica


Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado. Este aparato necesita una toma de corriente estándar de 220-240V-50/60Hz con conexión a tierra de tres clavijas. El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones. Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera. No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Conexión del suministro de agua

Para evitar fugas de agua, por favor, lea atentamente estas instrucciones.

! ¡ADVERTENCIA! No retuerza, aplaste ni modifique la manguera suministrada para la entrada de agua en el electrodoméstico.

1. Conecte la manguera del suministro de agua a la válvula de entrada de agua y al grifo de agua fría.
2. Apriete todas las tuercas de las mangueras a mano. Jamás utilice una herramienta para apretar las tuercas.

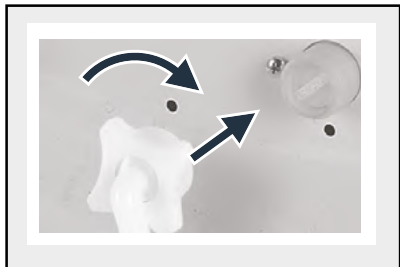

! ¡IMPORTANTE! Los modelos con una sola toma de agua no deben conectarse al grifo del agua caliente. De hacerlo, las prendas introducidas en el electrodoméstico sufrirían daños o bien, puede llegar a causar un fallo general en el electrodoméstico.

Cuando haya terminado de realizar la conexión de las tomas de agua, por favor, preste especial atención a comprobar si hay fugas en los puntos de conexión, abriendo los grifos al máximo.

Si se aprecia una fuga, cierre el grifo y retire la tuerca. Vuelva a colocar la tuerca cuidadosamente tras comprobar el sello.



Nota: No utilice mangueras de agua viejas o usadas en su nueva lavadora, ya que podrían ocasionar la aparición de manchas en sus prendas.

Conexión de la manguera de drenaje

El extremo de la manguera de desagüe debe conectarse directamente al desagüe o al fregadero.

! ¡ADVERTENCIA! No retuerza ni alargue la manguera de desagüe; de lo contrario, podría dañarla debido a posibles pérdidas de agua.

Si la manguera de desagüe se sale de su alojamiento durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse y usted podría sufrir quemaduras debido a las altas temperaturas que alcanza el agua durante el proceso de lavado. Fije la manguera de desagüe de forma segura para evitar estas situaciones y garantizar que los procesos de toma y evacuación de agua sucedan de forma segura. Hay dos formas de colocar el extremo de la toma de la manguera de desagüe:



Opción 1. Colocando el extremo de la manguera de desagüe en el fregadero, ayudándose de la abrazadera suministrada, tal y como se ilustra en la imagen.

Opción 2. Conecte directamente el extremo de la manguera de desagüe directamente a la toma del desagüe del fregadero, tal y como se ilustra en la imagen.

Nota: En el caso de que conecte la manguera de desagüe como la opción 1, Para evitar el refluo de agua sucia al interior de la lavadora y facilitar el desagüe, no sumerja el extremo de la manguera en el agua sucia ni la inserte en el desagüe más de 15 cm.

Seguridad general

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.

Conexiones eléctricas

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Conecte el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible que cumpla con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas".
- La instalación de la toma de tierra debe ser realizada por un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la máquina está instalada de acuerdo con la normativa local.
- Las conexiones de agua y eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

! ¡ADVERTENCIA! No utilice varios enchufes o alargadores.

! ¡ADVERTENCIA! El producto no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.

! ¡ADVERTENCIA! No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gases inflamables cerca.

! ¡ADVERTENCIA! No extraiga nunca el enchufe con las manos mojadas.

! ¡ADVERTENCIA! Tire siempre del enchufe, no del cable.


! ¡ADVERTENCIA! Desenchufe siempre el producto si no se está utilizando.

Desembalaje del producto

⚠ ¡ADVERTENCIA! El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.

¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Asegúrese de retirar la espuma triangular pequeña (A) junto con el embalaje inferior. De lo contrario, coloque la unidad sobre una superficie lateral y extráigala manualmente.
4. Quite la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
5. Retire la manguera de entrada del tambor.




Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

Nota: Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.

Antes del primer ciclo de lavado


Le recomendamos encarecidamente que antes de iniciar por primera vez un ciclo de lavado, elimine el agua residual que puede quedar en la lavadora, resultado de las pruebas y controles de calidad que realiza el fabricante. Desde Infiniton le recomendamos que inicie un ciclo de lavado corto con ropa.

Para ello:


1. Abra el grifo de entrada de agua a la lavadora.
2. Cierre la puerta.
3. Ponga un poco de detergente, aproximadamente 30ml. En el compartimento del detergente.
4. Seleccione e inicie un programa corto.

Antes de cada lavado


La temperatura ambiente de la lavadora debe oscilar entre 5 – 40°C. Si se usa por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden congelarse y producir daños en el electrodoméstico. Si la lavadora se instala en condiciones en las que haya riesgo de congelación, debe instalarse inmediatamente en una nueva localización en la que la temperatura ambiente sea superior a 5°C, para garantizar de esta manera que las mangueras de suministro de agua y de drenaje se puedan descongelar antes de su uso.

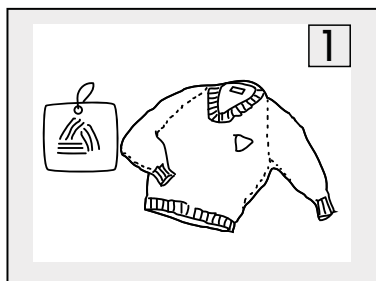


Revise las etiquetas de cuidado de la ropa.

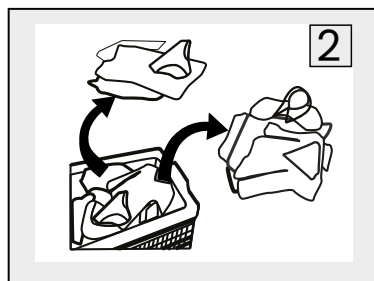


Clasifique la ropa según el color y el tipo de tejido.

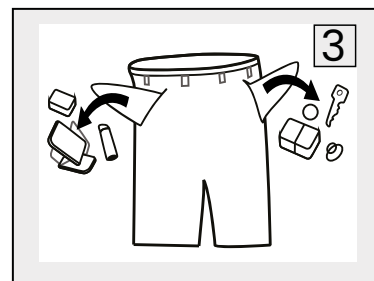


Saque todos los artículos que puedan contener los bolsillos de la ropa.

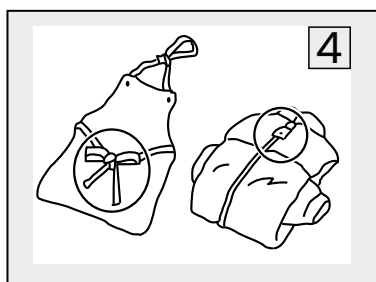

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y lazos sueltos deben atarse.

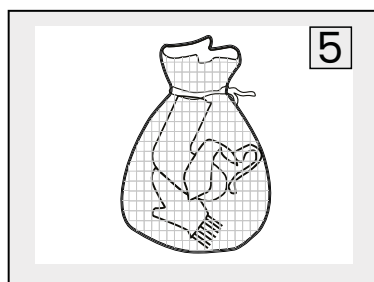

Coloque las prendas pequeñas (medias, cinturones...) Y prendas con ganchos (sujetadores) en una bolsa de tela especial.

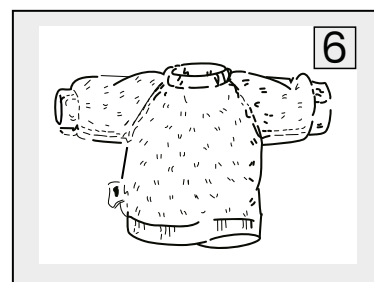

Lave las prendas de pelo largo y que sean susceptibles de hacer bolitas, del revés.

!ADVERTENCIA! No introduzca en la lavadora prendas de ropa que hayan estado en contacto con sustancias combustibles o inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.

!ADVERTENCIA! Lavar prendas sueltas puede crear un desequilibrio en el tambor. Lave siempre más de una prenda para que el centrifugado se produzca sin problemas.

Nota: Consulte las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

Etiquetas de cuidado de la ropa

Los siguientes iconos proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si fuera necesario. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

Lavado

-  Lavado por ebullición a 95°C
-  Lavado de color a 60°C
-  Lavado de color y delicado a 60°C
-  Lavado de color a 40°C
-  Lavado suave a 40°C
-  Lavado muy suave a 40°C
-  Lavado delicado a 30°C
-  Lavado delicado suave a 30°C
-  Lavado delicado muy suave a 30°C
-  Lavado a mano
-  No lavar

Nota: El número que aparece en el dibujo especifica la temperatura máxima de lavado en grados Celsius que no se debe superar.

Secado

-  Secado en tambor/secado a 80°C normal
-  Secado en tambor/secado a 60°C suave
-  No secar en secadora
-  Secado en línea
-  Secado en línea por goteo
-  Secado en plano
-  Secado en plano por goteo
-  Secado en línea a la sombra
-  Secado en línea a la sombra por goteo
-  Secado en horizontal a la sombra
-  Secado en horizontal a la sombra por goteo

Nota: Los puntos indican el nivel de secado de la secadora y las líneas indican el tipo y la posición del secado.

Planchado

-  Planchado a una temp. Máx. De 200°C
-  Planchado a una temp. Máx. De 150°C
-  Planchado a una temp. Máx. De 100°C
-  No planchar

Nota: Los puntos indican los rangos de temperatura de planchado (regulador, vapor, planchas de viaje y máquinas de planchado)

Lejía

-  Cualquier tipo de lejía
-  Solo oxígeno blanqueador
-  No usar lejía

Nota: No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.

Nota: Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y solo cuando sea necesario.

Nota: Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

Antes de cada lavado

Preparar la colada

El primer paso a seguir antes de iniciar el proceso de lavado será separar la ropa de la siguiente manera:

- **Tipo de tejido.** Prestar atención a la etiqueta de la ropa:

Algodón, fibras mixtas, tejidos delicados, sintéticos, lana y prendas que se lavan a mano.

- **Color**

Separe la ropa de color y blanca. Lave la ropa de color nueva por separado.

- **Cargar la ropa en la lavadora**

Lave la ropa de diferentes tamaños en la misma carga, distribuyendo toda la colada de forma uniforme en el interior del tambor, mejorando así la eficiencia del lavado.

- **Ropa delicada**

Lave las prendas pequeñas (medias de nylon, cinturones...) Y prendas que contengan cualquier tipo de gancho, como por ejemplo, sujetadores, en una bolsa de tela o una funda de almohada con cremallera. En el caso de que quiera lavar cortinas, quite siempre las anillas y enganches.

- **Vacíe todos los bolsillos**

Las monedas, los cierres de seguridad... Pueden dañar la ropa y el interior del electrodoméstico.

- **Cierres**

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y los lazos sueltos deben atarse.

- **Eliminar manchas difíciles**

Manchas como el huevo, sangre, leche, café, pueden quitarse con la ayuda de un producto que se debe de aplicar a la zona manchada antes de introducir en el interior de la lavadora. También se puede añadir quitamanchas en el dispensador del detergente.

- **Tintes**

Utilice sólo tintes adecuados para su uso en lavadoras y siga atentamente las instrucciones del fabricante. Hay partes de la lavadora que pueden mancharse con los tintes.

- **Introducir la colada en el interior de la lavadora**

Añadir detergentes y aditivos


Utilice detergentes con poca espuma y sean eficientes en lavadoras de carga frontal.

La elección del detergente dependerá de:

tipo de tejido (algodón, seda, tejidos mixtos, lana...), Color, temperatura de lavado y los grados y tipos de suciedad.

Dispensador de detergente

- I Prelavado
- II Detergente
- ☼ Suavizante
- ⊞ Presionar este botón para extraer el dispensador

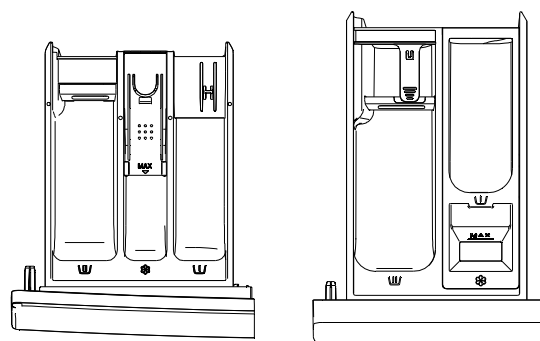

Nota: Solo es necesario añadir detergente en el "compartimento I" después de seleccionar la función de prelavado.

Recomendaciones para un buen uso del detergente

Esta tabla es de carácter orientativo. Los programas pueden no coincidir con el producto real.

Detergente recomendado	Ciclos de lavado	Temp. De lavado	Tipo de tejido
Uso intensivo con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos.	Algodón, ECO 40-60, Mix, Ropa de cama, Intensivo.	40/60/90	Ropa blanca hecha de algodón o lino a prueba de ebullición.
Detergente de color sin blanqueador ni abrillantadores ópticos.	Algodón, ECO 40-60, Mix, Ropa de cama, Intensivo, 20°C.	Frío/20/30/40	Ropa de color hecha de algodón o lino.
Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos.	20°C.	Frío/20	Prendas de colores hechas de fibras de fácil cuidado o materiales sintéticos.
Detergente de lavado suave.	Sintético	20/30	Prendas delicadas, seda, viscosa.
Especial para lana.	Lana	20/30/40	Lana

Nota: El detergente o aditivo se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dosificador de detergente, para evitar que su entrada se bloquee y provoque un desborde de agua. Elija el tipo de detergente adecuado para obtener un rendimiento óptimo de lavado y un consumo mínimo de agua y energía. Para lograr el mejor resultado, es importante una dosificación adecuada de detergente.

Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.

Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si el agua del grifo es blanda, use menos detergente. Dosifique de acuerdo con lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.

Los siguientes síntomas son un signo de sobredosis de detergente:

- Formación de espuma.
- Malos resultados de lavado y aclarado.

Los siguientes síntomas son un signo de una dosis insuficiente de detergente:

- Ropa gris.
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa.

Observaciones:

Las manchas blancas en tejidos oscuros están causadas por compuestos insolubles que se utilizan actualmente en algunos detergentes en polvo sin fosfatos. Si esto ocurre, sacuda o cepille el tejido, o bien, utilice detergentes líquidos. Utilice solo detergentes y aditivos específicamente fabricados para lavadoras de uso doméstico.

Cuando utilice productos descalcificadores, tintes o lejías durante el prelavado, asegúrese de que son aptos para lavadoras de uso doméstico. Los descalcificadores pueden contener componentes que pueden dañar su lavadora. No utilice disolventes (aguarrás, bencina...). No lave tejidos que hayan sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.

Dosificación:

Siga atentamente las recomendaciones de dosificación del fabricante del detergente.

Dependerá de:

- Grado y tipo de suciedad.
- Cantidad de colada. Siga las instrucciones del fabricante de detergente para cargas completas; media carga: 3/4 de una carga completa; carga mínima (1Kg. aprox.): 1/2 de una carga completa.
- La dureza del agua en su zona. El agua blanda requiere menos detergente que el agua dura.

Girar y listo

Normalmente las lavadoras traen docenas de programas, en Infiniton también, pero la realidad es que sólo solemos usar 3 de ellos. Sintético, algodón y 30/40 grados. Por eso, simplificar las cosas es pensar en el cliente.

Os aseguramos que nuestros mayores agradecerán la eficacia y la simplicidad, pon el Easy Play en tu vida. Gira la rueda, dale al play y listo. Tu ropa se lavará a la perfección en función del tiempo que tengas disponible.




¿Qué es la tecnología Easy play?

Os presentamos las lavadoras Infiniton más sencillas de usar. Las lavadoras Infiniton con tecnología Easy Play son en esencia, la solución para hacer la colada rápido y de forma óptima.


En Infiniton tenemos una filosofía clara; la tecnología debe estar al alcance de todos para mejorar nuestras vidas. Un bien accesible y no exclusivo.

Easy Play, un juego de niños


Con la tecnología Easy Play de las lavadoras Infiniton, hacer la colada será más fácil que nunca. Esta tecnología ayuda a programar la lavadora de forma intuitiva para que no tengas problemas en tu día a día. Selecciona la temperatura y el tipo de tejido en función de la ropa que vayas a lavar, de esta forma te aseguras que tu ropa quede perfecta.




Encender



Selecciona el programa adecuado



Seleccione la función o mantenga la configuración predeterminada



Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa


¿Por qué el Easy Play es tan importante?

Infiniton simplifica tu vida con nuestras lavadoras. Estas lavadoras desarrollan la mejor tecnología para hacerte la vida mucho más fácil.

Hacer la colada ha dejado de ser una tarea pesada. Haz Easy Play y dedica tu tiempo a cosas realmente importantes, estas lavadoras no sólo cuidan tu ropa más delicada, protegen también los tejidos y texturas de uso más cotidiano.

Antes de iniciar cualquier programa


Se recomienda seguir estos 5 pasos antes de iniciar cualquier programa de la lavadora:

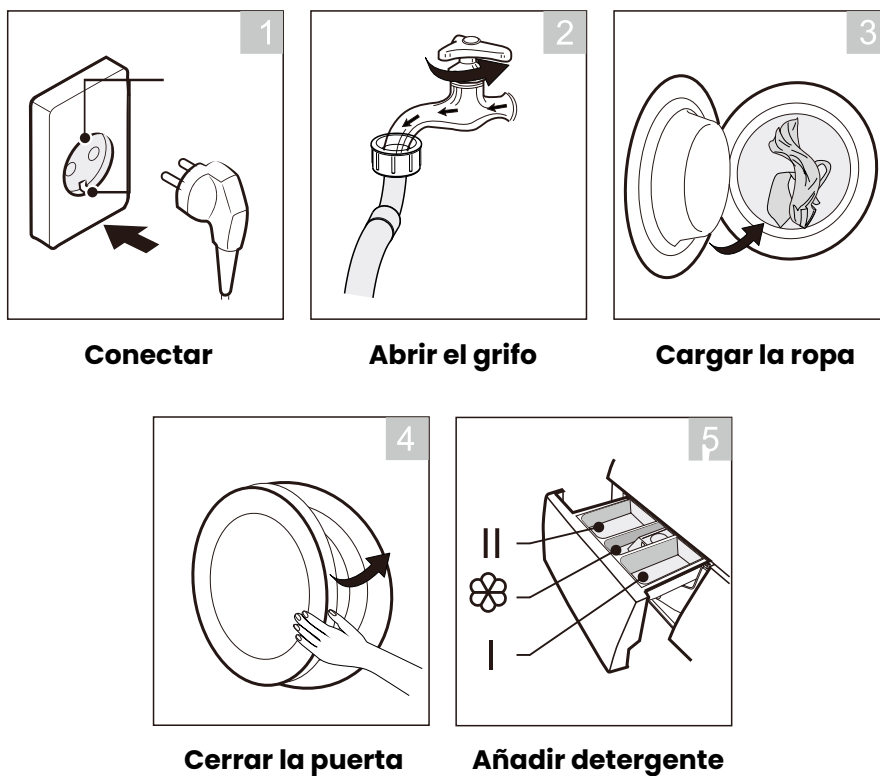**Nota importante:**


Es necesario añadir detergente en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.

Descripción del producto



Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.

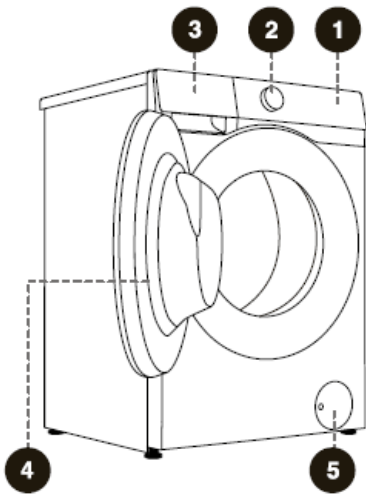

1	Display
2	Selector de programas
3	Compartimento de detergente
4	Puerta
5	Tapa de drenaje
A	Suministro de agua
B	Corriente eléctrica
C	Salida de agua
D	Pies ajustables en altura
E	Pernos de sujeción

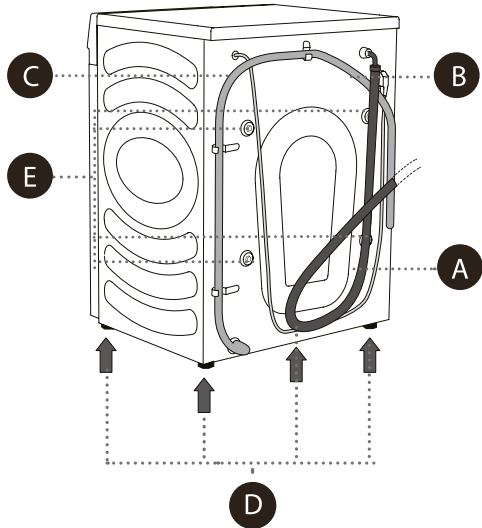


Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo)	845 x 600 x 450mm
Capacidad máxima de carga (Kg)	6
Tensión y frecuencia nominal	220-240V ~ 50Hz
Corriente nominal	10A
Potencia total (W)	1600
Presión de agua (Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.1Mpa)
Número de programas	15
Revoluciones de centrifugado (rpm)	1400rpm

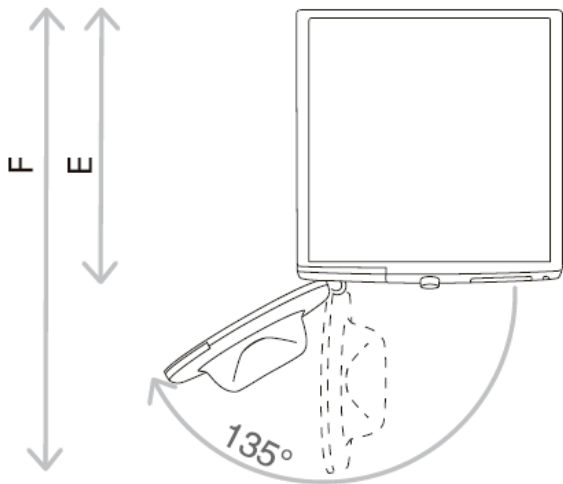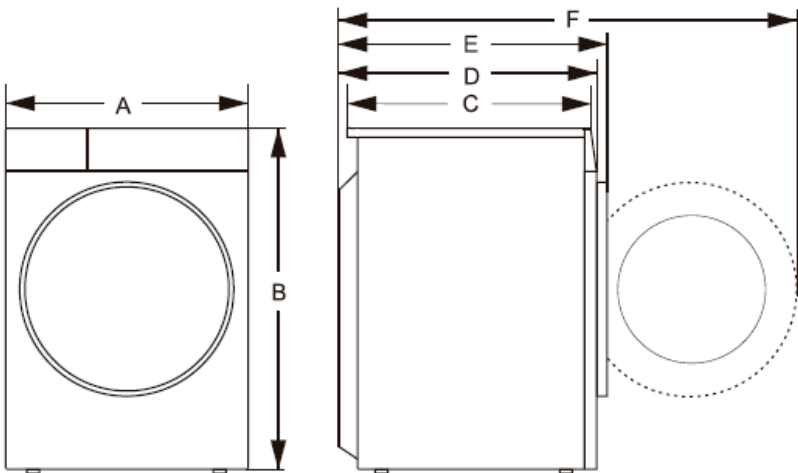


Medidas del producto (mm)	
A	595
B	845
C	370
D	415
E	455
F	900

Descripción del panel de control

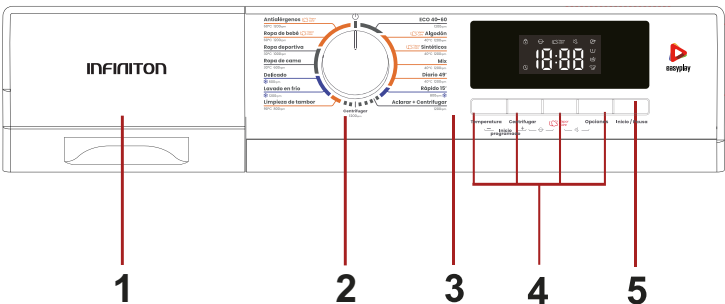


1	Compartimento para detergente
2	Selector de programa
3	Panel de mandos
4	Botón de funciones adicionales
5	Botón de inicio / pausa

Selector de programa

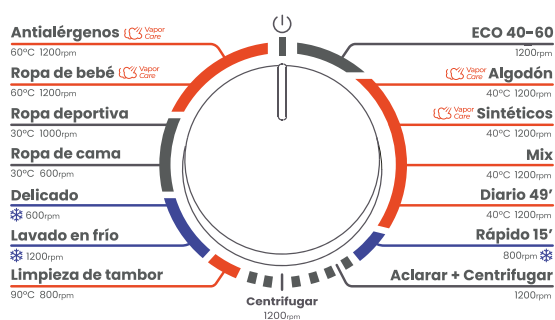

- Para seleccionar el programa deseado, gire el selector de programa en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que el marcador del selector de programa se encuentre en el programa que desee.
- Asegúrese de que el selector de programa esté colocado en el programa que desee.

Panel de control

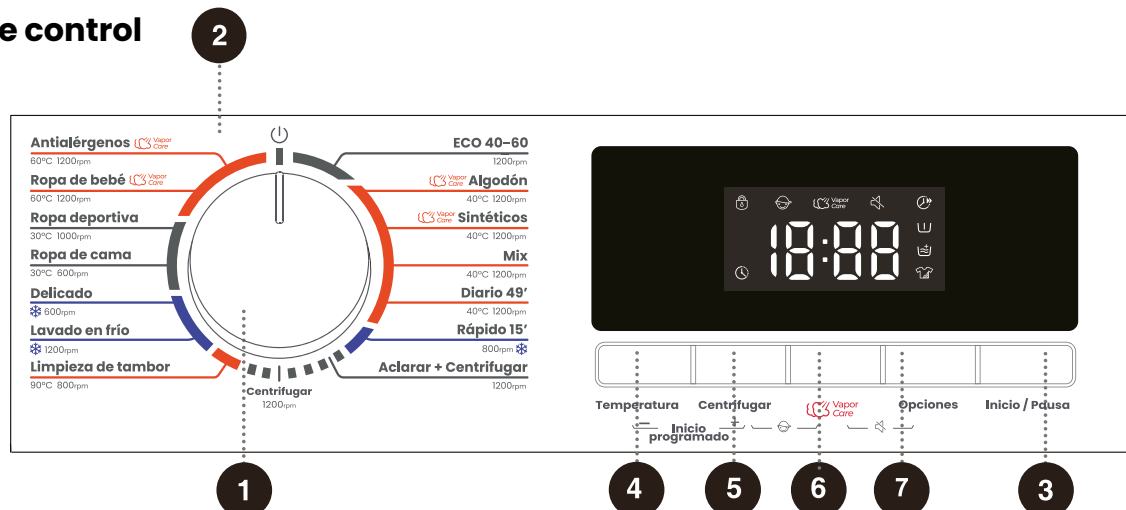

1	SELECTOR DE PROGRAMA - Gire la rueda para seleccionar el programa de lavado deseado.
2	ENCENDER / APAGAR - Gire el selector de programa para encender/apagar la lavadora.
3	INICIO/PAUSA - Pulse este botón para iniciar o pausar el programa seleccionado.
4	TEMPERATURA - Presione este botón para cambiar la temperatura predefinida en el programa seleccionado.
5	CENTRIFUGADO - Presione este botón para cambiar la velocidad de centrifugado predefinida en el programa seleccionado.
6	VAPOR CARE - Presione para seleccionar esta función
7	OPCIONES - Presione este botón para seleccionar las funciones adicionales.
4+5	INICIO PROGRAMADO - Con este botón puede programar el inicio/fin del programa seleccionado a una hora determinada.
5+6	BLOQUEO INFANTIL - Presione estos dos botones a la vez para activar / desactivar el bloqueo infantil.
6+7	SILENCIAR - Presione estos dos botones para activar o desactivar las señales acústicas.

Encender

Durante la ejecución del programa, si necesita apagarlo, gire el selector de programas hasta que apunte al icono ON/OFF para apagarlo. En modo de espera, al final del programa, si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el dispositivo se apagará automáticamente.

Inicio/Pausa

Permite iniciar/pausar un programa. Si la puerta no está cerrada o el bloqueo de la puerta no está activado, no se puede iniciar ningún programa.

Centrifugado

Esta función permite ajustar la velocidad de centrifugado del programa antes de que este comience. Pulse este botón para mostrar la velocidad de centrifugado actual. Manténgalo pulsado para seleccionar una velocidad en el ciclo de los modos establecidos.

Temperatura

Con esta función se cambia la temperatura del programa seleccionado. Cada programa tiene una temperatura preestablecida. Antes de iniciar el programa, pulse este botón para ver la temperatura actual configurada. Vuelva a pulsarlo para cambiar la temperatura configurada (-- para lavado en frío). La temperatura puede ajustarse de forma diferente para cada programa.

Vapor Care

Esta función genera vapor para reducir o eliminar las arrugas y hacer que la ropa sea más cómoda. Pulse este botón para activar o desactivar esta función.. Los programas Antialérgenos y Ropa de bebé vienen con esta función por defecto y no se puede desactivar. Cuando se selecciona dicha función, se enciende el icono de vapor correspondiente.

Opciones

Pulse este botón para seleccionar funciones adicionales del programa actual. Cada pulsación solo puede configurar una función. Una vez seleccionada la función, el icono correspondiente se ilumina o parpadea.

Rápido+

Esta función reduce el tiempo de lavado del programa y acelera el proceso de lavado. En los programas con pesaje automático, al seleccionar esta función se cancelará el pesaje automático, y al deseccionarla se restablecerá el pesaje automático.

Prelavado

El prelavado es un proceso adicional que se realiza antes del lavado principal y que permite eliminar la mayor parte de la suciedad y los restos de comida de la ropa.

Aclarado Extra

Con esta función se puede añadir un tiempo de aclarado adicional a un programa.

Intensivo

Esta función puede aumentar el tiempo de lavado y mejorar la intensidad del lavado.

Inicio programado

Utilice esta función para programar el lavado a un momento determinado. Pulse esta tecla para programar el tiempo. Esta tecla sólo es válida cuando la lavadora está en modo de espera. Una vez seleccionada la función, cada vez que se pulse esta tecla, el tiempo se incrementará en 1 hora. El tiempo máximo seleccionable es de 24 horas. El tiempo de Inicio programado es el tiempo final, es decir, incluye el tiempo de lavado, por lo que dicho tiempo debe ser mayor que el tiempo de lavado. En función de sus ajustes, la hora de inicio del ciclo será determinada por la lógica interna de la máquina. Pulse para seleccionar una unidad de horas preestablecida.

Cuando se está seleccionando (ajustando) esta función, el icono del Reloj estará siempre encendido; Cuando el programa está en marcha, el icono del Reloj parpadea.

Si se ha seleccionado antes de iniciar un programa esta función, se puede cancelar pulsando cualquier otra tecla de función. Una vez iniciado el programa, es necesario mantener pulsado el botón Encendido para apagar y volver a encender la máquina para cancelar esta función.

Bloqueo infantil

Para evitar que accidentalmente los niños puedan utilizar el dispositivo y proteger su seguridad, esta unidad está equipada con una función de bloqueo infantil. Mantenga pulsado el botón « Centrifugado + Vapor Care » al mismo tiempo, se encenderá el icono del bloqueo infantil y la función se activará. Se puede utilizar la misma operación para desactivarla. Una vez activada esta función, se bloquearán todos los botones, excepto el de encendido. Al finalizar el programa, automáticamente se desactivará.

Silenciar las señales acústicas

Esta función bloquea los sonidos excepto el sonido de la alarma. Cuando la unidad está en modo de espera, pausada o funcionando, presiona los botones «Vapor Care + Opciones» al mismo tiempo y el ícono de la función se iluminará, lo que indica que está activada. Para desactivarla, haz lo mismo y todos los sonidos volverán a estar activados.

Display

Permite visualizar el tiempo restante del programa, la hora programada, los códigos de error y otra información similar.

Icono indicador de bloqueo de la puerta. Cuando este icono se ilumina, la puerta del dispositivo estará bloqueada. No fuerce la puerta para abrirla en este momento, ya que podría provocar daños.

Tabla de funciones

Programa	TEMPERATURA	CENTRIFUGAR	VAPOR CARE	RÁPIDO+	PRELAVADO	ACLARADO EXTRA	INTENSIVO	INICIO PROGRAMADO	BLOQUEO INFANTIL	SILENCIAR
ECO 40-60	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*
Algodón	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sintéticos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mix	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*
Diario 49'	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*
Rápido 15	*	*	-	-	-	*	-	*	*	*
Aclarar+Centrif.	-	*	-	-	-	*	-	*	*	*
Centrifugar	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*
Limpieza de tambor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
Lavado en frío	-	*	-	-	*	*	*	*	*	*
Delicado	*	*	-	-	-	*	-	*	*	*
Ropa de cama	*	*	-	-	-	*	-	*	*	*
Ropa deportiva	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*
Ropa de bebé	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*
Antialérgenos	-	*	0	-	*	*	*	*	*	*

(-) No puede ser seleccionado
 (*) Funciones opcionales
 (0) Función no cancelable

Tabla de programas

Programa	Rango de temperaturas (°C)	Centrif. (rpm)	Carga máx. De ropa	Tipo de ropa
ECO 40-60	--	1200	6.0	Ropa de algodón normalmente sucia.
Algodón	--,20-30-40-60	1200	6.0	Ropa de algodón o lino muy sucia y moderadamente sucia. Para prendas muy sucias, seleccione la función de prelavado.
Sintéticos	--,20-30-40-60	1200	3.0	Para tejidos de poliéster, poliamida...
Mix	--,20-30-40-60	1200	3.0	Adecuado para tejidos mixtos de algodón y tejidos de fibras químicas con un grado leve de suciedad.
Diario 49'	--,20-30-40	1200	2.0	Es adecuado para lavar pequeñas cantidades de ropa muy sucia, con un ciclo de lavado intensivo en un breve periodo de tiempo.
Rápido 15	--,20-30-40	800	1.0	El programa es adecuado para tejidos de algodón y mixtos. Es adecuado para ropa nueva o de poco trabajo. El tiempo de lavado se prolongará en caso de cambiar los ajustes predeterminados.
Aclarar + Centrifugar	--	1200	6.0	Este programa está predeterminado a dos aclarados y centrifugado.
Centrifugar	--	1200	6.0	En este programa, puede seleccionar manualmente la duración y la velocidad de centrifugado.
Limpieza de tambor	90	800	--	El programa se utiliza para limpiar el tambor y eliminar cualquier residuo de detergente y bacterias que puedan acumularse y desarrollarse especialmente cuando se utilizan programas con bajas temperaturas de lavado. El tambor debe estar limpio. Ejecute este programa al menos una vez al mes.
Lavado en frío	20	1200	6.0	El programa es adecuado para prendas de algodón con ligeras tensiones, de bajo consumo.
Delicado	-,20-30-40-60	600	2.0	Adecuado para ropa lavable a máquina de colores oscuros.
Ropa de cama	--,20-30-40	600	2.0	Programa adecuado para artículos lavables a máquina rellenos de fibras sintéticas, como almohadas, colchones y colchas, así como artículos rellenos de plumón.
Ropa deportiva	--,20-30-40	1000	2.0	Adecuado para prendas deportivas y de ocio confeccionadas con tejidos de microfibra.
Ropa de bebé	40-60-90	1200	2.0	Adecuado para ropa de bebé y ropa interior que se esteriliza y desinfecta mediante vapor a alta temperatura.
Antialérgenos	60	1200	2.0	Adecuado para tejidos resistentes a altas temperaturas y que destiñen menos, que elimina los alérgenos mediante vapor a alta temperatura.

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE CARGA, EL AGUA DEL SUMINISTRO, LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y LAS FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

La temperatura del agua de lavado del programa es la predeterminada de fábrica.

(**) Debido al reducido tiempo de lavado de este programa, recomendamos utilizar menos detergente. El programa puede durar más de 15 minutos si la máquina detecta una carga no homogénea. Puede abrir la puerta de la máquina una vez que hayan transcurrido dos minutos después que se haya terminado una operación de lavado. (El período de dos minutos no se incluye en la duración del programa).

El programa Eco 40-60 permite lavar ropa de algodón con suciedad normal considerada lavable a 40°C o 60°C, en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislación de la UE en cuanto al diseño ecológico.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Una limpieza regular de este electrodoméstico ayuda a prolongar su vida útil.

Limpieza externa

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.

Nota: Jamás utilice estropajos metálicos, ya que podría dañar las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

Limpieza de la puerta





Limpie el cristal y la junta de la puerta después de cada lavado para eliminar posibles pelusas y/o restos de detergente/suavizante, ya que pueden producirse fugas.

Si se encuentra cualquier mancha de óxido dentro del tambor, debe eliminarse con detergente sin cloro.



Limpieza del dispensador de detergente

1. Abra el dispensador de detergente, presione el mecanismo de bloqueo y extraiga por completo el dispensador del hueco.
2. Limpie con abundante agua el dispensador, eliminando así, restos de suavizante y detergente.
3. Limpie el hueco del dispensador con un cepillo suave.
4. Inserte el dispensador en el hueco hasta que el mecanismo de bloqueo haga clic.



¡Importante! Dependiendo del modelo, el mecanismo de bloqueo del dispensador de detergente puede variar en símbolo y ubicación. La figura anteriormente descrita se trata sólo de una referencia.




Nota: No utilice agentes abrasivos o de tipo cáustico para limpiar las piezas de plástico.

Nota: Realice una limpieza completa del dispensador de detergente, siguiendo los pasos anteriormente, al menos una vez al mes, para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpieza del filtro de entrada de agua

Nota: Si nota una disminución del flujo de agua, es una señal que indica que el filtro debe limpiarse.

1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua del mismo.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y conecte de nuevo la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.







Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Nota: Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desconéctela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.

¡Importante! Tenga cuidado con el agua caliente. Deje que el agua se enfríe. Riesgo de quemaduras.

1. Abra la tapa inferior, situada en el frontal de la lavadora.
2. Abra el filtro girando hacia el lado contrario de las agujas del reloj.
3. Extraiga con cuidado todos los cuerpos extraños que se encuentren dentro.
4. Vuelva a introducir el filtro girando en el sentido de las agujas del reloj y cierre la tapa.



Nota: Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

¡Importante! Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. No retire nunca la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre a que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que está bien apretada.

Solución de problemas

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La lavadora no se inicia	La puerta no está bien cerrada. La ropa se atasca	Compruebe si la ropa no está bien colocada. Cierre bien la puerta y vuelva a iniciar.
La puerta no se abre	Puede que esté activado el bloqueo infantil (si lo tiene)	Desconecte de la red eléctrica y reinicie.
Pequeñas fugas de agua	Conexiones de agua y manguera de drenaje	Compruebe y fije bien a las conexiones la manguera de entrada de agua y limpie la manguera de salida de agua.
Residuos de detergente en el dispensador	El detergente está húmedo y/o coagulado. En la mayoría de los casos suele pasar por utilizar detergente en polvo.	Limpie el dispensador de detergente
El display no funciona (Si el modelo dispone de display)	Problema de conexión con la placa base.	Desconecte de la red eléctrica y compruebe que el enchufe de red esté conectado correctamente.
Ruido anormal	No se han extraído los pernos de transporte. El suelo es irregular y está desnivelado.	Comprobar si se han extraído correctamente todos los pernos de transporte. Asegúrese de que el electrodoméstico está nivelado con la ayuda de un nivel.
La ropa tiene restos de detergente.	Puede que con algunos detergentes aparezcan en la ropa partículas de detergente no disueltas en forma de puntos blancos.	Realice un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo una vez que se haya secado.
Hay puntos grises en la colada.	Hay aceite no tratado, crema o ungüento en la colada.	En el próximo lavado utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.
El ciclo de centrifugado no se realiza o se realiza después de lo esperado.	No es un fallo. Se ha activado el sistema de control de carga no homogénea.	El sistema de control de carga no homogénea intentará distribuir la ropa. El ciclo de centrifugado comenzará una vez que la ropa se haya distribuido. En el próximo lavado distribuya la ropa de forma homogénea en el interior del tambor.

Lista de código de errores

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavadora.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
F01	Fallo de entrada de agua.	Compruebe lo siguiente ¿Está abierto el grifo de suministro de agua y la presión es demasiado baja? ¿Está pinzada la manguera de suministro de agua? ¿Está obstruida la lima de la manguera de suministro de agua? ¿Está congelada la manguera?
F03	Fallo de drenaje.	Compruebe lo siguiente ¿Está pinzada la manguera, fluye el agua a través de ella? ¿Está obstruido el filtro de la manguera de desagüe? ¿Está congelada la manguera?
F04/F05/F06/ F07/F23	Fallo del módulo electrónico.	Apague el aparato. Pulse de nuevo el botón de inicio/pausa. Si el error persiste, llame al servicio técnico.
F42	El nivel de agua alcanza el nivel de desbordamiento.	Detenga el programa pulsando el botón Stop/Pause. Reinicie el programa. Si el aparato sigue bombeando agua a la bañera, cierre el grifo de agua y llame al servicio técnico.
F13	Error al bloquear la puerta.	La puerta está cerrada, pero no se puede bloquear. Apague el aparato. Vuelva a encenderlo y reinicie el programa de lavado. Si el error persiste, llame al servicio técnico.
F14	Error al bloquear la puerta.	La puerta está cerrada, pero no se puede bloquear. Apague el aparato. Vuelva a encenderlo. Si el error persiste, llame al servicio técnico.
Unb	Alarma de desequilibrio.	La alarma de desequilibrio se resolverá mediante los siguientes métodos: 1. Devanado Apague la máquina, abra la puerta, sacuda la ropa y vuelva a introducirla en la máquina, después seleccione el programa de desaguado simple para intentarlo de nuevo. 2. Ropa demasiado ligera Apague la máquina, abra la puerta, ponga una o dos toallas, y luego seleccione el programa de desaguado simple para intentar de nuevo.