

## Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Cristal negro, Negro DWK67FN60



- **Home Connect:** controla la campana desde la app.
- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Smart Hood Automatic:** se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana ultrasilenciosa:** máximo rendimiento, con mínimo ruido.

### Datos técnicos

Color del conducto decorativo: .....	Negro
Tipología: .....	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....	130 cm
Altura del conducto decorativo: .....	420-663/457-750 mm
Altura del producto: .....	320 mm
Distancia mínima con una placa: .....	450 mm
Distancia mínima con una placa de gas: .....	650 mm
Peso neto: .....	14.3 kg
Tipo de control: .....	Electrónica
Nº niveles extracción: .....	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: .....	431 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: ....	687 m <sup>3</sup> /h
Nivel máximo de recirculación: .....	427 m <sup>3</sup> /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: .....	768 m <sup>3</sup> /h
Caudal máximo de aire: .....	431 m <sup>3</sup> /h
Nº lámparas iluminación: .....	2
Nivel de ruido: .....	56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: .....	150 mm
Material del filtro antigrasa: .....	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: .....	4242005403424
Potencia: .....	140 W
Intensidad corriente eléctrica: .....	10 A
Tensión: .....	220-240 V
Frecuencia: .....	50; 60 Hz
Tipo de enchufe: .....	Schuko a tierra
Tipo de instalación: .....	Montaje en pared

### Accesorios opcionales


DWZ0BX6K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1KK1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1KK1I6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1KK1V6	Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)



4 242005 403424


## Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Cristal negro, Negro DWK67FN60

Dimensiones en mm

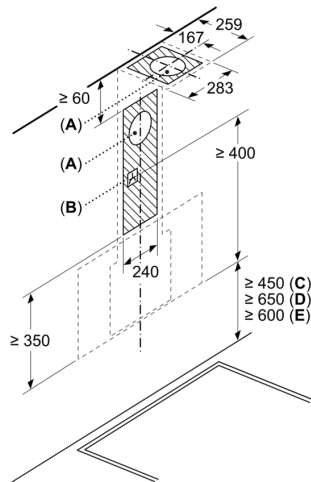


- A: Rejilla de salida de aire al exterior
- B: Enchufe
- C: Eléctrico
- D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm  
Instalación en pared con chimenea

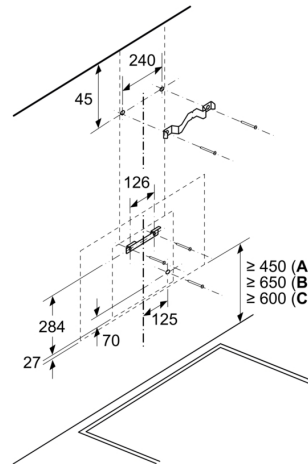


- A: Eléctrico
- B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
- C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

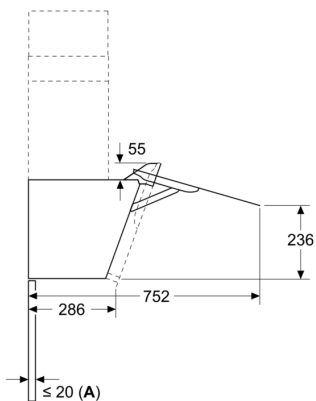


- A: Potencia máx. de la placa posterior


Dimensiones en mm  
Aparato en modo de salida de aire al exterior

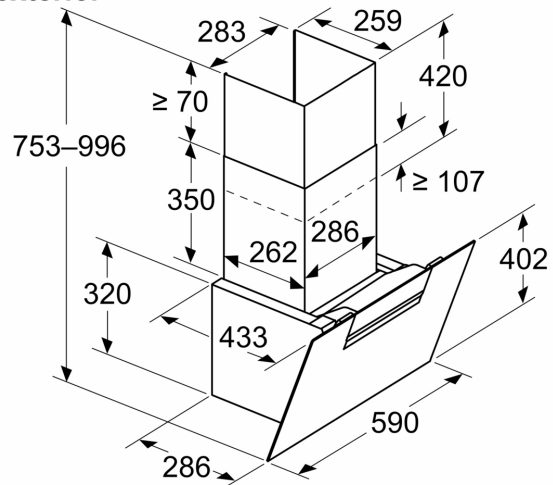

Dimensiones en mm  
**Aparato en modo de aire circulado**

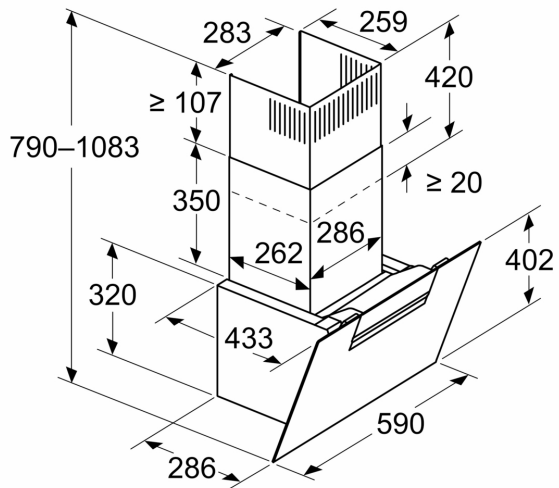

Dimensiones en mm  
**Aparato en modo de aire circulado sin conducto**

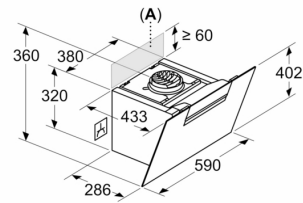

El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato

A: Enchufe solo fuera de la zona marcada